

**Edition
2020**

PANICE[®]

www.panice.it

Componenti e Sistemi per Trattamento Acque
CATALOGO PRODOTTI

Drinking Water Treatment Systems & Components
PRODUCTS CATALOGUE

**COMMERCIALE
ADRIATICA s.r.l.**



BENVENUTI IN PANICE

WELCOME TO PANICE

Lasciatevi stupire dalla nostra APP Panice !

Scarica Gratuitamente da App Store (iOS) o Google Play (Android)
la nostra Applicazione mobile sul tuo Smartphone e vivi l'esperienza
della realtà aumentata!

Leggi il QR code e visita il nostro sito;
Panice è a portata di Click!

Hello.
Buongiorno.

Grazie per avere scaricato
La nostra APP con AR, Realtà
Aumentata.

Ora, inquadrare con la fotocamera
del vostro dispositivo
il target del logo con la goccia di
acqua rivolta verso l'alto.

GODETEVI LO SPOT PUBBLICITARIO!

OK, sono pronto

Consigli

- Il target dell'immagine rende al meglio in versione stampabile, ma può essere visualizzato anche su iPad o su monitor.
- Posizionare il target dell'immagine in un luogo favorevole e dotato di buona illuminazione.
- Visualizzare l'immagine completa, mantenendo l'inquadratura, in modo da evitare di perdere di vista il contenuto. Con questa applicazione, muovendo la telecamera integrata del dispositivo, su e giù, più vicino o più lontano, la prospettiva spaziale si muove con voi.
- Evitare i riflessi se la visualizzazione del target è su monitor o su schermo.
- Se il target dell'immagine è proiettato su schermo, in alcuni casi si può migliorare la visualizzazione, aumentando o diminuendo la luminosità.
- Questa App funziona al meglio con l'ultima generazione di smartphones. Ma siete invitati a provare! Divertitevi!

OK, sono pronto



Enjoy the Show with our Panice APP !

Download Now The Panice APP Free of Charge, via App Store (iOS)
or Google Play (Android) in your Smartphone
and Experience the Augmented Reality!

Read the QR Code and Visit Our Website;
Panice is a Click Away!

Hello.
Buongiorno.

Thanks for downloading
Our Augmented Reality
Showcase.

Now place the target
drop logo face side up,
Inside your camera view.

ENJOY THE SHOW!

OK, I'm ready

Consigli

- Il target dell'immagine rende al meglio in versione stampabile, ma può essere visualizzato anche su iPad o su monitor.
- Posizionare il target dell'immagine in un luogo favorevole e dotato di buona illuminazione.
- Visualizzare l'immagine completa, mantenendo l'inquadratura, in modo da evitare di perdere di vista il contenuto. Con questa applicazione, muovendo la telecamera integrata del dispositivo, su e giù, più vicino o più lontano, la prospettiva spaziale si muove con voi.
- Evitare i riflessi se la visualizzazione del target è su monitor o su schermo.
- Se il target dell'immagine è proiettato su schermo, in alcuni casi si può migliorare la visualizzazione, aumentando o diminuendo la luminosità.
- Questa App funziona al meglio con l'ultima generazione di smartphones. Ma siete invitati a provare! Divertitevi!

OK, sono pronto



COMMERCIALE ADRIATICA

Commerciale Adriatica Srl è un'azienda operante sul mercato che commercializza e distribuisce componenti e sistemi per il trattamento delle acque ad uso domestico, con il proprio marchio PANICE®.

L'azienda, a gestione familiare, nata nel 1999, negli anni si è collocata ai vertici del settore per esperienza, affidabilità, qualità dei prodotti e attenzione verso le innovazioni, rivolgendosi al mercato italiano, ma soprattutto a quello estero.

Uno dei punti focali di Commerciale Adriatica è basare la propria politica commerciale sull'attenta selezione dei materiali, sulla scelta dei collaboratori e dei fornitori.

Il personale specializzato segue attentamente le fasi di selezione dei componenti, i criteri produttivi e i test di collaudo, dedicando particolare attenzione alla qualità dei prodotti mediante accurati controlli e nel rispetto delle normative vigenti.

Ciò ha consentito a Commerciale Adriatica di rivolgersi alle piccole e grandi aziende operanti nel settore, proponendo una vasta gamma di prodotti di qualità ad un prezzo ottimale.

Le Nostre proposte includono: *Sistemi ad Osmosi Inversa, Addolcitori, Gasatori, Water Dispensers, Debatterizzatori, Lampade Philips, Filtri In-line, Cartucce, Membrane, Pompe Booster, Miscelatori e Raccorderia.*

La nostra esperienza si è consolidata sempre più nel corso degli anni grazie anche alla partecipazione a fiere internazionali.

Dal 2004 siamo inoltre membri di WQA (Water Quality Association), Ente Americano, riconosciuto a livello mondiale, per il controllo qualitativo degli impianti destinati al trattamento delle acque.

Un ulteriore attestato alla nostra competenza è stato riconosciuto da CERVED, che tramite un'analisi di Customer Satisfaction, ha certificato la nostra azienda con un eccellente risultato di 91.2/100 punti, per rapidità nelle consegne, ampiezza della gamma prodotti, preparazione e professionalità del personale di sede.

COMMERCIALE ADRIATICA

Commerciale Adriatica is a company that commercializes and distributes components and water treatment systems for domestic use, under its own brand PANICE®.

The company was founded in 1999 as a family business and over the years it has been placed among the top of the companies specialized in this branch. This success was due to the experience, reliability, quality of the products and attention towards innovation for both Italian and foreign market.




One of the main focalization points of Commerciale Adriatica is the rigorous sourcing of the articles and the choice of collaborators and suppliers.

Our specialized team follows rigorously the steps of the component choice, production and testing criteria by paying particular attention to the quality of the product in compliance with the regulations. This important strength has permitted Commerciale Adriatica to offer solutions for both big and small companies from this branch by offering good quality articles at competitive prices.

Our wide range of products includes Reverse Osmosis Systems, Softeners, Soda makers, Water dispensers, UV Water sterilizers and Philips Lamps, In-Line Filters, Cartridge, Membranes, Booster Pumps, Faucets and Fittings.

In addition, the participation at International Trades has enriched our experience and made it stronger among the passing years.

Starting with 2004, we are also members of WQA (Water Quality Association), American Institution recognized worldwide for the drinking water systems control. One further certificate of our expertise has been recognized by CERVED, which - through a Customer Satisfaction analysis – has attested our Company with an excellent result: 91.2 /100 points in terms of delivery speed, large range of products, competence and professionalism of the staff.



PERCHÈ SCEGLIERE UN PRODOTTO PANICE?

- ECCO UNA PANORAMICA DEI PUNTI DI FORZA E PRINCIPI FONDAMENTALI DI QUESTA AZIENDA -

CERTIFICAZIONI:

Tutti i prodotti della linea PANICE sono conformi e certificati secondo le normative italiane in termini di D.M. 174 e D.M. 25 e le normative vigenti nella comunità europea in materia: CE, NSF, Water Quality Association e Rohs.

Inoltre, tutti i nostri sistemi sono stati costruiti in osservanza della normativa italiana D.M. 25 del 07/02/2012 in materia di regole sul trattamento delle acque ad uso alimentare.

SICUREZZA DEL PRODOTTO:

Abbiamo selezionato accuratamente componenti e sistemi dopo averli selezionati tra campioni di tanti fornitori e testati direttamente sotto un punto di vista di: affidabilità, funzionalità, normative e di sicurezza.

AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ:

Ogni prodotto è testato prima di essere immesso sul mercato, facendo continue migliorie fino a raggiungere un' indiscussa affidabilità. Con massima diligenza riportiamo i testi di legge, le schede tecniche e le presentazioni dei prodotti commercializzati.

Un altro punto di cui siamo orgogliosi, è la capacità di fornire i nostri prodotti in tempi brevissimi (pronta consegna) grazie anche ad una struttura logistica molto razionale e modernamente organizzata.

PERSONALIZZAZIONE:

Offriamo la possibilità di personalizzare i nostri prodotti con il marchio del cliente. La personalizzazione può essere completata attraverso la serigrafia del logo e del packaging seguendo il layout aziendale del cliente.

RICERCA:

Offriamo la possibilità di ricercare e progettare nuovi prodotti seguendo le esigenze del cliente.

QUALITÀ E PREZZO:

A fronte di quanto specificato, pensiamo che nessuno possa offrirvi un prodotto con questo rapporto unico di qualità prezzo.

WHY CHOOSING PANICE PRODUCTS ?

- HERE IS AN OVERVIEW OF OUR STRONG POINTS AND MAIN COMPANY FEATURES -

CERTIFICATIONS:

All PANICE products are in conformity with the Italian regulations D.M. 174 and D.M. 25 and certificated according to the regulations of the European Community: CE, NSF, Water Quality Association and Rohs.

Moreover, all our systems were built taking into consideration the Italian normative D.M. 25 from 07/02/2015 concerning the drinking water treatment.

SAFETY OF THE PRODUCT:

We have carefully chosen the components and systems among the samples of many suppliers and tested them personally from all points of view: reliability, functionality, normatively and safety.

RELIABILITY AND PUNCTUALITY:

Each article is tested before being placed on the market. We are continuously improving the quality of the goods until reaching the desired final product. Another point we are proud of, is the ability to deliver our products on time (immediate delivery) thanks to a very rational and well-organized logistics structure.

PERSONALIZATION:

We offer the possibility to our customer to personalize our products with his own brand. The personalization can be done by printing the logo and packaging according to the customer's request.

SOURCING:

We offer the possibility of sourcing and projecting new products that the customer needs.

QUALITY AND PRICE:

Taking into consideration our know-how already presented, nobody can offer a better quality-price ratio.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

OUR QUALITY CERTIFICATIONS



The Mark of a Professional

Commercialle Adriatica srl
Rovinj, Italy

Member Since:
2003

Valid Through:
2019

Through its membership in WQA, this company has agreed to an industry Code of Ethics and has access to the most up-to-date information available, including:

- Professional Certification & Training
- Educational Textbooks & Continuing Education
- Product Certification—WQA Gold Seal
- Public Relations & Consumer Educational Services
- State-of-the-Art Technology
- Technical Services
- Legislative & Regulatory Updates
- Industry Trends & Statistical Data
- Research & Development

Water Quality Association (WQA) is the international trade association of dealers and manufacturers/suppliers in the residential, commercial, and industrial water treatment industry.

International Headquarters & Laboratory
4515 Tapawood Road
Littleton, Colorado 80120 USA
Web site: www.wqa.org

A non-profit organization

Conferisce il


RICONOSCIMENTO CSA

a

COMMERCIALE ADRIATICA S.R.L.

*Customer Satisfaction Index complessivo
pari a **91,2 punti** /100. Servizio consegne, ampiezza di
gamma, professionalità e preparazione del personale di sede
sono elementi di eccellenza dell'offerta.*

L'analisi è svolta con metodologie statistiche
che garantiscono l'attendibilità e
confrontabilità dei risultati.
Rilevazione Febbraio-Marzo 2017.


ALESSANDRA ROMANÒ
Direttrice Area Marketing Solutions

 biochemilab	 ISO-9001	 ACREDIA																		
RAPPORTO DI PROVA																				
Rapporto di prova n° 3498/VB Per analisi: 25,00 N° campioni: 140 Data invio del campione: 05/05/2015 Data ricezione del campione da provare: 14/05/2015 Data prova: 11/05/2015 - termine: 14/05/2015 Cognome e nome del responsabile: All'avvocato E. compagno il perito istruttore Titolo di appartenenza: Dottor compagno - compagno: 0105/2015 Lungo campanotto: Cognome istituto ed avvocato: CINECA/ISQG-FAT/EDS-EDP-2012 CTO EDGOFIT EMR900																				
RISULTATI																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Prova</th> <th style="text-align: left;">Unità di misura</th> <th style="text-align: left;">Risultato</th> <th style="text-align: left;">Ufficio</th> <th style="text-align: left;">Indicazione</th> <th style="text-align: left;">Postura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inquinante piombo</td> <td>mg/kg</td> <td>12,0</td> <td>II</td> <td></td> <td>RIE RICHIESTA DI 17/05/2015 COSTRUZIONI DI SRL, Sede: C.</td> </tr> <tr> <td>Punto</td> <td>mg/kg</td> <td>+0,000</td> <td></td> <td></td> <td>D.A. Bagnoli A. 100%</td> </tr> </tbody> </table>			Prova	Unità di misura	Risultato	Ufficio	Indicazione	Postura	Inquinante piombo	mg/kg	12,0	II		RIE RICHIESTA DI 17/05/2015 COSTRUZIONI DI SRL, Sede: C.	Punto	mg/kg	+0,000			D.A. Bagnoli A. 100%
Prova	Unità di misura	Risultato	Ufficio	Indicazione	Postura															
Inquinante piombo	mg/kg	12,0	II		RIE RICHIESTA DI 17/05/2015 COSTRUZIONI DI SRL, Sede: C.															
Punto	mg/kg	+0,000			D.A. Bagnoli A. 100%															
<p>N.B.: 1) Il risultato del campione deve considerarsi valido se effettuato per > 10 giorni dalla data di ricezione del campione per la postura; 2) Il campione deve essere conservato correttamente per la durata del tempo stabilito dal laboratorio; 3) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 4) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 5) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 6) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 7) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 8) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio; 9) Il laboratorio si riserva di rifiutare di eseguire le analisi se non sono presenti i campioni nel tempo stabilito dal laboratorio;</p>																				
<p>Disponibile online al sito www.biochemilab.it nel menu "Ricerca" o "Ricerca avanzata". Per chi non ha accesso alla rete, è possibile richiedere la stampa della prova.</p>																				
<p style="text-align: center;">Giornata Dattila Giulio </p>																				
<p style="text-align: right;"> ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ ROMA 2015 Giornata Dattila </p>																				

 **CONFIDe**
Associazione Italiana Distributore Automatico

**ASSOCIATO
ANNO 2019**

**COMMERCIALE
ADRIATICA Srl**

  member

PROFILO AZIENDALE COMPANY PROFILE	P. 2
I NOSTRI VALORI OUR STRENGHTS	P. 3
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI OUR CERTIFICATIONS	P. 4
INDICE INDEX	P. 5-6
INTRODUZIONE INTRODUCTION	P. 7-8
• IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI <i>RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS</i>	P. 9-14
• IONIZZATORE D'ACQUA ALCALINA <i>ALKALINE WATER IONIZER</i>	P. 15
• ACCESSORI PER DEMOSTRAZIONI E ANALISI <i>SYSTEMS' DEMO KIT & TEST ACCESSORIES</i>	P. 16-17
• COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA <i>WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES</i>	P. 18-45
- MEMBRANE OSMOTICHE PSM 1812/3012 & FILMTEC <i>PSM 1812/3012 & FILMTEC OSMOTIC MEMBRANES</i>	P. 18-19
- MEMBRANE OSMOTICHE PSM PLATINUM 1812/3012 <i>PSM PLATINUM 2012/3012 OSMOTIC MEMBRANES</i>	P. 20
- VESSEL PER MEMBRANE & ACCESSORI <i>MEMBRANE VESSELS & ACCESSORIES</i>	P. 21
- SISTEMI ANTIALLAGAMENTO <i>ANTI-WATER-FLOOD SYSTEMS</i>	P. 22
- MANOMETRI <i>MANOMETERS</i>	P. 23
- ELETTROVALVOLE <i>SOLENOIDE VALVES</i>	P. 25-26
- SPINE & CAVI ELETTRICI <i>SWITCHES & POWER CORDS</i>	P. 27
- CONTALITRI <i>FLOW METERS</i>	P. 28-29
- PRESSOSTATI <i>PRESSURE SWITCHES</i>	P. 30
- SERBATOI <i>WATER TANK</i>	P. 31-32
- RUBINETTERIA - RICAMBISTICA & ACCESSORI UNIVERSALI <i>FAUCETS - SPARE PARTS & UNIVERSAL ACCESSORIES</i>	P. 34-46
- STAFFE DI FISSAGGIO & CLIP <i>BRACKETS & MOUNTING CLIPS</i>	P. 47

• CARTUCCE VUOTE & VESSEL IN-LINE <i>EMPTY CARTRIDGES & IN-LINE VESSELS</i>	P. 48-49
• FILTRI <i>FILTERS</i>	P. 50-57
• CONTENITORI E CARTUCCE <i>FILTER CARTRIDGES & HOUSINGS</i>	P. 58-60
• FILTRI A CARTUCCIA & CHIAVI <i>FILTER CARTRIDGE & WRENCHES</i>	P. 61-69
• FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE <i>PSF & EVERPURE FILTER CARTRIDGES</i>	P. 70-75
• GASATORI D'ACQUA <i>SODA MACHINES</i>	P. 76
• FRIGO-GASATORI D'ACQUA <i>WATER COOLER SODA MACHINES</i>	P. 77-79
• FRIGO-GASATORI LINEA Ho.Re.Ca. <i>Ho.Re.Ca. LINE of COOLER & SODA MACHINES</i>	P. 80
• ACCESSORI PER GASATORI D'ACQUA <i>SODA MACHINE ACCESSORIES</i>	P. 81-83
• CARAFFE FILTRANTI <i>PITCHER WATER FILTRATION SYSTEM</i>	P. 84
• WATER DISPENSER & ACCESSORI <i>WATER DISPENSER & ACCESSORIES</i>	P. 85-86
• POMPE E MOTORI <i>PUMPS & MOTORS</i>	P. 87-90
• RACCORDERIA <i>FITTINGS</i>	P. 91-106
• TUBI <i>TUBES</i>	P. 107
• DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV <i>UV WATER STERILIZERS</i>	P. 108-113
• ADDOLCITORI D'ACQUA <i>WATER SOFTENERS</i>	P. 114-116
• SALI - POLIFOSFATI ALIMENTARI - RESINE & MEZZI FILTRANTI <i>SALTS - FOODGRADE POLYPHOSPHATES & FILTERING MEDIA</i>	P. 117-120
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ QUALITY CERTIFICATIONS	P. 121-122
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TERMS OF SALES	P. 123-124

INTRODUZIONE

INTRODUCTION

I Sistemi PANICE	<i>PANICE Drinking Water Treatment Systems</i>		
INQUINANTI ELIMINATI:		<i>POLLUTANTS REMOVED:</i>	
<p>Sostanze tossiche (molto pericolose)</p> <p>Arsenico: 94-96%</p> <p>Mercurio: 96-98%</p> <p>Selenio: 94-96%</p> <p>Ammoniaca: 86-92%</p> <p>Batteri: 100%</p> <p>Cromo: 96-98%</p> <p>Cianuro: 86-92%</p> <p>Solventi: 96-98%</p> <p>Detergenti: 96-98%</p> <p>Insetticidi: 96-98%</p> <p>Nitrati: 92-95%</p> <p>Nichel: 98-99%</p> <p>Pesticidi: 96-98%</p> <p>Piombo: 96-98%</p> <p>Tensioattivi: 99 %</p> <p>Idrocarburi: 96-99%</p> <p>Radioattività: 96-98%</p> <p>Rame: 98-99%</p> <p>Erbicidi: 96-98%</p> <p>Trialometani: 99%</p>	<p>Sostanze rischiose (pericolose)</p> <p>Cloro: 100%</p> <p>Fosfato: 98-99%</p> <p>Manganese: 95-99%</p> <p>Sodio: 93-98%</p> <p>Argento: 93-95%</p> <p>Sostanze indesiderabili</p> <p>Fluoruri: 87-93%</p> <p>Ferro: 95-99%</p> <p>Solfati: 96-98%</p> <p>Potassio: 87-90%</p> <p>Silicati: 85-90%</p> <p>Magnesio: 96-98%</p> <p>Calcio: 96-98%</p> <p>Torbidità: 98-99%</p>	<p><i>Toxic substances (very dangerous)</i></p> <p><i>Arsenic: 94-96%</i></p> <p><i>Mercury: 96-98%</i></p> <p><i>Selenium: 94-96%</i></p> <p><i>Ammonia: 86-92%</i></p> <p><i>Bacteria: 100%</i></p> <p><i>Chromium: 96-98%</i></p> <p><i>Cyanide: 86-92%</i></p> <p><i>Solvents: 96-98%</i></p> <p><i>Detergents: 96-98%</i></p> <p><i>Insecticides: 96-98%</i></p> <p><i>Nitrates: 92-95%</i></p> <p><i>Nickel: 98-99%</i></p> <p><i>Pesticides: 96-98%</i></p> <p><i>Lead: 96-98%</i></p> <p><i>Surfactants: 99%</i></p> <p><i>Hydrocarbons: 96-99%</i></p> <p><i>Radioactivity: 96-98%</i></p> <p><i>Copper: 98-99%</i></p> <p><i>Herbicides: 96-98%</i></p> <p><i>Trihalomethanes: 99%</i></p>	<p><i>Hazardous (dangerous) substances</i></p> <p><i>Chlorine: 100%</i></p> <p><i>Phosphate: 98-99%</i></p> <p><i>MN: 95-99%</i></p> <p><i>Sodium: 93-98%</i></p> <p><i>Silver: 93-95%</i></p> <p><i>Undesirable substances</i></p> <p><i>Fluorides: 87-93%</i></p> <p><i>Iron: 95-99%</i></p> <p><i>Sulfates: 96-98%</i></p> <p><i>Potassium: 87-90%</i></p> <p><i>Silicates: 85-90%</i></p> <p><i>Magnesium: 96-98%</i></p> <p><i>Calcium: 96-98%</i></p> <p><i>Turbidity: 98-99%</i></p>

INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Tabelle di Conversione / Conversion Tables

DIAMETRI e LUNGHEZZE / DIAMETER & LENGTH

POLlici / INCH.	mm
1/4"	6,35
3/8"	9,53
1/2"	12,70
3/4"	19,05
1"	25,40
2"	50,80
5"	127,00
10"	254,00
12"	304,80
20"	508,00

VOLUME e PORTATA / VOLUME & FLOW RATE

GALLONI (USA) / GAL	LITRI / l
1	3,78

PRESSIONE / PRESSURE

bar	psi
1	14,50

POTENZA / POWER

CAVALLI / HORSEPOWER / CV	KILOWATT / kW
1	0,73

TDS e CONDUCIBILITA' / TDS & CONDUCTIVITY of water

ppm	µS / cm	mg / l
1	2	1

MICRON / MICROMETER

MICRON µ	mm	MESH
5	0,005	2500
10	0,010	1250
20	0,020	625

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI
RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS

Sistemi R.O. Sottolavello ad Accumulo
Undersink R.O.(Reverse Osmosis) Systems with Storage Tank

CAR 105	CAR 105
Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi	<i>Undersink 5 stages R.O. System</i>
1. Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 μ 2. Stadio: Cartuccia CTO 10" 3. Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 μ 4. Stadio: Membrana 50 GPD Filmtec 5. Stadio: Filtro In-line GAC 10"	1. Stage: 10" SED Cartridge - 5 μ 2. Stage: 10" CTO Cartridge 3. Stage: 10" SED Cartridge - 1 μ 4. Stage: 50 GPD Filmtec Membrane 5. Stage: 10" Inline GAC Filter
<ul style="list-style-type: none"> Produzione: 200 l/giorno Dimensioni: 390x150x430 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> Production: 200 l/day Dimensions: 390x150x430 mm (WxDxH)



CAR 105 PUMP	CAR 105 PUMP
Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi con Pompa Booster da 24V	<i>Undersink 5 stages R.O. System with 24V Booster Pump</i>
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni: 390x220x430 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions: 390x220x430 mm (WxDxH)



CAR 105 P-M	CAR 105 P-M
Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi con pompa Booster 24V e minerali	<i>Undersink 5 stages R.O. System with 24V Booster Pump & minerals</i>
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni: 390x220x430 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions: 390x220x430 mm (WxDxH)

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI
RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS

Sistemi R.O. Sottolavello ad Accumulo
Undersink R.O.(Reverse Osmosis) Systems with Storage Tank



CAR 106 UV	CAR 106 UV
Sistema Sottolavello R.O. 6 stadi	<i>Undersink 6 stages R.O. System</i>
1. Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 µ 2. Stadio: Cartuccia CTO 10" 3. Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 µ 4. Stadio: Membrana Filmtec 50 GPD 5. Stadio: Filtro In-line GAC 10" 6. Stadio: Debatterizzatore UV, corpo in acciaio AISI304, lampada 6W	1. Stage: 10" SED Cartridge - 5 µ 2. Stage: 10" CTO Cartridge 3. Stage: 10" SED Cartridge - 1 µ 4. Stage: 50 GPD Filmtec Membrane 5. Stage: 10" In-line GAC 10" Filter 6. Stage: UV sterilizer, housing ss304, Lamp 6W
<ul style="list-style-type: none"> • Produzione: 200 l/giorno • Dimensioni: 390x150x430mm. (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Production: 200 l/day • Dimensions: 390x150x430mm. (WxDxH)

CAR 106 UV PUMP	CAR 106 UV PUMP
Sistema Sottolavello R.O. 6 stadi con Pompa Booster 24V	<i>Undersink 6 stages R.O. System with 24V Booster Pump</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 390x220x430 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 390x220x430 mm (WxDxH)



CAR 106 UV MINERAL	CAR 106 UV MINERAL
Sistema Sottolavello R.O. 6 stadi	<i>Undersink 6 stages R.O. System</i>
1. Stadio: Cartuccia SED 10" - 20 µ 2. Stadio: Cartuccia Dual SED + GAC 3. Stadio: Cartuccia Minerali Ricaricabile 4. Stadio: Membrana 50 GPD Filmtec 5. Stadio: Filtro In-line 10" GAC 6. Stadio: Debatterizzatore UV, corpo in acciaio AISI304, lampada 6W	1. Stage: 10" Spun SED Cartridge - 20 µ 2. Stage: SED+GAC Dual Cartridge 3. Stage: Minerals Refill Cartridge 4. Stage: 50 GPD Filmtec Membrane 5. Stage: 10" In-line GAC 10" Filter 6. Stage: UV sterilizer, housing ss304, Lamp 6W
<ul style="list-style-type: none"> • Produzione: 200 l/giorno • Dimensioni: 390x150x430mm. (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Production: 200 l/day • Dimensions: 390x150x430mm. (WxDxH)
IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • Rubinetto Long-Reach • Serbatoio di stoccaggio 12 l in acciaio CAR5002 • Kit di installazione 	SUPPLIED WITH: <ul style="list-style-type: none"> • Long Reach Faucet • Steel Storage Tank 12 l CAR5002 • Installation Kit

CAR 106 UV PM	CAR 106 UV PM
Sistema Sottolavello R.O. 6 stadi con pompa Booster 24V	<i>Undersink 6 stages R.O. System with 24V Booster Pump</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 390x220x430 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 390x220x430 mm (WxDxH)

Sistema Soprabanco senza Accumulo
Single Stage Counter Top Water Filter

CAR T1 H1	CAR T1 H1
Sistema soprabanco ad 1 stadio con cartuccia dual	<i>Single Stage Counter Top Water System with dual filter</i>
Filtro: Dual SED + GAC	<i>Filter: Dual SED + GAC</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Densità filtrante: 5 μ • Portata: 3 l/min. • Senza Accumulo • Dimensioni: 305x125 mm (HxL) • Ingresso-Uscita 1/4" femmina NPT • Polipropilene bianco • Materiale O-ring: EPDM • Pressione Max d'esercizio: 8 bar/120 psi • Materiale raccordi: plastica Jaco 1/4" 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Density: 5 μ</i> • <i>Production: 3 l/min.</i> • <i>Without tank</i> • <i>Dimensions: 305x125 mm (HxW)</i> • <i>IN-OUT : 1/4" female NPT</i> • <i>White PP</i> • <i>O-ring material: EPDM</i> • <i>Max Working Pressure: 8 bar/120 psi</i> • <i>Fittings' material: Plastic Jaco 1/4"</i>
IN DOTAZIONE:	SUPPLIED WITH:
• Kit di installazione	• Installation Kit



CAR T1 H1/WF	CAR T1 H1/WF
Sistema soprabanco ad 1 stadio SENZA cartuccia	<i>Single Stage Counter Top Water System WITHOUT Filter Cartridge</i>

CAR-FR-X	CAR-FR-X
Purificatore per rubinetto dotato di Kit per installazione diretta in corrispondenza dell'aeratore. Filtra Sedimenti, Ruggine, Particelle sospese, sostanze nocive, ecc.	<i>Water Purifier for Faucets supplied with specific Installation Kit for the faucet outlet. It filters Sediments, Rust, Turbidity, Suspended particles, Harmful substances, etc.</i>
Filtro: Ceramica + Carbone Attivo di NOCE di COCCO	<i>Filter: Dual Ceramic + Activated Carbon in COCONUT CARBON</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Densità filtrante: 5-6 μ • Portata: 1 l/min. • Senza Accumulo • Tasso Rimozione Cloro: >25% • Tasso Rimozione Torbidità >85% • Temperatura Acqua: 4 - 38 °C • Polipropilene bianco 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Filtering Density: 5-6 μ</i> • <i>Production: 1 l/min.</i> • <i>Without tank</i> • <i>Chlorine removal rate >25%</i> • <i>Turbidity removal rate >85%</i> • <i>Water Temperature: 4 - 38 °C</i> • <i>White PP</i>
IN DOTAZIONE:	SUPPLIED WITH:
• Kit di installazione	• Installation Kit



CA-FR-X/F	CAR-FR-X/F
Cartuccia Ceramica + Carbone Attivo di Ricambio per Purificatore	<i>Spare Ceramic + Activated Carbon Cartridge for Faucets Water Purifier</i>

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI
RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS

Sistemi Sotto Zoccolo ad Ultrafiltrazione
Ultrafiltration Under-Skirt-Board Systems



CAR-104UF-UV	CAR-104UF-UV
Sistema Sotzozoccolo Ultrafiltrazione con UV	<i>Ultrafiltration Under Skirt-Board System with UV Lamp</i>
1. Stadio: Filtro SED 12" - Attacco 1/4" 2. Stadio: Filtro CTO/GOLD 12" - Attacco 1/4" 3. Stadio: Membrana ultrafiltrazione 0,12 μ 4. Stadio: LAMPADA UV 4W con pressostato di accensione	1. Stage: 12" SED Filter - 1/4" Connection 2. Stage: 12" CTO/GOLD Filter- 1/4"Connection 3. Stage: Ultrafiltration Membrane 0,12 μ 4. Stage: 4W UV Lamp with Pressure Switch
• Dimensioni: 105x430x380 mm (LxPxH) IN DOTAZIONE: • Rubinetto Long-Reach • Kit di installazione	• Dimensions: 105x430x380 mm (WxDxH) SUPPLIED WITH: • Long Reach faucet • Installation Kit



CAR-104UF-RMN	CAR-104UF-RMN
Sistema Sotzozoccolo Ultrafiltrazione con Remineralizzatore	<i>Ultrafiltration Under Skirt-Board System with Remineralizer</i>
1. Stadio: Filtro SED 12" - Attacco 1/4". 2. Stadio: Filtro CTO/GOLD 12" - Attacco 1/4". 3. Stadio: Membrana ultrafiltrazione 0,12 μ 4. Stadio: Filtro remineralizzatore tormalina	1. Stage: 12"SED Filter - 1/4" Connection 2. Stage: 12"CTO/GOLD Filter- 1/4" Connection 3. Stage: Ultrafiltration Membrane 0,12 μ 4. Stage: Remineralizer Tourmaline Filter
• Dimensioni: 105x430x380 mm (LxPxH) IN DOTAZIONE: • Rubinetto Long-Reach • Kit di installazione	• Dimensions: 105x430x380 mm (WxDxH) SUPPLIED WITH: • Long Reach faucet • Installation Kit



CABS-UF	CABS-UF
Sistema Sotzozoccolo Ultrafiltrazione	<i>Under Skirt-Board Ultrafiltration System</i>
1. Stadio: Filtro SED Baionetta - 5 μ 2. Stadio: Filtro CTO Silver Baionetta - 10 μ 3. Stadio: Membrana Ultrafiltrazione a fibra cava antibatterica	1. Stage: 12" SED bajonet Filter - 5 μ 2. Stage: 12" Silver bajonet CTO Filter - 10 μ 3. Stage: Ultrafiltration Antibacterial Hollow Fiber Membrane
• Produzione: 200 l/h - 3,5 bar • Alimentazione: 220V / 50 Hz • Dimensioni: 90x340x365 mm (LxPxH)	• Production: 200 l/h - 3,5 bar • Power Supply: 220V / 50 Hz • Dimensions: 90x340x365 mm (WxDxH)
CENTRALINA ELETTRONICA: • Segnalazione acustica ad esaurimento filtri • Conteggio Litri erogati • Blocco macchina nel caso di perdite o allagamenti	ELECTRONIC CONTROL UNIT: • Filter exhausting warning with sound • Liters supplied counter • Machine blocking in case of water leaks or flooding
IN DOTAZIONE: • Due bottiglie da 750 cl • Rubinetto Long-Reach • Kit di installazione	SUPPLIED WITH: • Two 750 cl Bottles • Long Reach Faucet • Installation Kit


IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI
RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS

Sistemi R.O. & ad Osmosi Diretta Senza Accumulo
R.O. & Direct Osmosis Systems Without Storage Tank

CAR-105-PUMP-DR	CAR-105-PUMP-DR
Sistema Sottolavello R.O. 5 stadi a 3 Filtri e 2 membrane	<i>Undersink 5 stages R.O. System with 3 Filters & 2 membranes</i>
1. Stadio: Cartuccia SED 10" - 5 µ 2. Stadio: Cartuccia CTO 10" - 5 µ 3. Stadio: Cartuccia SED 10" - 1 µ 4. Stadio: Membrana Filmtec 100/150 GPD 5. Stadio: Membrana Filmtec 100/150 GPD	1. Stage: 10" Spun SED Cartridge - 5 µ 2. Stage: 10" CTO Cartridge - 5 µ 3. Stage: 10" SED Cartridge - 1 µ 4. Stage: 100/150 GPD Filmtec Membrane 5. Stage: 100/150 GPD Filmtec Membrane
<ul style="list-style-type: none"> Produzione con Membrane 100/150 GPD: 50 - 60 l/h N.1 Pompa Booster 36V Alimentazione: AC 220V/36 VDC - 50 Hz - 40 Watt TDS : ≤1000 PPM Pressione di lavoro: ≤6 bar Temperatura: Min 5 °C - Max 40 °C Portata impianto: 1÷1.2 l/min @25 °C Membrane: Nr. 2 100 oppure 150 GPD Dimensioni: 390x220x500 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> Production with 100/150 GPD Membranes: 50 - 60 l/h N.1 36V Booster Pump Power supply: AC 220V/36 VDC - 50 Hz - 40 Watt TDS: ≤1000 PPM Working Pressure ≤6 bar Temperature: Min 5 °C - Max 40 °C Capacity: 1÷1.2 l/min @25 °C Membranes: No. 2 100 or 150 GPD Dimensions: 390x220x500 mm (WxDxH)
IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> Rubinetto Long-Reach Kit di installazione 	SUPPLIED WITH: <ul style="list-style-type: none"> Long Reach faucet Installation Kit



CABS04-NV	CABS04-NV
Sistema Sottozoccolo R.O. con Pompa Rotativa	<i>Under Skirt-Board R.O. System with Rotative Pump</i>
1. Stadio: Filtro In-line SED 12" - 5 µ 2. Stadio: Filtro In-line GAC 12" - 5 µ 3. Stadio: N. 2 Membrane 100/150 GPD Filmtec	1. Stage: In-line Filter SED 12"- 5 µ 2. Stage: In-line Filter GAC 12"- 5 µ 3. Stage: N. 2 100/150 GPD Filmtec Membranes
<ul style="list-style-type: none"> Produzione: 60-90 l/h Pompa rotativa a palette in ottone per alta pressione 200/300 l/h Alimentazione: 220V - 50 Hz Dimensioni: 405x104x475 mm (LxHxD) Peso: 13 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Production: 60-90 l/h Rotary brass vane pump for high pressure 200/300 l/h Power Supply: 220V - 50 Hz Dimensions: 405x104x475 mm (WxHxD) Weight: 13 Kg
CENTRALINA ELETTRONICA: <ul style="list-style-type: none"> Avvio ritardato della pompa Sensore acustico antiallagamento Segnale acustico filtri esausti Auto flushing delle membrane ogni 8 ore 	ELECTRONIC CONTROL UNIT: <ul style="list-style-type: none"> Pump start delay Anti-flooding acoustic sensor Filter exhausting warning with sound Membrane Auto-flushing every 8 hours
IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> Rubinetto Long-Reach Kit di installazione 	SUPPLIED WITH: <ul style="list-style-type: none"> Long Reach faucet Installation Kit
SU RICHIESTA: Possibilità di aggiungere carbonatore per produzione di acqua liscia e frizzante a temperatura ambiente.	ON DEMAND: Possibility to add a carbonator to produce still and sparkling water at ambient temperature.

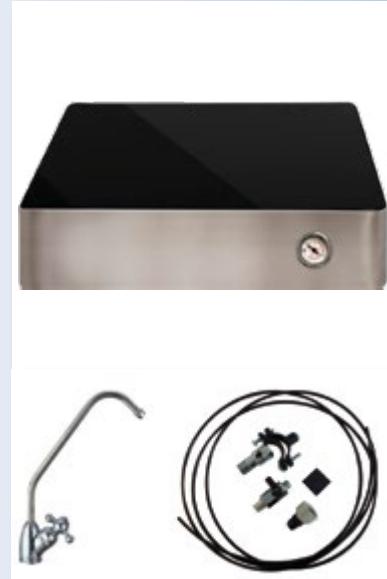

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA RESIDENZIALI
RESIDENTIAL WATER TREATMENT SYSTEMS

Sistemi R.O. & ad Osmosi Diretta
R.O. & Direct Osmosis Systems



CABS05-NV	CABS05-NV
Sistema Sottozoccolo Osmosi Inversa con pompa Booster 220V	<i>Under Skirt-Board System for Reverse Osmosis with 220V Booster Pump</i>
COMPOSIZIONE: 1. Stadio: Filtro In-Line CTO GOLD 12"- 10 µ 2. Stadio: N. 2 Membrane 100/150 GPD Filmtec	COMPOSITION: 1. Stage: In Line Filter CTO GOLD 12"- 10 µ 2. Stage: N. 2 100/150 GPD Filmtec Membranes
<ul style="list-style-type: none"> • Produzione: 60-90 l/h • Pompa Booster 220V • Motore 180 W - 220V - 50 Hz • Peso: 10 Kg • Dimensioni: 100x400x370 mm (LxHxP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Production: 60-90 l/h • Booster Pump 220V • Engine: 180 W - 220V - 50 Hz • Weight: 10 Kg • Dimensions: 100x400x370 mm (WxHxD)
CENTRALINA ELETTRONICA: <ul style="list-style-type: none"> • Ritardo avvio pompa • Sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni e ingresso acqua 	ELECTRONIC CONTROL UNIT: <ul style="list-style-type: none"> • Pump start delay • Anti-flooding acoustic sensor with functions & entering water block
IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • Rubinetto Long-Reach • Kit di installazione 	SUPPLIED WITH: <ul style="list-style-type: none"> • Long Reach faucet • Installation Kit



CABSF07 / CABSF07-GAS	CABSF07 / CABSF07-GAS
Sistema Sottozoccolo Osmosi Inversa (100 Litri/h)	<i>Under Skirt-Board System for Reverse Osmosis (100 Liters/h)</i>
1. Stadio: Filtro SED 2,5"x12" 2. Stadio: Filtro CTO Gold 2,5"x12" 3. Nr. 2 Membrane 180 GPD	1. Stage: SED Filter 2,5"x12" 2. Stage: CTO Filter 2,5"x12" 3. No. 2x180 GPD Membranes
<ul style="list-style-type: none"> • Produzione: 100 l/h ($\pm 10\%$) • Pompa Booster 220V • Mix di regolatore di salinità integrato • Alimentazione: 220V - 50 Hz • Peso: 13,5 Kg • Dimensioni: 102x497x447 mm (LxHxP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Production: 100 l/h ($\pm 10\%$) • Booster pump 220V • Mix salinity regulator • Power Supply: 220V - 50 Hz • Weight: 13,5 Kg • Dimensions: 102x497x447 mm (WxHxD)
CENTRALINA ELETTRONICA: <ul style="list-style-type: none"> • Sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni e ingresso acqua • Led di segnalazione filtri esausti, antiallagamento, mancanza d'acqua • Auto-flushing delle membrane 	ELECTRONIC CONTROL UNIT: <ul style="list-style-type: none"> • Anti-flooding acoustic sensor with functions & entering water block • Reporting Leds for depletion filters, anti-flooding, water lack • Membranes Auto-Flushing
IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • Rubinetto Long-Reach • Kit di installazione 	SUPPLIED WITH: <ul style="list-style-type: none"> • Long Reach faucet • Installation Kit
SU RICHIESTA: Possibilità di aggiungere Carbonatore per produzione acqua frizzante a temperatura ambiente.	ON DEMAND: Possibility to add a Carbonator to produce sparkling water at ambient temperature.

IONIZZATORE D'ACQUA ALCALINA

ALKALINE WATER IONIZER

Ionizzatore Acqua Alcalina Alkaline Water Ionizer

CA-ION-ALK-9	CA-ION-ALK-9
Ionizzatore per acqua alcalina soprabanco 9 elettrodi con comandi vocali	Counter Top Alkaline Water Ionizer with 9 electrode plates and Vocal controls
<ul style="list-style-type: none"> • Voltaggio: AC 220V/50 Hz • Consumo energetico: 450W • Portata: 3.5 l/min • Ph: 4 - 11 • Pressione Max.: 70 psi (4,8 bar) • Misure: 330x347x150 mm (LxPxH) • Peso: 6,5 Kg • Livelli di elettrolisi (pH): 4 livelli Acqua alcalina + 3 livelli Acqua acida + 1 livello acqua purificata • Display Touch con indicazioni livelli ORP, Ph, Portata, Litri acqua prodotti, Autonomia filtri, Auto-diagnosi del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voltage: AC 220V/50 Hz • Max.Power consumption: 450W • Flow: 3.5 l/min • Ph: 4 - 11 • Max Water pressure: 70 psi (4,8 bar) • Dimensions: 330x347x150 mm (WxDxH) • Weight: 6,5 Kg • Electrolysis levels: 4 levels of Alkaline water + 3 levels of Acid water + 1 level of Purified water • Touch display with Indication of: ORP, Ph, Flow-Rate, Water liters produced, Filters Life, Auto-Diagnosis system.
L'IMPIANTO E' DISPONIBILE in 8 Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Coreano, Cinese.	THE MACHINE IS AVAILABLE in 8 Languages: Italian, English, French, German, Spanish, Russian, Korean, Chinese.



Componenti di Ricambio	Spare Parts
CA-ION-ALK/B9	CA-ION-ALK/B9
1° Stadio	1st Stage
<ul style="list-style-type: none"> • Filtro Dual: Carbone Attivo granulare + Sedimenti e Minerali alcalini (Biostone) • Durata: 20 l/gg. (6 mesi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Filter: GAC + SED Filter & Alkaline Mineral balls (Biostone) • Lifetime: 20 l/day (6 months)
CA-ION-ALK/V9	CA-ION-ALK/V9
2° Stadio	2nd Stage
<ul style="list-style-type: none"> • Filtro Dual: Carbone Attivo granulare + Sedimenti e minerali alcalini (Vitamin Balls) • Durata: 20 l/gg. (6 mesi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Filter GAC + SED & Alkaline Mineral Balls (Vitamin Balls) • Lifetime: 20 l/day (6 months)
CA-ION-ALK/CE-9	CA-ION-ALK/CE-9
Camera di Elettrolisi da 9 piastre in titanio ricoperte di Platino (125 x 60 mm)	Electrolysis Chamber with 9 Titanium Plates covered with Platinum (125 x 60 mm)



ACCESSORI PER DIMOSTRAZIONI E ANALISI SYSTEMS' DEMO KIT & TEST ACCESSORIES

Accessori per Dimostrazioni e Analisi Systems' DEMO Kit & Test Accessories



CAR KIT RO DEMO	CAR KIT RO DEMO
Valigetta Dimostrativa per Osmosi Inversa	Sample Suitcase Kit for Reverse Osmosis
<ul style="list-style-type: none"> • Pre-filtro Sedimenti 2,5"x 12" • Pre-filtro a Carboni Attivi 2,5" x 12" • Membrana 50 gpd (Su richiesta 75 GPD) • Post-filtro CTO Carbon Block 2" x 10" • Pompa Booster 24 Volt DC • Manometro pressione acqua • Misuratore TDS • Sistema per elettrolisi • Accessori per il collegamento • Dimensioni: 450x330x146 mm (LxPxH) - Fino Esaurimento Scorte - 	<ul style="list-style-type: none"> • Sediment pre-filter 2.5" x 12" • Pre-activated carbon filter 2.5" x 12" • 50 gpd Membrane (On demand 75 GPD) • CTO Carbon Block post-filter 2"x 10" • Booster Pump 24 Volt DC • Water pressure gauge • TDS meter • Electrolysis system • Connection accessories • Dimensions: 450x330x146 mm (WxDxH) - While stock lasts -



CAR4133T	CAR4133T
Sistema per elettrolisi con elettrodi in linea	Electrolysis System with in line electrodes



CAR4133	CAR4133
Sistema per elettrolisi con elettrodi paralleli	Electrolysis System with parallel electrodes

ACCESSORI PER DIMOSTRAZIONI E ANALISI SYSTEMS' DEMO KIT & TEST ACCESSORIES

Accessori per Dimostrazioni e Analisi Systems' DEMO Kit & Test Accessories

CAR4233/NV	CAR4233/NV
Rilevatore tascabile del PH	<i>PH Pocket detector</i>
<ul style="list-style-type: none"> Scala: 0.0 fino a 14.0 pH Risoluzione: 0.1 pH Precisione (@20 °C): ±0.1 pH Deviazione tipica EMC: ±0.2 pH Ambiente: 0 a 50 °C / 95% RH Alimentazione: 4x1.5V alcaline, batterie incluse In dotazione: cacciavite di taratura 	<ul style="list-style-type: none"> Range: 0.0 to 14.0 pH Resolution: 0.1 pH Accuracy (@20 °C): ±0.1 pH Typical EMC: ±0.2 pH Environment: 0 to 50 °C / 95% RH Batteries: 4x1.5V Alkaline, batteries included Supplied with: Tuning screwdriver



CAR4033	CAR4033
Rilevatore tascabile del TDS	<i>TDS pocket meter</i>
<ul style="list-style-type: none"> Scala TDS: 0-1990 ppm (mg/l) Scala Temperatura: 0-60 °C Risoluzione: 1 ppm Tolleranza: ± 2% Alimentazione: 2x1.5V alcalina, batterie incluse Durata Batterie: 1000 ore di utilizzo 	<ul style="list-style-type: none"> TDS Range: 0-1990 ppm (mg/l) Temperature range: 0-60 °C Resolution: 1 ppm Accuracy: ± 2% Batteries: 2x1.5V alkaline, batteries included Battery life: 1000 hours of use



CAR4033/M	CAR4033/M
Rilevatore tascabile di microsiemens (Conducibilità dell'acqua)	<i>Microsiemens pocket meter (Conductivity)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Scala: 0-2990 us/cm Scala Temperatura: 0-50 °C Tolleranza: ± 2% < 450-1200 us/cm Tolleranza: ± 5% < 450 us/cm Tolleranza: ± 10% > 1200 us/cm Alimentazione: 1x3V CR2032, batteria inclusa 	<ul style="list-style-type: none"> Range: 0-2990 us/cm Temperature: 0-50 °C Accuracy: ± 2% < 450-1200 us/cm Accuracy: ± 5% < 450 us/cm Accuracy: ± 10% > 1200 us/cm Battery: 1x3V CR2032, battery included



CAR4333/NV	CAR4333/NV
Rilevatore digitale tascabile di ORP e Temperatura	<i>ORP & Temperature Pocket Meter</i>



CAR4433	CAR4433
Tester per 9 parametri	<i>9 Parameters Tester</i>
Parametri controllati: Alcalinità Totale - Durezza - Rame - Nitrato - pH - Ferro - Cloro Nitrito	<i>Checked Parameters: Totale Alkalinity - Hardness - Copper - Nitrate - pH - Iron - Lead Chlorine - Nitrite</i>



Membrane Osmotiche PSM 1812/3012
PSM 1812/3012 Osmotic Membranes

Le **MEMBRANE PSM**, in poliammide a spirale avvolta, sono idonee per impianti ad osmosi inversa (membrane RO), e per altre applicazioni. Disponibile una vasta gamma di dimensioni: **50 GPD, 75 GPD, 100 GPD, 150 GPD, 180 GPD, 300 GPD, 500 GPD.**

Caratteristiche Tecniche:

- Portata max: 2 gpm
- Temperatura Max: 45 ° C
- Pressione Max: 8,6 bar
- Confezione: 25 pezzi

PSM MEMBRANE are wrapped up in a polyamide thin film, are suitable for Reverse Osmosis Systems and for other applications. Available a large range of sizes: **50 GPD, 75 GPD, 100 GPD, 150 GPD, 180 GPD, 300 GPD, 500 GPD.**

Technical Caracteristics:

- **Max feed flow rate:** 2 gpm
- **Max temperature:** 45 ° C
- **Max pressure:** 8,6 bar
- **Packaging:** 25 pcs



CAR1001-PSM

TW 50 GPD - PSM 1812

- Pressione di lavoro: 3,4 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 44x298 mm (Ø x L)



CAR1002-PSM

TW 75 GPD - PSM 1812

- Pressione di lavoro: 4,2 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 44x298 mm (Ø x L)



CAR1003-PSM

TW 100 GPD - PSM 1812

- Pressione di lavoro: 4,2 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 44x298 mm (Ø x L)



CAR1005-PSM

TW 150 GPD - PSM 1812

- Pressione di lavoro: 5,2 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 46x298 mm (Ø x L)



CAR1007-PSM

TW 180 GPD - PSM 1812


- Pressione di lavoro: 5,2 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 46x298 mm (Ø x L)



CAR1004-PSM

TW 300 GPD PSM 3012

- Pressione di lavoro: 6,5 bar
- Reiezione salina: 96-98%
- Misure: 76x254 mm (Ø x L)

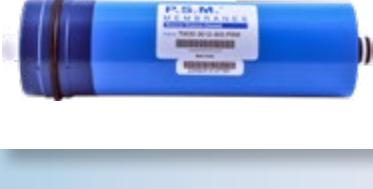

CAR1008-PSM

TW 500 GPD PSM 3012

- Pressione di lavoro: 6,5 bar
- Reiezione salina: 96-97%
- Misure: 76x254 mm (Ø x L)

CAR1001-PSM

TW 50 GPD - PSM 1812

- **Operating pressure:** 3,4 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 44x298 mm (Ø x L)

CAR1002-PSM

TW 75 GPD - PSM 1812

- **Operating pressure:** 4,2 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 44x298 mm (Ø x L)

CAR1003-PSM

TW 100 GPD - PSM 1812

- **Operating pressure:** 4,2 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 44x298 mm (Ø x L)

CAR1005-PSM

TW 150 GPD - PSM 1812

- **Operating pressure:** 5,2 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 46x298 mm (Ø x L)

CAR1007-PSM

TW 180 GPD - PSM 1812

- **Operating pressure:** 5,2 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 46x298 mm (Ø x L)

CAR1004-PSM

TW 300 GPD PSM 3012

- **Operating pressure:** 6,5 bar
- **Salt rejection:** 96-98%
- **Dimensions:** 76x254 mm (Ø x L)

CAR1008-PSM

TW 500 GPD PSM 3012

- **Operating pressure:** 6,5 bar
- **Salt rejection:** 96-97%
- **Dimensions:** 76x254 mm (Ø x L)

Membrane Osmotiche Filmtec 1812
1812 Osmotic Filmtec Membranes

Membrane in poliammide a spirale avvolta - FILMTEC 1812	Twisted Membrane wrapped up in a polyamide thin film - FILMTEC 1812
CAR1001-F	CAR1001-F
TW 50 GPD - FILMTEC 1812 -189 Litri/Giorno	TW 50 GPD - FILMTEC 1812 - 189 Liters/Day
CAR1002-F	CAR1002-F
TW 75 GPD - FILMTEC 1812 - 283 Litri/Giorno	TW 75 GPD - FILMTEC 1812 -283 Liters/Day
CAR1003-F	CAR1003-F
TW 100 GPD-FILMTEC 1812- 283 Litri/Giorno	TW 100 GPD - FILMTEC 1812 -283 Liters/Day
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura max: 45° • Pressione max: 21 bar • Portata max: 2 gpm • PH range: 2 - 11 • Tolleranza cloro: <0.1 ppm • Misure: 44x298 mm (Ø x L) • Confezione: 25 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Max temperature: 45 ° • Max pressure: 21 bar • Max feed flow rate: 2 gpm • PH range: 2 - 11 • Free chlorine tolerance: <0.1 ppm • Dimensions: 44x298 mm (Ø x L) • Packaging: 25 pcs.
CAR1005-F DISPONIBILE SU RICHIESTA	CAR1005-F AVAILABLE ON DEMAND
TW 150 GPD-FILMTEC 1812- 283 Litri/Giorno	TW 150 GPD - FILMTEC 1812 -283 Liters/Day
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura max: 45° • Pressione max: 21 bar • Pressione operativa: 125 psi (8,6 bar) • Portata max: 2 gpm • PH range: 2 - 11 • Tolleranza cloro: <0.1 ppm • Misure: 46x298 mm (Ø x L) • Confezione: 3 pz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Max temperature: 45 ° • Max pressure: 21 bar • Operting Pressure: 125 psi (8,6 bar) • Max feed flow rate: 2 gpm • PH range: 2 - 11 • Free chlorine tolerance: <0.1 ppm • Dimensions: 46x298 mm (Ø x L) • Packaging: 3 pcs



N.B. SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE MEMBRANE CON PORTATE MAGGIORI

N.B. ON DEMAND MEMBRANES with BIGGER CAPACITY ARE AVAILABLE

Membrane Osmotiche PSM PLATINUM 1812/3012
PLATINUM PSM 1812/3012 Osmotic Membranes

Le **MEMBRANE PSM PLATINUM SERIES** sono costituite da poliammide a spirale avvolta di qualità superiore: la specifica lavorazione americana è in grado di produrre migliori prestazioni ed una reiezione salina superiore rispetto ai modelli standard presenti sul mercato.

Le performance delle Membrane Platinum possono essere paragonate a quelle dei marchi più conosciuti; sono ideali per un utilizzo prolungato in impianti ad Osmosi Inversa (RO) ed altri tipi di applicazione.

Caratteristiche Tecniche:

- Portata max: 2 gpm
- Temperatura Max: 45° C
- Pressione Max: 8,6 bar (125 psi)
- Confezione: 25 pezzi
- Tasso di filtrazione: 0,001 μ

PLATINUM SERIES PSM MEMBRANE are made of a superior quality of wrapped spiral polyamide: the specific American production is able to produce better performance and higher saline rejection than the standard models on the market.

The performance of Platinum Membranes can be compared to those of the best known brands; they are ideal for prolonged use in Reverse Osmosis (RO) systems and other types of application.

Technical Characteristics:

- Max feed flow rate: 2 gpm
- Max temperature: 45 °C
- Max pressure: 8,6 bar (125psi)
- Packaging: 25 pcs
- Filtration rate: 0,001 μ



CAR1005-PSM/PLATINUM	CAR1005-PSM/PLATINUM
TW 150 GPD - PSM 1812	TW 150 GPD - PSM 1812
<ul style="list-style-type: none"> • Pressione di lavoro: 3,4 bar • Reiezione salina: 97-99,9% • Misure: 46x298 mm (Ø x L) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operating pressure: 3,4 bar • Salt rejection: 97-99,9% • Dimensions: 46x298 mm (Ø x L)



CAR1007-PSM/PLATINUM	CAR1007-PSM/PLATINUM
TW 180 GPD - PSM 1812	TW 180 GPD - PSM 1812
<ul style="list-style-type: none"> • Pressione di lavoro: 3,4 bar • Reiezione salina: 97-99,9% • Misure: 46x298 mm (Ø x L) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operating pressure: 3,4 bar • Salt rejection: 97-99,9% • Dimensions: 46x298 mm (Ø x L)

COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Vessel per Membrane
Membranes Vessel

CAR2001-D	CAR2001-D
Vessel doppio o-ring per membrana 1812/2012 da 50, 75, 100, 150 e 180 GPD. <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: Ø 5,25x32 cm • Attacchi IN/OUT: 1/8" x 1/8" • Attacchi scarico: 1/8" • Confezione: 24 pz. 	Vessel for 50, 75 , 100, 150 & 180 GPD Membrane 1812/2012 with double O-Ring <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: Ø 5,25x32 cm • Connection IN/OUT: 1/8" x 1/8" • Output: 1/8" • Packaging: 24 pcs.
Disponibili O-ring per vessel CAR2001-D (CAR2001-D/O)	Available O-Ring for vessel CAR2001-D (CAR2001-D/O)
CAR1004-V	CAR1004-V
Vessel per membrana 3012 da 300 e 500 GPD <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: Ø 8,10x34 cm • Attacchi IN/OUT: 1/4" x 3/8" • Attacchi scarico: 1/4" • Confezione: 12 pz. 	Vessel for 300 & 500 GPD Membrane 3012 <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: Ø 8,10x34 cm • Connection IN/OUT: 1/4" x 3/8" • Output: 1/4" • Packaging: 12 pcs.
Disponibili O-ring per vessel CAR1004-V (CAR1004-V/O)	Available O-Ring for vessel CAR1004-V (CAR1004-V/O)



Clip per Vessel Membrane
Clip for Membrane Vessels

CAR1004-C	CAR1004-C
Clip singola in PP per Vessel da 300 e 500 GPD <ul style="list-style-type: none"> • Ø : 8.8 cm • Confezione: 25 pz. 	PP Single Clip for 300 & 500 GPD Vessel <ul style="list-style-type: none"> • Ø: 8.8 cm • Packaging: 25 pcs.



N.B. VEDI ALTRI MODELLI DI CLIP e CHIAVI A PAG. 45 e 60
N.B. SEE MORE CLIP & WRENCHES MODELS ON PAGE 45 & 60

Chiavi per Vessel Membrane
Wrenches for Membrane Vessel

CAR-RW-01	CAR-RW-01
Chiave per Vessel Membrane CAR2001-D/T e per contenitore CAR3015.	Wrench for CAR2001-D/T Membrane Vessel and for CAR3015 filter housing.



CAR-RW-02	CAR-RW-02
Chiave per Vessel Membrane CAR2001-D composto da parte piccola CAR2002-D e parte grande CAR2002-P.	Wrench for CAR2001-D Membrane Vessel composed by small part CAR2002-D and big part CAR2002-P.



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA

WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Sistemi Antiallagamento Anti-Water-Flood System



CAR4039	CAR4039
Antiallagamento per l' interruzione dell'acqua in ingresso.	<i>Electronic Anti-flood system</i>
<p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensore a Bagno d'oro • Scheda elettronica dedicata • Tensione: 24V o 36V • Lunghezza cavo: 180 cm. 	<p><i>Characteristics:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor dipped in gold • PCB Electronic Board • Voltage: 24V or 36V • Cable Length: 180 cm.
Componenti Ordinabili separatamente:	<i>Components to order separately:</i>
<ul style="list-style-type: none"> • CAR4030:Elettrovalvola • CAR4039A: Scheda elettronica 36V antiallagamento • CAR4039C: Scheda elettronica 24V antiallagamento • CAR4039B-L: Sensore per sistema antiallagamento 24V e 36V. 	<ul style="list-style-type: none"> • CAR4030: Solenoid valve • CAR4039A: 36V Anti-water-flood Electronic board • CAR4039C: 24V Anti-water-flood Electronic board • CAR4039B-L: 24V and 36V Anti-water-flood Sensor.



CAR-LS14	CAR-LS14
Antiallagamento meccanico	<i>Mechanic Anti-flood system</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiale: POM • Attacchi IN/OUT : 1/4" QF • Funzione: quando il materiale assorbente (sensibile all'acqua) si spande, interrompe il flusso dell'acqua attraverso il sistema • Max pressione di esercizio: 8 bar • Max temperatura: 120F (50 °C) • In dotazione: 2 pastiglie assorbenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material : POM • Inlet/outlet connection: 1/4" QF • Working process: when the absorbing material spreads, it stops the water flow through the system • Max working pressure: 8 bar • Max sustained temperature: 120F (50 ° C) • Supplied with: 2 absorbent pads.



CA-414	CA-414
Antiallagamento con batterie	<i>Battery Anti-flood system</i>
<p>Specifiche Tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attacchi IN/OUT: 1/2" BSP maschio. • Pressione Max: 6 bar • Temperatura d'esercizio: -20 ~ 80 °C • Corrente di alimentazione: Min - Max 1,0 mA 15,0 mA. • Tensione di funzionamento: 9V DC • Lunghezza cavo: 150 cm <p>- Metodo di rilevazione delle perdite: L'unità di controllo deve essere messa a terra sotto al filtro o in prossimità con il sensore in metallo rivolto verso terra ed il display verso l'alto.</p>	<p><i>Technical specifications:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Connection : IN/OUT 1/2" BSP male. • Max. Pressure: 6 bar • Operating temperature : -20 ~ 80 °C • Power supply: Min-Max 1.0 mA - 15.0 mA. • Operating voltage : 9V DC • Cable length : 150 cm <p><i>- Water leak detecting method:</i> <i>The control unit must be placed on the floor under the filter or nearby the metal sensor directed towards the floor and with the display towards up.</i></p>

Manometri
Manometers

CAR4051	CAR4051
Manometro a secco per installazione a pannello (Ø 40 mm)	<i>Dry Manometer for board installation (Ø 40 mm)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/8" filetto NPT • Pressione di esercizio: 0 - 16 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Connection: thread/NPT 1/8" • Pressure: 0 - 16 bar



CAR4052/16b	CAR4052/16b
Manometro a bagno di glicerina per installazione a pannello (Ø 40 mm)	<i>Glycerine filled Manometer for board installation (Ø 40 mm)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/8" filetto NPT • Pressione di esercizio: 0 - 16 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Connection: thread/NPT 1/8" • Pressure: 0 - 16 bar



CAR4053/16b	CAR4053/16b
Manometro a bagno di glicerina per installazione a pannello (Ø 60 mm)	<i>Glycerine filled Manometer for board installation (Ø 60 mm)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" filetto NPT • Pressione di esercizio: 0 - 16 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Connection: thread/NPT 1/4" • Pressure: 0 - 16 bar



CA-5152-QF	CA-5152-QF
Raccordo dritto con attacco rapido 1/4"tubo/OD - 1/8" filetto NPT Femmina	<i>1/4"tube/OD - 1/8"thread/NPT Female Straight Fitting</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Per manometri CAR4051 e CAR4052/16b 	<ul style="list-style-type: none"> • For CAR4051 & CAR4052/16b manometers



Elettrovalvole
Solenoid Valves



CAR4025/NV	CAR4025/NV
Elettrovalvola a 3 vie	3-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 3x Ø 6,35 mm entrata - Ø 6,35 mm uscita Portata: >3 l/min. 3 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 220V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Body in food grade resin Membrane in platinic silicone 3x Ø 6,35 mm entrata - Ø 6,35 mm uscita Flow rate: >3 l/min. - 3 bar Nominal pressure: 10 bar Voltage: 220V - AC Normally Closed (NC) Faston 6.3 mm connector



CAR4025-DC	CAR4025-DC
Elettrovalvola a 3 vie. Corrente continua	3-way Solenoide Valve. Direct current
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 1/4" entrata - 1/4" uscita Portata: 6,7 l/min. - 3,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 24V - DC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Body in food grade resin Membrane in platinic silicone 1/4" IN - 1/4" OUT Flow rate: 6,7 l/min. - 3,5 bar Nominal pressure: 10 bar Voltage: 24V - DC Normally Closed (NC) Faston 6.3 mm connector



EI039	EI039
Elettrovalvola a 3 vie	3-way Electro-Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in ottone Temperatura Max: 140 °C Pressione: 0,1 - 6 bar Potenza nominale: 9 - 12 VA 1/8" NPT entrata - 1/8" NPT uscita Tensione: 230V - 50 Hz EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Body in brass Max Temperature: 140 °C Pressure: 0,1 - 6 bar Nominal Power: 9 - 12 VA 1/8"NPT IN - 1/8" NPT OUT Voltage: 230V - 50 Hz Normally Closed (NC) Faston 6.3 mm connector



CAR4050	CAR4050
Elettrovalvola a 2 vie	2-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 1/4" entrata - 1/4" uscita Tensione: 220V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Body in food grade resin Membrane in platinic silicone 1/4" IN - 1/4" OUT Voltage: 220V - AC Normally Closed (NC) Faston 6.3 mm connector

**Elettrovalvole
Solenoid Valves**

CAR4026/NV	CAR4026/NV
Elettrovalvola a 1 via	1-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in plastica Membrana in silicone platinico 3/4" entrata - Ø12 mm uscita Portata: 3 l/min. - 2,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 220V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Body in plastic</i> <i>Membrane in platinic silicone</i> <i>3/4" IN - Ø12 mm OUT</i> <i>Flow rate: 3 l/min. - 2,5 bar</i> <i>Nominal pressure: 10 bar</i> <i>Voltage: 220V - AC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>Faston 6.3 mm connector.</i>



CAR4026-DC	CAR4026-DC
Elettrovalvola a 1 via. Corrente continua	1-way Solenoide Valve. <i>Direct current</i>
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 3/4" entrata - 1/4" uscita Portata: 2,5 l/min. - 2,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 24V - DC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Body in food grade resin</i> <i>Membrane in platinic silicone</i> <i>3/4" IN - 1/4" OUT</i> <i>Flow rate: 2,5 l/min. - 2,5 bar</i> <i>Nominal pressure: 10 bar</i> <i>Voltage: 24V - DC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>Faston 6.3 mm connector.</i>



CAR4026-S	CAR4026-S
Elettrovalvola a 1 via	1-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 3/4" entrata - 1/4" uscita Portata: 2,5 l/min. - 2,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 24V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Body in food grade resin</i> <i>Membrane in platinic silicone</i> <i>3/4" IN - 1/4" OUT</i> <i>Flow rate: 2,5 l/min. - 2,5 bar</i> <i>Nominal pressure: 10 bar</i> <i>Voltage: 24V - AC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>Faston connector 6,3 mm.</i>



CAR4026-QF	CAR4026-QF
Elettrovalvola a 1 via	1-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 3/4" IN - 1/4" OUT Attacco Rapido Portata: 2,5 l/min. - 2,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 220V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>With body in food grade resin</i> <i>Membrane in platinic silicone</i> <i>3/4" IN - 1/4" OUT Quick Fitting</i> <i>Flow rate: 2,5 l/min. - 2,5 bar</i> <i>Nominal pressure: 10 bar</i> <i>Voltage: 220V - AC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>Faston 6.3 mm connector.</i>



Elettrovalvole
Solenoid Valves

CAR4026-F/NV	CAR4026-F/NV
Elettrovalvola a 1 via	1-way Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> Corpo in resina alimentare Membrana in silicone platinico 1/4" entrata - 1/4" uscita Femmina Portata: 2,5 l/min. - 2,5 bar Pressione nominale: 10 bar Tensione: 220V - AC EV normalmente chiusa (NC) Connettore per faston 6,3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Body in food grade resin</i> <i>Membrane in platinic silicone</i> <i>1/4" IN -1/4" OUT Female</i> <i>Flow rate: 2,5 l/min. - 2,5 bar</i> <i>Nominal pressure: 10 bar</i> Voltage: 220V - AC <i>Normally Closed (NC)</i> <i>Faston 6.3 mm connector.</i>



CAR4030	CAR4030
Valvola solenoide	Solenoid Valve
<ul style="list-style-type: none"> 24V DC EV normalmente chiusa (NC) Filetto 1/4" femmina Portata: 4,2 l/min. - 7 bar 	<ul style="list-style-type: none"> <i>24V DC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>1/4" Female Thread connection</i> <i>Flow rate: 4,2 l/min. - 7 bar</i>



CAR4030/AC	CAR4030/AC
Valvola solenoide	Solenoid Valve
<ul style="list-style-type: none"> 24V AC EV normalmente chiusa (NC) Filetto 1/4" femmina Portata: 4,2 l/min. - 7 bar 	<ul style="list-style-type: none"> <i>24V AC</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>1/4" Female Thread connection</i> <i>Flow rate: 4,2 l/min. - 7 bar</i>



CAR4030-220V	CAR4030-220V
Valvola Solenoide 220V	220V Solenoide Valve
<ul style="list-style-type: none"> 220V EV normalmente chiusa (NC) Filetto 1/4" femmina Portata: 4,2 l/min. - 7 bar 	<ul style="list-style-type: none"> <i>220V</i> <i>Normally Closed (NC)</i> <i>1/4" Female Thread connection</i> <i>Flow rate: 4,2 l/min. - 7 bar</i>



CAR4000-B	CAR4000-B
Bobina di ricambio per elettrovalvola CAR4026 - 220V	Spare coil for CAR4026 - 220V Solenoide Valve



Spine IEC con Interruttore e Portafusibile
IEC Fuse Inlet Combination Switches

CA307CNA	CA307CNA
Spina IEC con interruttore nero e portafusibile	<i>IEC Fused inlet combination of black color switch</i>
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni foro pannello: 47x28 mm (LxH) Spessore pannello: 0,8 - 3,00 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Panel hole dimensions: 47x28 mm (WxH)</i> <i>Panel thickness: 0,8 - 3,00 mm</i>



CA307CRA	CA307CRA
Spina IEC con interruttore rosso e portafusibile	<i>IEC Fused inlet combination of red color switch</i>
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni foro pannello: 47x28 mm (LxH) Spessore pannello: 0,8 - 3,00 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Panel hole dimensions: 47x28 mm (WxH)</i> <i>Panel thickness: 0,8 - 3,00 mm</i>



Cavi Elettrici
Power Cords

CA-PC-SHK90_F-BLK	CA-PC-SHK90_F-BLK
Cavo elettrico in PVC nero	<i>Black color, PVC power cord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza: 2 m Dimensioni: 3 x 0.75 mm Spina Shuko 90° + Femmina dritta 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Length: 2 m</i> <i>Dimensions: 3 x 0.75 mm</i> <i>Shuko plug 90° & female plug straight</i>



CA-PC-SHK90_F-WHT	CA-PC-SHK90_F-WHT
Cavo elettrico in PVC bianco	<i>White color, PVC power cord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza: 2 m Dimensioni: 3 x 0.75 mm Spina Shuko 90° + Femmina dritta 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Length: 2 m</i> <i>Dimensions: 3x0.75 mm</i> <i>Shuko plug 90° & Female plug straight</i>



CA-PC-3P_Blk	CA-PC-3P_Blk
Cavo elettrico in PVC nero , tripolare	<i>Black color, PVC Three-pole Power cord</i>
<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza: 2 m Dimensioni: 3 x 0.75 mm Spina Shuko 90° + Faston 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Length: 2 m</i> <i>Dimensions: 3 x 0.75 mm</i> <i>Shuko plug 90° & Fastons</i>



**Contalitri
Flow Meters**



CAR4031-LT	CAR4031-LT
Modello digitale in litri.	<i>Digital model in liters</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Programmabile Volume/Tempo da 500 a 99500 litri e da 30 a 720 giorni • Display LCD - Segnale acustico e luminoso al limite della capacità di lavoro del filtro • Da collocare in uscita del filtro • Rilevazione istantanea portata del passaggio di acqua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Volume/Time programmable from 500 to 99500 liters and from 30 to 720 days • LCD display - Acoustic & flashing signal when the filter working capacity is over. • Place: at the exit of the filter • Instantaneous detection of the water flow.
<ul style="list-style-type: none"> • Attacchi IN/OUT: 3/8" NPT Femmina • Portata max: 14 l/min • Batterie: 2 AAA alcaline (non in dotazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • IN/OUT Connections: 3/8 " NPT female • Max capacity: 14 l/min • Batteries: 2 AAA alkaline (not included)



CAR-MFL_LT	CAR-MFL_LT
Modello meccanico regolabile, in litri	<i>Mechanic adjustable model, in liters</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Campo regolazione: 0-6000 l • Attacchi IN/OUT: 1/4" NPT maschio • Portata std: 2.8 l/min • Pressione esercizio: Min - Max 1.5 - 8 bar • Temperatura esercizio: Min - Max 5° - 45°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Range: 0-6000 l • IN/OUT Connections: 1/4 " NPT male • Std Capacity: 2.8 l/min • Operating pressure: Min - Max 1.5 - 8 bar • Operating Temperature: Min - Max 5° - 45 °C



CAR4032	CAR4032
Modello digitale con display LCD e turbina esterna.	<i>Digital model with LCD display and external turbine</i>
<ul style="list-style-type: none"> • In grado di totalizzare fino a 99999 litri o 99.999 galloni • Il display percepisce passaggi di acqua da 0,8 a 15 l/min • Batterie: 2 AA alcaline (non in dotazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Able to reach 99.999 liters or 99999 gal • Flow rate detection on display from 0.8 to 15 l/min • Battery: 2 AA alkaline (not supplied)
<ul style="list-style-type: none"> • Attacchi: 3/8" BSP maschio • Installazione SOLO orizzontale • Capacità di flusso: 0.8 - 15 l/min • Pressione esercizio: Max. 8 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Connections: 3/8 " BSP male • Horizontal installation ONLY • Flow Range: 0.8 - 15 l/min • Operating pressure: Max. 8 bar

**Contalitri
Flow Meters**

CAR4032-S	CAR4032-S
Sonda per misurazione di conducibilità In-line per tubo 1/4"	<i>Probe Meter for In-line-Conductivity for 1/4" pipe</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Pressione esercizio: 125 bar • Connessioni Faston: 6,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Operating pressure: 125 bar</i> • <i>Faston Connection: 6,5 mm</i>



**Contalitri Flowmaster
Flowmaster Meters**

I contalitri Flowmaster dotati di display LCD percepiscono passaggi di acqua fino a 0,1 gpm e sono in grado di totalizzare 9.999 galloni e di monitorare fino a 6 filtri differenti simultaneamente. Dotati di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua e di indicazione residua di vita del filtro. Auto shut-off. Il display LCD segnala lampeggiando e con un allarme acustico quando viene raggiunto il limite della capacità di lavoro del filtro. <ul style="list-style-type: none"> • Batterie: 2 x 1.5V AAA batterie alcaline (Non in dotazione). 	<i>This flow meters are equipped with LCD display and they detect the water passage until 0,1 Gpm. They are able to reach 9.999 gallons and to simultaneously control up to 6 different filters.</i> <i>Provided with instant sensor of water flow rate and with indicator of the remaining filter life. Auto shut-off.</i> <i>The LCD display signals with blazes and acoustic alarms when the limit of filter's working capacity finishes.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Battery: 2 x 1.5V AAA alkaline batteries (Not included)</i>
CAR403-FM-1/4"	CAR403-FM-1/4"
Contalitri elettronico con attacchi rapidi 1/4" <ul style="list-style-type: none"> • Modello 1/4": 0.1 - 1.0 gpm 	<i>Flowmaster Digital Flow Meter, 1/4" QC.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>1/4" Model: 0.1 - 1.0 gpm</i>
CAR403-FM-3/8"	CAR403-FM-3/8"
Contalitri elettronico con attacchi rapidi 3/8" <ul style="list-style-type: none"> • Modello 3/8": 0.3 - 2.0 gpm 	<i>Flowmaster Digital Flow Meter, 3/8" QC.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>3/8" Model: 0.3 - 2.0 gpm</i>



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Pressostati
Pressure Switches



CAR6002-B	CAR6002-B
Pressostato di minima, attacco a vite 1/4"F	1/4"F Low Pressure Switch
• Contatto NO (Normalmente Aperto)	• NO Contact (Normally Open)



CAR6002-T	CAR6002-T
Pressostato di massima, attacco Jaco 1/4"	1/4"Jaco High Pressure Switch
• Contatto NC (Normalmente Chiuso)	• NC Contact (Normally Closed)



CA-CV6231B-Q	CA-CV6231B-Q
Pressostato di minima, attacco rapido 1/4"	1/4" Quick Low Pressure Switch
• Contatto NO (Normalmente Aperto)	• NO Contact (Normally Open)



CA-CV6231B-Q3	CA-CV6231B-Q3
Pressostato di minima, attacco rapido 3PIN	3PIN Quick Low Pressure Switch
• Contatto NO (Normalmente Aperto)	• NO Contact (Normally Open)




CA-CV6201B-Q	CA-CV6201B-Q
Pressostato di massima, attacco rapido 1/4"	1/4" Quick High Pressure Switch
• Contatto NC (Normalmente Chiuso)	• NC Contact (Normally Closed)



CAR6005	CAR6005
Pressostato di massima in ottone	Brass- High Pressure Switch
• 2 bar • 16A/250V • Filetto maschio 1/8"	• 2 bar • 16A/250V • 1/8" male thread connection

Serbatoi
Water Tanks

PRESSURE TANKS

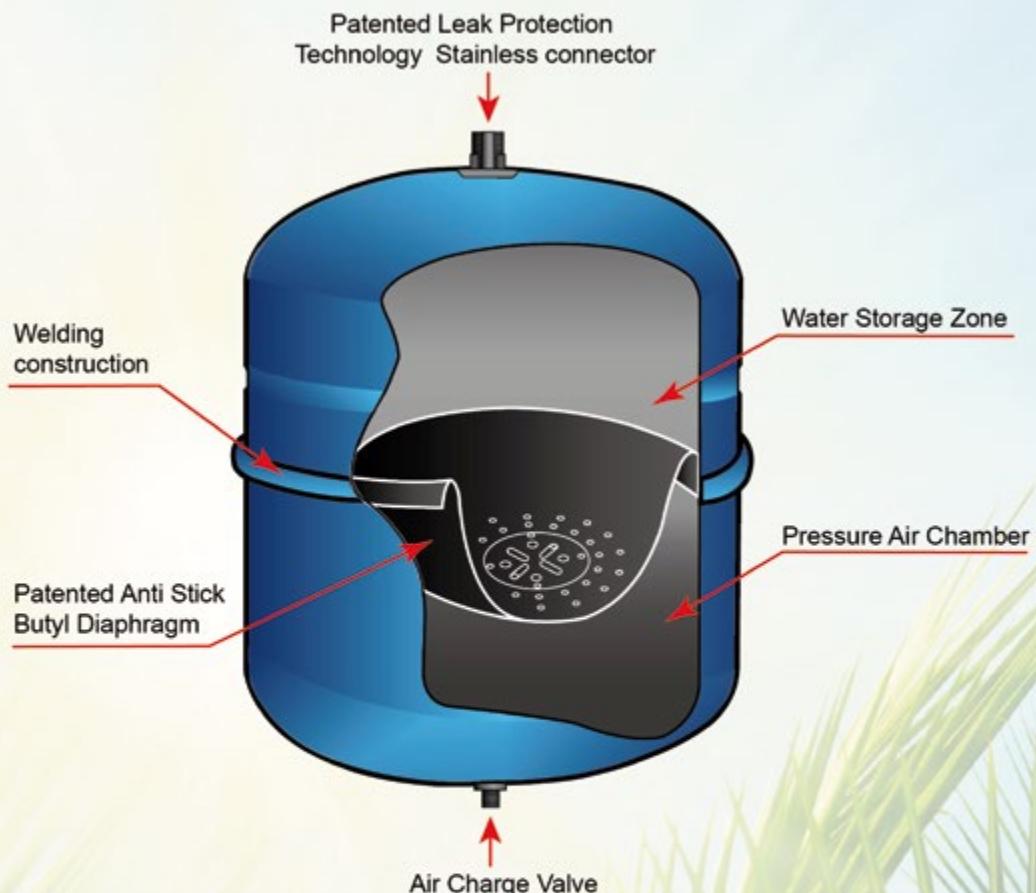

Features:

1. Safely protects and extend life of the water heater, boiler and pump.
2. Stainless water connector
3. Patented leak safe technology connection structure
4. High grade steel construction with double rolled seals
5. Highly rust resistant durable baked epoxy electrostatically coating
6. 100 % Pressure Testing
7. IAMPO, CE, NSF certified approved

COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Serbatoi di Stoccaggio
Storage Water Tanks

Serbatoi di stoccaggio per sistemi sottolavello	Storage water tanks for undersink systems
CARATTERISTICHE TECNICHE: <ul style="list-style-type: none"> Tutti i serbatoi sono pre-caricati a 5-7 psi Pressione massima: 100 psi 	TECHNICAL CHARACTERISTICS: <ul style="list-style-type: none"> All tanks are pre-charged at 5-7 psi Max Pressure: 100 psi



CAR505-B-Tank	CAR505-B-Tank
Modello in acciaio verniciato bianco	<i>Stainless Steel white painted model</i>
<ul style="list-style-type: none"> Capacità totale: 8 l (2 galloni) Attacco: 1/4" Altezza: 260 mm Diametro: 202 mm Peso: 2,43 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Total Volume: 8 l (2 gpd) Fitting Size: 1/4" Height: 260 mm Diameter: 202 mm Weight: 2,43 Kg



CAR5001-3.2	CAR5001-3.2
Modello in plastica bianca	<i>Plastic PP white model</i>
<ul style="list-style-type: none"> Capacità totale: 12 l (3.2 galloni) Attacco: 1/4" Diametro: 240 mm Altezza: 350 mm Valvola con filettatura: 20 mm Peso: 3,10 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Total Volume: 12 l (3.2 gpd) Fitting Size: 1/4" Diameter: 240 mm Height: 350 mm Valve with thread: 20 mm Weight: 3,10 Kg



CAR5001-5.0	CAR5001-5.0
Modello in plastica bianca	<i>Plastic PP white model</i>
<ul style="list-style-type: none"> Capacità totale: 19 l (5.0 galloni) Attacco: 1/4" Diametro: 280 mm Altezza: 380 mm Valvola con filettatura: 20 mm Peso: 4,00 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Total Volume: 19 l (5.0 gpd) Fitting Size: 1/4" Diameter: 280mm Height: 380mm Valve with thread: 20 mm Weight: 4,00 Kg



CAR5002	CAR5002
Modello in acciaio verniciato bianco	<i>Stainless Steel white painted model</i>
<ul style="list-style-type: none"> Capacità totale: 12 l (3.2 galloni) Attacco 1/4" Altezza: 340 mm Diametro: 270 mm Peso: 3,10 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> Total Volume: 12 l (3.2 gpd) Fitting Size: 1/4" Height: 340 mm Diameter: 270 mm Weight: 3,10 Kg

Serbatoi di Stoccaggio
Storage Water Tanks

CAR5004	CAR5004
Modello in acciaio verniciato bianco	<i>Stainless Steel white painted model</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità totale: 24 l (6.0 galloni) • Attacco: 1/4" • Altezza: 380 mm • Diametro: 290 mm • Peso: 4,50 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Volume: 24 l (6.0 gpd)</i> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Height: 380 mm</i> • <i>Diameter: 290 mm</i> • <i>Weight: 4,50 Kg</i>



CAR5006	CAR5006
Modello in plastica bianca	<i>White plastic model</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità totale: 8 l (2 galloni) • Attacco: 1/4" • Altezza: 285 mm • Diametro: 225 mm • Peso: 1,80 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Volume: 8 l (2 gpd)</i> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Height: 285 mm</i> • <i>Diameter: 225 mm</i> • <i>Weight: 1,80 Kg</i>



CAR4017	CAR4017
Valvola a sfera a gomito	<i>Elbow Ball Valve</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacchi: 1/4" - 1/4" • Idonea per taniche: CAR505-B-Tank, CAR5001-3.2, CAR5002, CAR5004 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Connection: 1/4" - 1/4"</i> • <i>Suitable for tanks models: CAR505-B-Tank, CAR5001-3.2, CART5002, CAR5004</i>



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Rubinetti 1 via e Accessori
1-way Faucet & Accessories



CAR4019	CAR4019
Rubinetto long-reach CROMATO LUCIDO	<i>Polished Chromed Long-Reach Faucet</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 210x150 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Dimensions: 210x150 (LxH)</i>



CAR4019-NR-X	CAR4019-NR-X
Rubinetto long-reach con leva di colore NERO	<i>Long-Reach Faucet with lever BLACK color</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 200x150 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Dimensions: 200x150 (LxH)</i>



CAR4019_LA	CAR4019_LA
Rubinetto con leva in acciaio CROMATO LUCIDO	<i>Polished Chromed Faucet with one steel lever</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 290x180 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Dimensions: 290x180 (LxH)</i>



CAR110	CAR110
Rubinetto long-reach CROMATO LUCIDO con leva	<i>Polished Chromed Long-Reach Faucet with lever</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 270x150 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Dimensions: 270x150 (LxH)</i>

Rubinetti 1 via e Accessori
1-way Faucet & Accessories

CAR4019E	CAR4019E
Rubinetto long-reach CROMATO LUCIDO con pomello	<i>Polished Chromed Long-Reach Faucet with knob</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 220x140 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/4"</i> • <i>Dimensions: 220x140 (LxH)</i>



CAR-210-SK	CAR-210-SK
Rubinetto con leva in acciaio inox SATINATO	<i>SATINED Stainless Steel Faucet with lever</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/2" • Dimensioni: 290x155 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fitting Size: 1/2"</i> • <i>Dimensions: 290x155 (LxH)</i>



Ricambistica Rubinetteria 1 via
1-way Faucet Spare Parts

CAR4019-C	CAR4019-C
Cigno per rubinetto long-reach CROMATO LUCIDO	<i>Spout for POLISHED CHROMED Long-Reach Faucet</i>
CAR4019E-VL	CAR4019E-VL
Valvola in ottone e ceramica per CAR4019E CAR4019_LA	<i>Brass & Ceramic Valve for CAR4019E CAR4019_LA</i>
CAR4019E-VL/OT	CAR4019E-VL/OT
Valvola in ottone per CAR4019E CAR4019_LA	<i>Valvola in ottone per CAR4019E CAR4019_LA</i>
CAR4019E-OG	CAR4019E-OG
Ogiva in plastica per tubo 1/4"	<i>Plastic Ogive for 1/4" tube connection</i>
CAR4019E-RIC	CAR4019E-RIC
Kit installazione per rubinetto CAR4019E CAR4019	<i>Installation Kit for CAR4019E CAR4019 faucet</i>



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Rubinetti 2 vie e Accessori
2-way Faucets & Accessories



CAR-220-SK	CAR-220-SK
Rubinetto in acciaio a 2 vie con 2 leve. Cigno in acciaio SATINATO e corpo in ottone CROMATO.	2-way stainless steel faucet with 2 levers. SATINED stainless steel Spout and CHROMED Brass body.
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 240x180 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fitting Size: 1/4" • Dimensions: 240x180(LxH)



CAR4022	CAR4022
Rubinetto CROMATO a 2 vie con 2 pomelli	POLISHED CHROMED 2-way faucet with 2 knobs
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 180x240 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fitting Size: 1/4" • Dimensions: 180x240 (LxH)



CAR4022-L	CAR4022-L
Rubinetto a 2 vie con 2 leve CROMATO	CHROMED 2-way faucet with 2 levers
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco 1/4" • Dimensioni: 180x240 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fitting Size: 1/4" • Dimensions: 180x240 (LxH)



CAR4324-SK	CAR4324-SK
Rubinetto a 2 vie in Acciaio 304 RIBALTABLE con rotazione 360°	2-way 304 Stainless Steel faucet FOLDABLE with 360 ° rotation
<ul style="list-style-type: none"> • Attacco Flessibili 3/8" • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 310x335 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Fitting Size: 3/8" • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 310x335(LxH)

Ricambistica Rubinetteria 2 vie
Drinking Water 2-way Faucet Spare Parts



CAR4022-Kit	CAR4022-Kit
Kit installazione per rubinetti CAR4022/CAR4022L/CAR220-SK	Installation Kit for 2-way Faucets CAR4022/CAR4022L/CAR220-SK

Rubinetti 3 vie e Accessori
3-way Faucet & Accessories

CAR4120-P	CAR4120-P
Miscelatore a 3 vie CROMATO - Modello Basso	<i>CHROMED 3-way Mixer Tap - Low Model</i>
Completo di kit installazione: • Nr. 3 Tubi flessibili • Attacchi Tubi Flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 280x211 (LxH)	<i>Supplied with Installation Kit:</i> • Nr. 3 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connection: 3/8" • Nr. 1 Pipe with fixing nut • Nr. 1 Ferrule with oring • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 280x211(LxH)



CAR4120-P/G	CAR4120-P/G
Miscelatore a 3 vie SABBIAZO - Modello Basso	<i>SAND COLOR 3-way Mixer Tap - Low Model</i>
Completo di kit installazione: • Nr. 3 Tubi flessibili • Attacchi Tubi Flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 280x211 (LxH)	<i>Supplied with Installation Kit:</i> • Nr. 3 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connection: 3/8" • Nr. 1 Pipe with fixing nut • Nr. 1 Ferrule with oring • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 280x211(LxH)



CAR4101-P	CAR4101-P
Miscelatore a 3 vie CROMATO	<i>CHROMED 3-way Mixer Tap.</i>
Completo di kit installazione: • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi Tubi Flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Foro per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 302x350 (LxH)	<i>Supplied with Installation Kit:</i> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connection: 3/8" • Nr. 1 Pipe with fixing nut • Nr. 1 Ferrule with oring • Fixing Hole: Ø45mm • Dimensions: 302x350(LxH)



CAR4320-SK	CAR4320-SK
Miscelatore a 3 vie SATINATO BRITISH STYLE	<i>SATINED BRITISH STYLE 3-way Mixer Tap.</i>
Completo di kit installazione: • Nr. 2 Tubi flessibili: 6 cm. - Attacchi 3/8" • Nr. 1 Tubicino con raccordo: 9 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + Guarnizione • Nr. 2 Attacchi • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 360x240 (LxH)	<i>Supplied with Installation Kit:</i> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. - 3/8" connections • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 Fitting: 9 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø35mm • Dimensions: 360x240(LxH)



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Rubinetti 3 vie e Accessori
3-way Faucet & Accessories



CAR4322-SK	CAR4322-SK
Miscelatore a 3 vie CROMATO BRITISH STYLE	CHROMED BRITISH STYLE 3-way Mixer Tap
<p>Completo di kit installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili: 6 cm. - Attacchi 3/8" • Nr. 1 Tubicino con raccordo: 9 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + Guarnizione • Nr. 2 Attacchi • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 360x240 (LxH) 	<p><i>Supplied with Installation Kit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. - 3/8"connections • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 Fitting: 9 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø35mm • Dimensions: 360x240 (LxH)



CAR4103-P	CAR4103-P
Miscelatore a 3 vie CROMATO	CHROMED 3-way Mixer Tap.
<p>Completo di kit installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 308x330 (LxH) 	<p><i>Supplied with Installation Kit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Nr. 1 Pipe with fixing nut • Nr. 1 Ferrule with oring • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 308x330 (LxH)



CAR4104-P	CAR4104-P
Miscelatore a 3 vie CROMATO	CHROMED 3-way Mixer Tap.
<p>Completo di kit installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 tubicino con raccordo: 7 cm. • Nr. 1 gancio in acciaio inox + guarnizione • Nr. 1 ghiera con oring • Nr. 2 attacchi • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 326x323 (LxH) 	<p><i>Supplied with Installation Kit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 fitting: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 1 Ferrule with oring • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 326x323 (LxH)



CAR4204-P	CAR4204-P
Miscelatore a 3 vie SATINATO	SATINED 3-way Mixer Tap.
<p>Completo di kit installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 tubicino con raccordo: 7 cm. • Nr. 1 gancio in acciaio inox + guarnizione • Nr. 1 ghiera con oring • Nr. 2 attacchi • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 326x323 (LxH) 	<p><i>Supplied with Installation Kit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 fitting: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 1 Ferrule with oring • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 326x323 (LxH)

Rubinetti 3 vie e Accessori
3-way Faucet & Accessories

CAR4106-P	CAR4106-P
Miscelatore a 3 vie CROMATO	<i>CHROMED 3-way Mixer Tap.</i>
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Flessibile 3/4" per acqua filtrata • Nr. 1 Tubo in ottone di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 273x382 (LxH) 	<i>Supplied with Installation Kit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Flexible 3/4 "for filtered water • Nr. 1 Fixing brass tube • Nr. 1 Ferrule with oring • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 273x382 (LxH)



CAR4206-P	CAR4206-P
Miscelatore a 3 vie SATINATO	<i>SATINED 3-way Mixer Tap.</i>
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Flessibile 3/4" per acqua filtrata • Nr. 1 Tubo in ottone di fissaggio • Nr. 1 Ghiera con oring • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø45mm • Dimensioni: 273x382 (LxH) 	<i>Supplied with Installation Kit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Flexible 3/4 "for filtered water • Nr. 1 Fixing brass tube • Nr. 1 Ferrule with oring • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø45mm • Dimensions: 273x382 (LxH)



CAR4109-SK/CR	CAR4109-SK/CR
Miscelatore a 3 vie CROMATO	<i>CHROMED 3-way Mixer Tap.</i>
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubicino con raccordo: 7 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + Guarnizione • Nr. 1 Ghiera con oring • Nr. 2 Attacchi • Attacchi: 3/8" • Fori per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 285x290 (LxH) 	<i>Supplied with with Installation Kit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 Fitting: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 1 Ferrule with oring • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Holes: Ø35mm • Dimensions: 285x290 (LxH)



Rubinetti 3 vie e Accessori
3-way Faucet & Accessories



CAR4109-SK/BN	CAR4109-SK/BN
Miscelatore a 3 vie BIANCO LUCIDO - Fino Esaurimento Scorte -	WHITE 3-way Mixer Tap. - While stock Lasts -
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 Tubicino con raccordo: 7 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + Guarnizione • Nr. 1 Ghiera con oring • Nr. 2 Attacchi • Attacchi: 3/8" • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 285x290 (LxH) 	<i>Supplied with with Installation Kit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 Fitting: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 1 Ferrule with oring • Nr. 2 Connections • Connections: 3/8" • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 285x290 (LxH)



CAR4301-SK	CAR4301-SK
Rubinetto a 3 vie a 3 pomelli CROMATO COMPLETAMENTE IN ACCIAIO	CHROMED 3-way Mixer Tap, with 3 knobs COMPLETELY IN STAINLESS STEEL
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 1 Tubetto con raccordo: 7 cm • Nr. 3 Tubicini con attacchi rapidi 1/4" tubo • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 316x257 (LxH) 	<i>Installation pipes included of:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 fitting: 7 cm • Nr. 3 Inlet pipes with 1/4" quick fittings • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 316x257 (LxH)



CAR4301-SK/SS	CAR4301-SK/SS
Rubinetto a 3 vie a 3 pomelli SATINATO COMPLETAMENTE IN ACCIAIO	SATINED 3-way Mixer Tap, with 3 knobs COMPLETELY IN STAINLESS STEEL
Completo di tubi di installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 1 Tubetto con raccordo: 7 cm • Nr. 3 Tubicini con attacchi rapidi 1/4" tubo • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 316x257 (LxH) 	<i>Installation pipes included of:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 1 Inlet pipe + Nr. 1 fitting: 7 cm • Nr. 3 Inlet pipes with 1/4" quick fittings • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 316x257 (LxH)

Rubinetti 3 vie e Accessori
3-way Faucet & Accessories

CAR4323-SK/NV	CAR4323-SK/NV
Rubinetto a 3 vie con doccetta estraibile CROMATO	<i>Spring Pull out CHROMED 3-way Mixer Tap</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Completo di kit installazione • Nr. 3 Tubi flessibili • Attacchi dei tubi flessibili 3/8" • Foro per fissaggio: Ø36mm • Dimensioni: 240x530 (LxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Installation Kit included • Nr. 3 Flexible Hoses • Hoses connections 3/8" • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 240x530 (LxH)



CAR4325-P	CAR4325-P
Rubinetto a 3 vie CROMATO con doccetta flessibile in gomma	<i>Rubber Spring Pull out & CHROMED 3-way Mixer Tap</i>
Completo di kit installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 3 Tubi flessibili • Attacchi tubi flessibili: 3/8" • Nr. 1 Ghiera con oring • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 320x410 (LxH) 	<i>Supplied with with Installation Kit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 3 Flexible Hoses • Flexible Hoses Connections: 3/8" • Nr. 1 Ferrule with oring • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 320x410 (LxH)



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Ricambistica Rubinetteria 3 vie
3-way Faucet Spare Parts



CAR4120-aer	CAR4120-aer
Aeratore per miscelatore CAR4120-T	Aerator for CAR4120-T faucet



CAR4120-T/VL	CAR4120-T/VL
Valvola in ceramica per miscelatore CAR4120T	Ceramic valve for CAR4120-T faucet



CAR4120-RF/VL	CAR4120-RF/VL
Valvola in ceramica per miscelatore CAR4120-RF	Ceramic valve for CAR4120-RF faucet



CAR4019-3L/LBLU	CAR4019-3L/LBLU
Levetta in plastica BLU per CAR4019-3L	BLUE plastic lever for CAR4019-3L
CAR4019-3L/LBNC	CAR4019-3L/LBNC
Levetta in plastica BIANCA per CAR4019-3L	WHITE plastic lever for CAR4019-3L
CAR4019-3L/LNR	CAR4019-3L/LNR
Levetta in plastica NERA per CAR4019-3L	BLACK plastic lever for CAR4019-3L



CAR4101-SK/AER CAR4103-SK/AER CAR4104-SK/AER CAR4204-SK/AER CAR4106-SK/AER CAR4206-SK/AER CAR4109-SK/AER CAR4301-SK/AER CAR4301-SK/SS/AER	CAR4101-SK/AER CAR4103-SK/AER CAR4104-SK/AER CAR4204-SK/AER CAR4106-SK/AER CAR4206-SK/AER CAR4109-SK/AER CAR4301-SK/AER CAR4301-SK/SS/AER
Kit aeratori per miscelatori 3vie CAR4101-SK / CAR4103-SK / CAR4104-SK CAR4204-SK / CAR4106-SK / CAR4206-SK CAR4109-SK-CR e -BNC / CAR4301-SK e CAR4301-SK/SS	Aerators kit for 3-way faucets CAR4101-SK / CAR4103-SK / CAR4104-SK CAR4204-SK / CAR4106-SK / CAR4206-SK CAR4109-SK-CR e -BNC / CAR4301-SK e CAR4301-SK/SS

COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Ricambistica Rubinetteria 3 vie
3-ways Faucet Spare Parts

CAR4101-SK/VL-S	CAR4101-SK/VL-S
Valvola piccola per miscelatore 3 vie CAR4101-SK	<i>Small Cartridge for 3-way faucet CAR4101-SK</i>
• Materiale: Ottone + Ceramica	• <i>Material: Brass & Ceramic</i>



CAR4103-SK/VL-S	CAR4103-SK/VL-S
CAR4104-SK/VL-S	CAR4104-SK/VL-S
CAR4106-SK/VL-S	CAR4106-SK/VL-S
Valvola piccola per miscelatori 3 vie CAR4103-SK / CAR4104-SK / CAR4204-SK CAR4106-SK / CAR4206-SK	<i>Small Cartridge for 3-way faucets CAR4103-SK / CAR4104-SK / CAR4204-SK CAR4106-SK / CAR4206-SK</i>
• Materiale: Ottone e Ceramica	• <i>Material: Brass & Ceramic</i>



CAR4101-SK/VL	CAR4101-SK/VL
CAR4103-SK/VL	CAR4103-SK/VL
CAR4104-SK/VL	CAR4104-SK/VL
Valvola grande per miscelatori 3vie • CAR4101-SK / CAR4103-SK / CAR4104-SK CAR4204-SK	<i>Big Cartridge for 3-way faucets • CAR4101-SK / CAR4103-SK / CAR4104-SK CAR4204-SK</i>
• Materiale: Plastica e Ceramica	• <i>Material: Plastic & Ceramic</i>



CAR4106-SK/VL	CAR4106-SK/VL
Valvola grande per miscelatori 3 vie CAR4106-SK / CAR4206-SK	<i>Big Cartridge for 3-way faucets CAR4106-SK / CAR4206-SK</i>
• Materiale: Plastica + Ceramica	• <i>Material: Plastic & Ceramic</i>



CAR412-SK/TF	CAR412-SK/TF
Tubo flessibile da 3/8" per rubinetti	<i>3/8" Hose for faucets</i>



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Ricambistica Rubinetteria 3 vie
3-ways Faucet Spare Parts



CAR4101-SK/T	CAR4101-SK/T
Tubetto in ottone per miscelatore 3 vie CAR4101-SK	<i>Brass pipe for 3-way faucet CAR4101-SK</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza tubetto: 130 mm • Filetto: 1/8" 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipe length: 130 mm • Thread: 1/8"



CAR4103-SK/T	CAR4103-SK/T
Tubetto in ottone per miscelatore 3 vie CAR4103-SK	<i>Brass pipe for 3-way faucet CAR4103-SK</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza tubetto: 121 mm • Filetto: 1/8" 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipe length: 121 mm • Thread: 1/8"



CAR4104-SK/T	CAR4104-SK/T
Tubetto in ottone per miscelatori 3 vie: CAR4104-SK & CAR4204-SK	<i>Brass pipe for 3-way faucets: CAR4104-SK & CAR4204-SK</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza tubetto: 105 mm • Filetto: 1/8" 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipe length: 105 mm • Thread: 1/8"



CAR4106-SK/T	CAR4106-SK/T
Tubetto in ottone per miscelatori 3 vie: CAR4106-SK & CAR4206-SK	<i>Brass pipe for 3-way faucets: CAR4106-SK & CAR4206-SK</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza tubetto: 105 mm • Filetto: 1/8" 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipe length: 105 mm • Thread: 1/8"



CAR410-SK/KIT	CAR410-SK/KIT
Kit installazione per miscelatori: CAR4101-SK - CAR4103-SK - CAR4104-SK CAR4204-SK - CAR4106-SK - CAR4206-SK	<i>Installation Kit for 3-way faucets: CAR4101-SK - CAR4103-SK - CAR4104-SK CAR4204-SK - CAR4106-SK - CAR4206-SK</i>



CAR411/SK/G	CAR411/SK/G
Ghiera in ottone cromato per miscelatori 3 vie: CAR4101-SK - CAR4104-SK - CAR4106-SK	<i>Chromed brass ferrule for 3-way faucets CAR4101-SK - CAR4104-SK - CAR4106-SK</i>

N.B. DISPONIBILE SU RICHIESTA LISTINO COMPLETO RICAMBI PER RUBINETTERIA

N.B. ON DEMAND, COMPLETE SPARE PARTS LIST FOR FAUCETS ARE AVAILABLE

Rubinetti 5 vie e Accessori
5-way Faucet & Accessories

CAR4300-SK	CAR4300-SK
Miscelatore a 5 vie CROMATO LUCIDO Per acqua depurata gassata, fredda e ambiente, acqua calda e fredda.	POLISHED CHROMED 5-way Mixer Tap For sparkling water, cold & ambient filtered water, hot & cold water.
Completo di Kit di installazione: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili: 6 cm. • Nr. 3 Tubetti dotati di raccordo: 7 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + guarnizione • Nr. 1 Ghiera con oring • Attacchi tubi flessibili acqua calda+fredda: 3/8" • Attacchi rapidi 1/4" tubo per le tre acque di erogazione. • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 200x352 (LxH) 	Supplied with Installation Kit: <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. • Nr. 3 Inlet pipes with fittings: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 1 Ferrule with oring • Hoses connections hot+cold water : 3/8" • 1/4" Quick connections for the three remaining waters. • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 200x352 (LxH)



CAR4302-SK	CAR4302-SK
Miscelatore a 5 vie CROMATO LUCIDO Per acqua depurata gassata, fredda e ambiente, acqua calda e fredda con doppio erogatore.	POLISHED CHROMED 5-way Mixer Tap For sparkling water, cold & ambient filtered water, hot & cold water with double tap.
Completo di Kit di installazione <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Tubi flessibili: 6 cm. • Nr. 3 Tubetti dotati di raccordo: 7 cm. • Nr. 1 Gancio in acciaio inox + guarnizione • Nr. 7 Ghiera con oring • Attacchi tubi flessibili acqua calda+ fredda: 3/8" • Attacchi rapidi 3/8" tubo per le tre acque di erogazione. • Foro per fissaggio: Ø35mm • Dimensioni: 173x295 (LxH) 	Supplied with Installation Kit <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 2 Hoses: 6 cm. • Nr. 3 Inlet pipes with fittings: 7 cm. • Nr. 1 Stainless steel gasket with rubber • Nr. 7 Ferrule with oring • Hoses connections hot + cold water : 3/8" • 3/8" Quick connections for the three waters. • Fixing Hole: Ø35mm • Dimensions: 173x295 (LxH)



Ricambistica Rubinetteria 5 vie
Drinking Water 5-way Faucet Spare Parts

CAR4300-SK/KIT	CAR4300-SK/KIT
Kit installazione per miscelatore 5 vie e CAR4301-SK	<i>Installation Kit for 5-way tap & CAR4301-SK</i>
CAR4300-SK/AER	CAR4300-SK/AER
Aeratori per miscelatori 5 vie	Aerators for 5-way faucets
CAR4300-SK/VL	CAR4300-SK/VL
Valvola grande di ricambio per miscelatore 5 vie - MADE IN ITALY -	<i>Big spare valve for 5-way faucet</i> - MADE IN ITALY -
CAR4300-SK/VL/S	CAR4300-SK/VL/S
Valvola piccola di ricambio per miscelatore 5 vie	<i>Small spare valve for 5-way faucet</i>



COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Accessori Universali Rubinetteria
Universal Accessories for Faucets



CAR4134-A	CAR4134-A
Deviatore singolo, con attacco portagomma per tubo 1/4", filetto femmina M22	<i>Single diverter valve, with rubber supporter connection for 1/4" pipe, M22 female thread</i>
CAR4134-B	CAR4134-B
Adattatore maschio per rubinetto, filetto maschio M24	<i>Male Adapter for faucet, M24 male thread</i>



CAR4135-A	CAR4135-A
Deviatore (doppio), con 2 attacchi portagomma per tubo da 1/4"	<i>Double diverter valve, with 2 rubber supporter connections for 1/4" pipe</i>



CAR4136	CAR4136
Valvola per raccordo deviatore (doppia), attacco a vite	<i>Double diverter valve, screw connector</i>

CAR4138-X	CAR4138-X
Valvola deviatrice a 3 vie Attacchi: 1/2" - 1/2" - 1/4"	<i>3-Way diverter valve Connection: 1/2" - 1/2" - 1/4"</i>

CAR4139-X	CAR4139-X
Valvola deviatrice a 3 vie Attacchi: 3/8" - 3/8" - 1/4"	<i>3-Way diverter valve Connection: 3/8" - 3/8" - 1/4"</i>




CAR4135-B	CAR4135-B
Adattatore in gomma per rubinetto universale per deviatori CAR4134-A/B, CAR4135-A, CAR4136.	<i>Rubber adapter for universal faucet, for diverters CAR4134-A/B, CAR4135-A, CAR4136.</i>

COMPONENTI E ACCESSORI PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT SYSTEMS' EQUIPMENT & ACCESSORIES

Staffe di Fissaggio e Clip
Brackets & Mounting Clips

CAR2000	CAR2000
Staffa in acciaio verniciato per sistema a un filtro. • Idonea per tutti i tipi di housing	Bracket in Painted Stainless Steel for one Filter System. • For all Housings
CAR2001	CAR2001
Staffa singola per BIG BLUE 20"	Single Bracket for 20" BIG BLUE
CAR2004	CAR2004
Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a due filtri. • Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione.	Bracket in Painted Stainless Steel for two Filters Osmosis System. • For Housings without Button for Pressure Release.
CAR2005	CAR2005
Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a tre filtri • Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione.	Bracket in Painted Stainless Steel for three Filters Osmosis System • For Housings without Button for Pressure Release.
CAR2005-P	CAR2005-P
Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a tre filtri + pompa • Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione.	Bracket in Painted Stainless Steel for three filters Osmosis System + Pump • For Housings without button for pressure Release.
CAR2005-S	CAR2005-S
Staffa in acciaio verniciato per sistema osmosi a tre filtri. • Idonea per housing senza pulsante di rilascio pressione.	Bracket in Painted Stainless Steel for three Filter System . • For Housings without button for pressure Release.

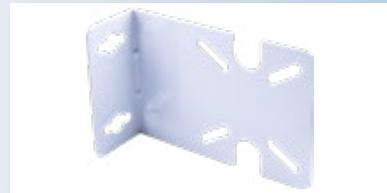

CAR2006	CAR2006
Clip singola in PP (50 mm/2")	Single Clip in PP (50 mm/2")
CAR2006B	CAR2006B
Clip doppia in PP (50x50 mm/2"x2")	Double Clip in PP (50x50 mm/2"x2")
CAR2007	CAR2007
Clip singola in PP (60 mm/2.5")	Single Clip in PP (60 mm/2.5")




CAR2008	CAR2008
Clip doppia in PP (50x60 mm/2"x2.5")	Double Clip in PP (50x60 mm/2"x2.5")
CAR2008B	CAR2008B
Clip doppia in PP (60x60 mm/2,5"x2.5")	Double Clip in PP (60x60 mm/2.5"x2.5")

CARTUCCE VUOTE & VESSEL IN-LINE EMPTY CARTRIDGES & IN-LINE VESSELS

Vessel In-Line In-Line Vessel


Contenitori Vuoti per Minerali, Resine, Polifosfati	<i>Empty In-line Vessel for Minerals, Resins, Poliphosphates</i>
All'interno di questi contenitori è possibile inserire materiali sfusi vari per il trattamento dell'acqua, quali ad esempio resine, cristalli di polifostati, carbone attivo e minerali di diverso tipo. Sono particolarmente adatti come post-filtro, in uscita di impianti ad osmosi inversa, immediatamente prima del prelievo dell'acqua.	<i>It is possible to fill these vessels with different materials for water treatment, such as: resin, polyphosphate crystals, activated carbon and other minerals.</i> <i>They are particularly used as post-filters, at the end of reverse osmosis systems, immediately before the water withdrawal.</i>
Caratteristiche tecniche: • Pressione di esercizio: 8 bar (125 psi) • Temperatura Max esercizio: 50 °C	Technical characteristics: • Working pressure: 8 bar (125 psi) • Max. sustained temperature: 50 ° C

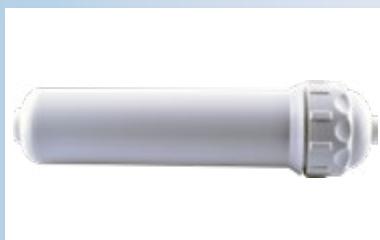

Codice	Descrizione	Ø	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.
CAR3013	Vessel In-line bianco per minerali e resine	2.5"	11"	1/4"	30
CAR3014-T	Vessel In-line trasparente per minerali e resine	2"	10"	1/4"	50
CAR3014-W	Vessel In-line bianco per minerali e resine	2"	10"	1/4"	50



Code	Description	Ø	Lenght	Connection	Box Pcs.
CAR3013	White In-line Vessel for minerals & resins	2.5"	11"	1/4"	30
CAR3014-T	Clear In-line Vessel for minerals & resins	2"	10"	1/4"	50
CAR3014-W	White In-line Vessel for minerals & resins	2"	10"	1/4"	50

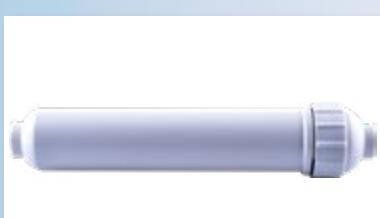

CAR3013/S	CAR3013/S
Spugna di ricambio cartuccia vuota 2,5"x 12"	Spare sponge for empty cartridge 2,5"x 12"
CAR3014/S	CAR3014/S
Spugna di ricambio cartuccia vuota In-line 2"x10" Mineral	Spare sponge for empty In-line Mineral cartridge 2"x 10"

CARTUCCE VUOTE & VESSEL IN-LINE
EMPTY CARTRIDGES & IN-LINE VESSELS

**Cartucce In-Line
 In-Line Filter Cartridges**

CAR3008	CAR3008
Cartuccia bianca vuota Refill per Minerali	<i>White Refill empty Cartridge for Minerals</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Max Temperatura di esercizio: 50 ° • Dimensioni: Ø 2,5"x 10" • Conf.: 50 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Max Temperature: 50 °</i> • <i>Dimensions: Ø 2,5"x 10"</i> • <i>Packaging: 50 Pcs</i>



CAR3008-2	CAR3008-2
Cartuccia bianca vuota Refill per Minerali	<i>White Refill empty Cartridge for Minerals</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Max Temperatura di esercizio: 50 ° • Dimensioni: Ø 2,5"x 20" • Conf.: 25 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Max Temperature: 50 °</i> • <i>Dimensions: Ø 2,5"x 20"</i> • <i>Packaging: 25 Pcs</i>



CAR3008-T10	CAR3008-T10
Cartuccia trasparente vuota Refill per Minerali	<i>Empty clear Cartridge for Minerals</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Max Temperatura di esercizio: 30 ° • Dimensioni: Ø 2,5 x 10" • Conf.: 50 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Max Temperature: 30 °</i> • <i>Dimensions: Ø 2,5x10"</i> • <i>Packaging: 50 Pcs</i>



CAR3008-NH	CAR3008-NH
Spugna di ricambio, senza foro per CAR3008, CAR3008-2	<i>Spare Sponge without hole for CAR3008, CAR3008-2</i>
CAR3008-WH	CAR3008-WH
Spugna di ricambio, con foro per CAR3008, CAR3008-2	<i>Spare Sponge with hole for CAR3008, CAR3008-2</i>



Filtri In-Line
In-Line Filters

Filtri In-Line a Carbone Attivo Granulare - GAC	In-Line Granular Activated Carbon Filters - GAC
I filtri In-line con Carbone attivo granulare, contengono al loro interno piccoli granuli ricavati da materie di origine minerale. Ideali per la rimozione di inquinanti organici come coloranti, pesticidi, solventi, cloro, cattivi odori e sapori nelle acque potabili. Consigliate come pre e post-filtro di impianti ad osmosi domestici ed industriali.	<i>Granular Activated Carbon In-line filters, contain small grains of mineral raw material. They efficiently remove organic pollutants as colorants, colorants, pesticides, solvents, chlorine and unpleasant smells and tastes in the water. Suggested for pre and post filtration in both domestic and industrial Osmosis systems.</i>

Caratteristiche Tecniche				
Filtro Lunghezza	Portata Max	Pressione Max	Temperatura Max	Durata
5"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	750 gal 2850 l
10"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	1500 gal 5700 l
12"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	2500 gal 9500 l

Technical Features				
Filter Length	Max Flow	Max Pressure	Max Temperature	Service Life
5"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	750 gal 2850 l
10"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	1500 gal 5700 l
12"	0.75 gpm 2.8 l/min.	125 psi 8 bar	100° F 38° C	2500 gal 9500 l

Filtri In-Line
In-Line Filters

Codice	Descrizione	Ø	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.
CAR3030	Filtro In-line GAC	2"	5"	1/4"	50
CAR3009	Filtro In-line GAC	2"	10"	1/4"	25
CAR3009/GOLD-QF	Filtro In-line GAC con NOCE di COCCO	2"	10"	Rapidi 1/4"	25
CAR3009/GOLD	Filtro In-line GAC con NOCE di COCCO	2"	10"	1/4"	25
CAR3009-SILVER	Filtro In-line GAC con NOCE di COCCO ARGENTIZZATO ANTIBATTERICO	2"	10"	1/4"	25
CAR3011	Filtro in-line GAC	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3011-SILVER	Filtro In-line GAC con NOCE di COCCO ARGENTIZZATO ANTIBATTERICO	2.5"	12"	1/4"	25
CAR4029	Filtro in-line GAC	2.5"	12"	3/8"	25

Code	Description	Ø	Length	Connection	Box Pcs.
CAR3030	In-line GAC Filter	2"	5"	1/4"	50
CAR3009	In-line GAC Filter	2"	10"	1/4"	25
CAR3009/GOLD-QF	In-line GAC Filter with COCONUT CARBON	2"	10"	1/4" QF	25
CAR3009/GOLD	In-line GAC Filter with COCONUT CARBON	2"	10"	1/4"	25
CAR3009-SILVER	SILVER ANTIBACTERIAL In-line GAC Filter with COCONUT CARBON	2"	10"	1/4"	25
CAR3011	In-line GAC Filter	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3011-SILVER	SILVER ANTIBACTERIAL In-line GAC Filter with COCONUT CARBON	2.5"	12"	1/4"	25
CAR4029	In-line GAC Filter	2.5"	12"	3/8"	25



ARGENTIZZATO
Silver Carbon



ARGENTIZZATO
Silver Carbon



Filtri In-Line
In-Line Filters

Filtri In-line a Sedimenti	In-line SED Sediment Filters
I filtri In-line Sedimenti rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia e particelle sospese. Utilizzati come pre-filtri in impianti ad osmosi inversa, domestici ed industriali.	<i>In-line Sediment filters remove larger particles & suspended matter such as dirt, silt, rust, sand, algae, sediment, fine particles & cloudiness from water.</i> <i>Applications: Reverse Osmosis (RO) Pre-Filtration for domestic and industrial systems.</i>



Codice	Descrizione	Micron	Ø	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.
CAR3031	Filtro In-line SED	5	2"	5"	1/4"	50
CAR3010	Filtro In-line SED	5	2"	10"	1/4"	25
CAR3025	Filtro In-line SED	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3025-QF-3/8	Filtro In-line SED	5	2.5"	12"	3/8" Rapidi	25
CAR3025/PLATINUM	Filtro In-line SED SERIE PLATINUM	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3012	Filtro In-line SED	10	2.5"	12"	1/4"	25
CAR4027-5	Filtro In-line SED	5	2.5"	12"	3/8"	25
CAR4027	Filtro In-line SED	10	2.5"	12"	3/8"	25




Code	Description	Micron	Ø	Length	Connection	Box Pcs
CAR3031	<i>In-line SED Filter</i>	5	2"	5"	1/4"	50
CAR3010	<i>In-line SED Filter</i>	5	2"	10"	1/4"	25
CAR3025	<i>In-line SED Filter</i>	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3025-QF-3/8	<i>In-line SED Filter</i>	5	2.5"	12"	3/8" QF	25
CAR3025/PLATINUM	<i>In-line SED PLATINUM Filter</i>	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3012	<i>In-line SED Filter</i>	10	2.5"	12"	1/4"	25
CAR4027-5	<i>In-line SED Filter</i>	5	2.5"	12"	3/8"	25
CAR4027	<i>In-line SED Filter</i>	10	2.5"	12"	3/8"	25



Filtri In-Line
In-Line Filters

Filtri In-Line Carbon Block	In-line CTO Carbon Block Filters
I Filtri In-line in carbone attivo sono costituiti da una particolare miscela pressata e sinterizzata, di carbone attivo e polimeri molecolari. Agiscono trattenendo gran parte degli inquinanti chimici presenti nell' acqua, quali: cloro, pesticidi, erbicidi, solventi, sostanze organiche, sapori ed odori sgradevoli, ecc. Utilizzati come pre-filtrazione di impianti ad osmosi inversa, domestici ed industriali.	<i>Carbon Block water Filters have a specific combination of activated carbon block & molecular polymers, pressed and sinterized. They block the majority of polluting chemical agents that are in the water: chlorine, pesticides, herbicides, solvents, organic materials, unpleasant smells and tastes. They can be used as pre-filtration in both domestic and industrial Reverse Osmosis systems.</i>

Codice	Descrizione	Micron	Ø	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.	
CAR3032	Filtro In-line CTO	5	2"	5"	1/4"	50	
CAR3009-C	Filtro In-line CTO	5	2"	10"	1/4"	25	
CAR3009-C/GOLD	Filtro In-line CTO, con NOCE di COCCO	5	2"	10"	1/4"	25	
CAR3009-C/GOLD-QF	Filtro In-line CTO con NOCE di COCCO	5	2"	10"	Rapidi 1/4"	25	
CAR3900-100	Filtro In-line CTO con NOCE di COCCO 100% VEGETALE	5	2"	10"	1/4"	25	
CAR3026	Filtro In-Line CTO	5	2.5"	12"	1/4"	25	
CAR3026-GOLD	Filtro In-line CTO, con NOCE DI COCCO	5	2.5"	12"	1/4"	25	
CAR3026/GOLD-QF-3/8	Filtro In-line CTO, con NOCE DI COCCO	5	2.5"	12"	Rapidi 3/8"	25	
CAR3011C	Filtro In-Line CTO	10	2.5"	12"	1/4"	25	
CAR3011C-GOLD	Filtro In-line CTO, con NOCE DI COCCO	10	2.5"	12"	1/4"	25	
CAR3011C-PLATINUM	Filtro In-line CTO, con NOCE DI COCCO POTENZIATO	10	2.5"	12"	1/4"	25	
CAR3110-100	Filtro In-line CTO con NOCE di COCCO 100% VEGETALE	5	2,5"	12"	1/4"	25	
CAR4028	Filtro In-line CTO	10	2.5"	12"	3/8"	25	

FILTRI
FILTERS

Filtri In-Line
In-Line Filters



Code	Description	Micron	Ø	Length	IN/OUT	Box Pcs.
CAR3032	In-line CTO Filter	5	2"	5"	1/4"	50
CAR3009-C	In-line CTO Filter	5	2"	10"	1/4"	25
CAR3009-C/GOLD	COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2"	10"	1/4"	25
CAR3009-C/GOLD-QF	COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2"	10"	1/4" QF	25
CAR3900-100	100% VEGETAL COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2"	10"	1/4"	25
CAR3026	In-line CTO Filter	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3026-GOLD	COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3026/GOLD-QF-3/8	COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2,5"	12"	3/8" QF	25
CAR3011C	In-line CTO Filter	10	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3011C-GOLD	COCONUT CARBON In-line CTO Filter	10	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3011C-PLATINUM	ENRICHED COCONUT CARBON In-line CTO Filter	10	2.5"	12"	1/4"	25
CAR3110-100	100% VEGETAL COCONUT CARBON In-line CTO Filter	5	2.5"	12"	1/4"	25
CAR4028	In-line CTO Filter	10	2.5"	12"	3/8"	25

Filtrino per Sanificazione	Mini-Filter for Sanification
Mini-Filtro con all'interno una compressa di Diossido di cloro per effettuare in soli 5 minuti la sanificazione completa di qualsiasi sistema ad Osmosi.	Mini-Filter with a Medical Chlorine Dioxide tablet inside, to quickly sterilize, in only just 5 min. all kind of Osmosis filtration system.



Codice Code	Descrizione Description	Pressione Max Pressure	Temperatura Temperature	Attacco Connection	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3046	Filtro Sterilizzatore Sterilizing filter	8 bar	120 °C 50 °F	1/4" O.D. 1/4" O.D.	25

Filtri In-line
In-line Filters

Filtri In-line a Doppia Azione SED/GAC				Dual In-line Filters SED+GAC		
I Filtri In-line Dual SED+GAC hanno un'azione combinata di filtrazione e rimozione di contaminanti e cloro, grazie alla struttura mista di polipropilene e carbone attivo.				Dual In-line Filters SED+GAC have a combined action of filtration and removal of contaminants & chlorine, thanks to the mixed structure with PP and active carbon.		

Codice	Descrizione	Ø	Micron	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.
CAR3033	Filtro In-line SED + GAC	2.5"	5	11"	Rapido 1/4"	25
CAR3033/2	Filtro In-line SED + GAC	2.5"	5	11"	Filetto 1/4"	25



Code	Description	Ø	Micron	Length	Connection	Box Pcs.
CAR3033	In-line SED + GAC Filter	2.5"	5	11"	Quick 1/4"	25
CAR3033/2	In-line SED + GAC Filter	2.5"	5	11"	Thread 1/4"	25



Filtri In-Line Minerali			In-line Mineral Filters		
Codice Code					

Codice	Descrizione	Ø	Lunghezza	Attacco	Conf. Pz.
CAR3014	Filtro In-line Minerali In-line Mineral filter	2"	10"	1/4"	25



Filtri In-line a Resine a Letto Misto			In-line Mixed Bed Resin Filters		
Filtro a resina letto misto per produzione di acqua demineralizzata con conducibilità specifica in uscita fino a 0.1 µS/cm.			Filter with Mixed bed Resin, for production of demineralized water with output conductivity up to 0.1 µS/cm.		

Codice	Descrizione	Ø	Lunghezza	Attacchi	Conf. Pz.
CAR-RSN-QCT	Filtro In-line con Resine a letto misto In-line mixed bed Resin filter	2"	10"	Rapidi 1/4"	25
			Portata Max Max Flow	Pressione Max Max Pressure	Temperatura Max Max Temperature
			2.8 l/min. 0.75 gpm	125 psi 8.6 bar	100 F 38 °C



Filtri In-Line Alcalini
Alkaline In-Line Filters

Filtri In-line Alcalini	In-line Alkaline Filters
<p>I filtri alcalini contengono sfere di minerali di diverso tipo sfusi, tra cui argilla naturale, tormalina, mainfanite ed altri minerali sinterizzati.</p> <p>Arricchiscono l'acqua di elementi come calcio, potassio e magnesio in forma ionizzata. L'acqua ionizzata è caratterizzata da piccole molecole con potenziale di ossido riduzione negativo (ORP), pH alcalino ed alto potere solvente e depurativo.</p> <p>Essi neutralizzano l'eventuale acidità dell'acqua potabile con l'aggiunta di ioni ed eliminando germi e batteri.</p> <p>Utilizzabili come post-filtro in impianti ad osmosi inversa, ultrafiltrazione e microfiltrazione.</p>	<p><i>Alkaline filters contain different mineral spheres, such as natural clay, tourmaline, mainfan stone , and other sinter materials.</i></p> <p><i>They enrich water with ionized elements like calcium, potassium and magnesium.</i></p> <p><i>Ionized water is characterized by small molecules with negative Oxidation Reduction Potential (ORP), alkaline pH and high solvent and depurative potential.</i></p> <p><i>They neutralize the eventual water acidity adding ions and removing germs and bacteria.</i></p> <p><i>They are used as post-filter in Reverse Osmosis systems, ultrafiltration and microfiltration.</i></p>
<p>Caratteristiche Tecniche: Attacco IN/OUT: 1/4" filetto Durata: 9000 I Portata: 0,6 gpm</p>	<p>Technical characteristics: IN/OUT Connections: 1/4" thread Service life: 9000 I Flow rate: 0,6 gpm</p>



Codice Code	Descrizione Description	Ø	Lunghezza Length	Attacco Connection	Conf. Pz. Box Pcs.
MAG-NUPHI-6TSL	Filtro In-line con minerali bianchi Infrarossi <i>In-line filter with white Infrared minerals</i>	2"	10"	1/4" FNPT	50
CAR3014/T0	Filtro In-line con Tormalina sfusa <i>In-line filter with grey Tourmaline</i>	2"	10"	1/4" FNPT	50
CAR3045/NV	Filtro In-line con sfere di Tormalina e Calcio <i>In-line filter with Tourmaline & Calcium mineral balls</i>	2"	10"	1/4" FNPT	25

Membrana Ultrafiltrazione
Ultrafiltration Membrane

Membrana Ultrafiltrazione In-Line

In-Line Ultrafiltration Membrane

CAR9000X	CAR9000X
Membrana Ultrafiltrazione a fibre cave 0,12 µ	Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane 0,12 µ
<ul style="list-style-type: none"> Formato: 2" 1/2"x12" Attacchi In/Out: a codolo da 1/4" Portata: 3,8 l/min = 3 bar Pressione di lavoro: 0,7-5 bar Durata: 2500 galloni (9500 l) Riduce per il 99% i batteri Confezione: 25 pz 	<ul style="list-style-type: none"> Size: 2" 1/2"x12" 1/4" shank In/Out connections Capacity: 3,8 l/min = 3 bar Pressure: 0,7-5 bar Life: 2500 gal (9500 l) 99% bacteria reduction Packaging: 25 Pcs.
N.B. Non necessita di Vessel	Note: Vessels are not required



Mini Filtri a Rete	Net Mini Filters
<p>Minifiltri a rete DMFIT in nylon risciacquabili, smontabili, trattengono le impurità più grossolane presenti nell'acqua. Da installare subito dopo l'attacco alla rete idrica. Provisti di attacchi rapidi 1/4" e 3/8".</p>	<p>DMFIT Nylon net small filters easily rinseable & detachable, holds back the coarsest impurities of the water. To be connected immediately after the net. 1/4" & 3/8" quick fittings.</p>

Codice	Descrizione	Attacchi	Conf. Pz.
CAR3060	Mini Filtro a Rete DMFIT	Rapidi 1/4"	10
CAR3060-3/8	Mini Filtro a Rete DMFIT	Rapidi 3/8"	10



Code	Description	Connections	Box Pcs.
CAR3060	Net Mini Filter DMFIT	Quick 1/4"	10
CAR3060-3/8	Net Mini Filter DMFIT	Quick 3/8"	10



CONTENITORI E CARTUCCE

FILTER CARTRIDGES & HOUSINGS

Contenitori per Filtri a Cartuccia Cartridge Filter Housings

Contenitori per Filtri a Cartuccia	Housings for Cartridges
Contenitori ad uso domestico e tecnologico	<i>Housings for filtration and treatment of water.</i>
Caratteristiche tecniche: • Pressione Max di esercizio: 8 bar • Temperatura Min-Max d'esercizio: da 1° - 45°C	<i>Working Conditions:</i> • <i>Max working pressure: 8 bar</i> • <i>Min-Max working temperature: 1° - 45°C</i>

Contenitori 5"						
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Specifica Specification	Attacchi Connections	Testata Lid Top	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR2016	Containitore <i>Housing</i>	5"	Vaso bianco <i>White bowl</i>	1/4" plastica <i>plastic</i>	Piatta <i>Flat</i>	24
Contenitori 7"						
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Specifica Specification	Attacchi Connections	Testata Lid Top	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR2018	Containitore <i>Housing</i>	7"	Vaso trasparente <i>Clear bowl</i>	1/2" ottone <i>brass</i>	A ghiera <i>Rubber with ring</i>	12
Contenitori 10"						
Codice	Descrizione	Altezza	Specifiche	Attacchi	Testata	Conf. Pz.
CAR2014	Containitore	10"	Vaso blu	1/4" plastica	Piatta	12
CAR2003	Containitore	10"	Vaso trasparente	1/4" plastica	Piatta	12
CAR2002-D	Containitore	10"	Vaso bianco	1/4" plastica	Piatta femmina	12
CAR2002-P	Containitore	10"	Vaso bianco	1/4" plastica	Piatta maschio	15
CAR2012	Containitore	10"	Vaso trasparente	3/4" ottone	Pulsante rilascio pressione	12
CAR2009	Containitore	10"	Vaso blu	3/4" plastica	Pulsante rilascio pressione	12
CAR2017/P	Containitore	10"	Vaso trasparente	3/4" ottone	Pulsante rilascio pressione	12
CAR2011	Containitore	10"	Vaso trasparente	3/4" plastica	Pulsante rilascio pressione	12
CAR2011-G	Containitore	10"	Vaso trasparente	3/4" ottone	A ghiera	12
CAR2019-G	Containitore	10"	Vaso trasparente	1" ottone	A ghiera	12

N.B. CAR2017/P, CAR2011-G, CAR2019-G sono forniti completi di chiave e staffa per l'installazione

CONTENITORI E CARTUCCE
FILTER CARTRIDGES & HOUSINGS

Contenitori per Filtri a Cartuccia
Cartridge Filter Housings

Contenitori 10"				10" Housings		
Code	Description	Height	Specification	Connections	Lid Top	Box Pcs.
CAR2014	<i>Housing</i>	10"	<i>Blue bowl</i>	<i>1/4" plastic</i>	<i>Flat</i>	12
CAR2003	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>1/4" plastic</i>	<i>Flat</i>	12
CAR2002-D	<i>Housing</i>	10"	<i>White bowl</i>	<i>1/4" plastic</i>	<i>Female Flat</i>	12
CAR2002-P	<i>Housing</i>	10"	<i>White bowl</i>	<i>1/4" plastic</i>	<i>Male Flat</i>	15
CAR2012	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>3/4" brass</i>	<i>Pressure Release button</i>	12
CAR2009	<i>Housing</i>	10"	<i>Blue bowl</i>	<i>3/4" plastic</i>	<i>Pressure Release button</i>	12
CAR2017/P	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>3/4" brass</i>	<i>Pressure Release button</i>	12
CAR2011	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>3/4" plastic</i>	<i>Pressure Release button</i>	12
CAR2011-G	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>3/4" brass</i>	<i>Ferrule</i>	12
CAR2019-G	<i>Housing</i>	10"	<i>Clear bowl</i>	<i>1" brass</i>	<i>Ferrule</i>	12

N.B. CAR2017/P, CAR2011-G, CAR2019-G are supplied with Wrench & Wall Mounting Bracket for Installation.



CONTENITORI E CARTUCCE
FILTER CARTRIDGES & HOUSINGS

Contenitori per Filtri a Cartuccia
Cartridge Filter Housings

Contenitori 20"	20" Housings					
-----------------	--------------	--	--	--	--	--



Codice	Descrizione	Altezza	Specifica	Attacchi	Testata	Conf. Pz.
CAR2015	Contenitore	20"	Vaso blu	3/4" plastica	Pulsante rilascio pressione	6
CAR2015-1"	Contenitore	20"	Vaso blu	1" plastica	Pulsante rilascio pressione	6
CAR2015C-3/4"	Contenitore	20"	Vaso trasparente	3/4" ottone	Pulsante rilascio pressione	6

N.B. CAR2015C-3/4" fornito completo di Chiave per installazione



Code	Description	Height	Specification	Connections	Lid Top	Box Pcs.
CAR2015	<i>Housing</i>	20"	<i>Blue bowl</i>	3/4" plastic	Pressure Release button	6
CAR2015-1"	<i>Housing</i>	20"	<i>Blue bowl</i>	1" plastic	Pressure Release button	6
CAR2015C-3/4"	<i>Housing</i>	20"	<i>Clear bowl</i>	3/4" brass	Pressure Release button	6

N.B. CAR2015C-3/4" is supplied with Wrench for installation

FILTRI A CARTUCCA

FILTER CARTRIDGES

BIG BLUE
BIG BLUE

Contenitori per Filtri a Cartuccia Big Blue	<i>Big Blue Housings for Cartridges</i>
Specifici per il comparto industriale e tecnologico. Pressione Max esercizio: 80 psi Temperatura Max esercizio: 38 °C (100 °F) - Forniti completi di Chiave per installazione -	<i>Specific to industrial & technologic use.</i> <i>Max Working Pressure: 80 psi</i> <i>Max working Temperature: 38 °C (100 °F)</i> <i>- Supplied with Wrench for installation -</i>

Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Specifiche Specification	Attacchi Connections	Testata Lid Top	Conf. Pz. Packing Pcs.
CAR2020	Containitore <i>Housing</i>	10"	Vaso Blu <i>Blue bowl</i>	1" plastica <i>plastic</i>	Pulsante rilascio Release Button	4
CAR2021	Containitore <i>Housing</i>	20"	Vaso Blu <i>Blue bowl</i>	1" plastica <i>plastic</i>	Pulsante rilascio Release Button	4



Filtri a Cartuccia Sedimenti Big Blue	<i>Sediment Big Blue Cartridges</i>
Filtri a Cartuccia Big Blue per Sedimenti, in fiocco di polipropilene estruso 100%. Rimuovono sabbia, sporco, particelle di calcare sospese sedimentabili. Tenuta sotto pressione: 300 psi Temperatura Max: 50 °C (120 °F)	<i>Sediment Big Blue Filter Cartridges, in 100% spun bonded-polypropylene. They remove sand, dirt, sedimentable suspended scale particles.</i> <i>Max Pressure: 300 psi</i> <i>Max Temperature: 50 °C (120 °F)</i>

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Flow Rate	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3050	Cartuccia <i>SED - SED</i> <i>Cartridge</i>	5	4,5"	10"	8-12 l/ min	10
CAR3052	Cartuccia <i>SED - SED</i> <i>Cartridge</i>	5	4,5"	20"	12-20 l/ min	10



Filtri a Cartuccia Carbon Block Big Blue	<i>Carbon Block Big Blue Cartridges</i>
Nuovi Filtri a Cartuccia Big Blue con Carbon Block, per deodorare e rimuovere odori e sapori sgradevoli dall'acqua. Tenuta sotto pressione: 125 psi Temperatura Max: 50 °C (120 °F)	<i>New Carbon Block Big Blue Filter Cartridges, to deodorate & remove bad tastes & odors from water</i> <i>Max Pressure: 125 psi</i> <i>Max Temperature: 50 °C (120 °F)</i>

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Flow Rate	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3051	Cartuccia <i>CTO - CTO</i> <i>Cartridge</i>	5	4,5"	10"	10 l/min	12
CAR3053	Cartuccia <i>CTO - CTO</i> <i>Cartridge</i>	5	4,5"	20"	20 l/m	6



CONTENITORI E CARTUCCE

FILTER CARTRIDGES & HOUSINGS

Chiavi per Contenitori Filtri a Cartuccia Filter Housings Wrenches



Codice	Descrizione	Specifiche	Conf. Pz.
CAR-WRENCH10"	Chiave 10" con scavo per contenitore filtro	CAR2002-D - CAR2014	6
CAR-WRENCH10"_O	Chiave 10" con dentino per contenitore filtro	CAR2002-P - CAR2002-D CAR2011 - CAR2014 CAR2003	6
CAR-WRENCH10"/A	Chiave 10" per contenitore filtro	CAR2002-D - CAR2002-P CAR2003 - CAR2011 CAR2014 - CAR2016 (5")	6
CAR-WRENCH10"_NR	Chiave nera 10" con scavo per contenitore filtro	CAR2002-D - CAR2002-P CAR-2011 - CAR2014	6
CAR-WRCH-2015	Chiave 20" per contenitore filtro	CAR2009 - CAR2015C-3/4" CAR2011 - CAR2017/P	6
CAR-WRCH-2017	Chiave per contenitore filtro	CAR2012 - CAR2017	6
CAR-WRCH-2017/P	Chiave per contenitore filtro	CAR2009 - CAR2012 CAR2015-3/4" - CAR2017/P	6
Code	Description	Specification	Box Pcs.
CAR-WRENCH10"	<i>Spanner for easy opening & closing 10" filter housings</i>	CAR2002-D - CAR2014	6
CAR-WRENCH10"_O	<i>Spanner for easy opening & closing 10" filter housings</i>	CAR2002-P - CAR2002-D CAR2011 - CAR2014 CAR2003	6
CAR-WRENCH10"/A	<i>Spanner for easy opening & closing 10" filter housings</i>	CAR2002-D - CAR2002-P CAR2003 - CAR2011 CAR2014 - CAR2016 (5")	6
CAR-WRENCH10"_NR	<i>Spanner for easy opening & closing 10" filter housings</i>	CAR2002-D - CAR2002-P CAR-2011 - CAR2014	6
CAR-WRCH-2015	<i>Spanner for easy opening & closing 20" filter housings</i>	CAR2009 - CAR2015C-3/4" CAR2011 - CAR2017/P	6
CAR-WRCH-2017	<i>Spanner for easy opening & closing filter housings</i>	CAR2012 - CAR2017	6
CAR-WRCH-2017/P	<i>Spanner for easy opening & closing filter housings</i>	CAR2009 - CAR2012 CAR2015-3/4" - CAR2017/P	6

FILTRI A CARTUCCIA

FILTER CARTRIDGES

Filtri a Cartuccia Sedimenti

Sediment Filter Cartridges

Filtri a Cartuccia a Sedimenti				Sediment Filter Cartridges		
Le cartucce a sedimenti in fiocco di polipropilene estruso 100% rimuovono sabbia, sporco, particelle di calcare in sospensione sedimentabili. Sono utilizzati per il pre-trattamento di impianti ad osmosi inversa domestici ed industriali.				<i>The Sediment Filter Cartridges are made up of 100% spun bonded-polypropylene. They remove impurity as like sand, dirt, silt, rust and scale particles from your household water. They are used for Reverse Osmosis Pre-Filtration domestic and industrial systems.</i>		

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Max Flow Rate l/min	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3000	Cartuccia SED SED Cartridge	5	2.5"	5"	10	100
CAR3040	Cartuccia SED SED Cartridge	5	2.5"	7"	15	50
CAR3001	Cartuccia SED SED Cartridge	1	2.5"	10"	19	50
CAR3002	Cartuccia SED SED Cartridge	5	2.5"	10"	20	50
CAR3003	Cartuccia SED SED Cartridge	10	2.5"	10"	21	50
CAR3004	Cartuccia SED SED Cartridge	20	2.5"	10"	22	50
CAR3016	Cartuccia SED SED Cartridge	20	2.5"	20 3/4"	44	25



Cartuccia filtrante in polipropilene con rete in nylon lavabile, riutilizzabile. Mediante filtrazione meccanica, trattiene sedimenti e sospensioni solide presenti nell'acqua come sabbia, ruggine, limo, etc.						
Codice	Descrizione	Micron	Ø	Lunghezza	Portata Max l/min	Conf. Pz.
CAR3006L	Cartuccia Filtro Sedimenti in Rete Lavabile	60	2.5"	10"	40	50



Code	Description	Micron	Ø	Length	Flow Rate l/min	Box Pcs.
CAR3006L	Washable Cartridge for sediment filtration	60	2.5"	10"	40	50

FILTRI A CARTUCCIA
FILTER CARTRIDGES

Filtri a Cartuccia CTO
CTO Filter Cartridges

Cartucce Carbon Block - CTO	Carbon Block Filter Cartridges - CTO
<p>Le Cartucce con Carbone estruso compresso agiscono sull'acqua da trattare declorandola e rimuovendo odori e sapori sgradevoli, migliorandone così le caratteristiche organolettiche.</p> <p>Le cartucce CTO sono in grado di trattenere gran parte degli agenti chimici inquinanti presenti nell'acqua: cloro, metalli pesanti, pesticidi, erbicidi, sostanze organiche e sedimenti.</p> <p>Utilizzate come pre-filtrazione di impianti ad osmosi inversa, domestici ed industriali.</p>	<p><i>Cartridges with pressed extruded carbon for dechlorination, absorption of unpleasant smells and tastes, and improvement of organoleptic characteristics.</i></p> <p><i>CTO cartridges block the majority of polluting chemical agents that are in the water: chlorine, heavy metals, pesticides, herbicides, organic materials and sediments.</i></p> <p><i>They can be used as pre-filtration in both domestic and industrial Reverse Osmosis systems.</i></p>

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Max Flow Rate l/min	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3021	Cartuccia CTO CTO Cartridge	10	2.5"	5"	3	50
CAR3021-1	Cartuccia CTO CTO Cartridge	1	2.5"	5"	3	40
CAR3041	Cartuccia CTO CTO Cartridge	10	2.5"	7"	4	25
CAR3005	Cartuccia CTO CTO Cartridge	5	2.5"	9 7/8"	6	25
CAR3005-SILVER	Cartuccia CTO ARGENTIZZATO ANTIBATTERICO SILVER & ANTIBACTERIAL CTO Cartridge	5	2.5"	9 7/8"	5	25
CAR3005-GOLD	Cartuccia CTO in carbone attivo di NOCE DI COCCO Pure COCONUT CTO Cartridge	5	2.5"	9 7/8"	5	25
CAR3024	Cartuccia CTO CTO Cartridge	10	2.5"	20"	12	25



FILTRI A CARTUCCA
FILTER CARTRIDGES

Filtri a Cartuccia GAC
GAC Filter Cartridges

Cartucce In Carbone Attivo Granulare - GAC	Granular Activated Carbon Filter Cartridges - GAC
<p>Le cartucce in carbone attivo granulare hanno al loro interno particelle di dimensioni simili alla sabbia, vengono impiegate nel caso sia necessario un materiale filtrante con pori piccoli ed una superficie specifica elevata. Esse rimuovono efficacemente odori e sapori sgradevoli, sostanze organiche ed inquinanti, migliorano le caratteristiche organolettiche dell'acqua; riducendo od azzeroando il cloro residuo.</p> <p>Consigliate per il pre e post-trattamento di impianti ad osmosi inversa domestici ed industriali.</p>	<p><i>Cartridges in granular activated carbon have particles as small as flecks of sand, and they are used when a material with little pores and extended Specific Surface is required.</i></p> <p><i>They efficiently remove unpleasant smells and tastes, polluting organic substances and they improve the organoleptic characteristics of the water; moreover, they reduces or remove the residual chlorine.</i></p> <p><i>Suggested for pre and post filtration in both domestic and industrial Reverse Osmosis systems.</i></p>

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Max Flow Rate l/min.	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3006B	Cartuccia GAC GAC Cartridge	5	2.5"	9 7/8"	12	25



Cartucce a doppia azione. Dual SED/GAC	Dual Cartridges SED+GAC Filter Cartridges
<p>Le cartucce Dual sono formate da una struttura mista in polipropilene (PP) e carbone attivo granulare (GAC), che combinano l'azione di filtrazione e rimozione di contaminanti come cloro, metalli, sedimenti ed eliminando sapori ed odori sgradevoli dall'acqua.</p> <p>Consigliate per il pre-trattamento di impianti ad osmosi inversa domestici ed industriali.</p>	<p><i>Dual cartridges structure is composed of Polypropylene (PP) & granular activated carbon (GAC), that combine filtration action & pollutants removal, as like rust particles, sediment, bad taste and smell from the water.</i></p> <p><i>Suggested for pre-filtration in both domestic and industrial Reverse Osmosis systems.</i></p>

Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Max Flow Rate l/min.	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3007	Cartuccia SED + GAC SED + GAC Cartridge	5	2.5"	10"	12	25



FILTRI A CARTUCCIA FILTER CARTRIDGES

Filtri a Cartuccia in Filo avvolto Yarn wound Filter Cartridges

Filtri in filo avvolto	<i>Yarn Wound Sediment Filter Cartridges</i>
<p>Le cartucce in filo avvolto di polipropilene 100% agiscono sulla filtrazione delle impurità presenti nell'acqua, come sabbia e particelle in sospensione sedimentabili. Consigliate per il pre-trattamento di impianti ad osmosi inversa domestici ed industriali.</p>	<p><i>100% polypropylene Yarn Wound Cartridges have a high filtration action for the water impurity, as like sand and sedimentable suspended particles.</i> <i>Suggested for pre-filtration in both domestic and industrial Reverse Osmosis systems.</i></p>



Codice Code	Descrizione Description	Micron	Ø	Lunghezza Length	Portata Max Flow Rate l/min.	Conf. Pz. Box Pcs.
CAR3022	Cartuccia FA Yarn Wound Sediment Filter	1	2.5"	10"	19	50
CAR3022/20mc	Cartuccia FA Yarn Wound Sediment Filter	20	2.5"	10"	20	50
CAR3023	Cartuccia FA Yarn Wound Sediment Filter	1	2.5"	20"	38	25
CAR3023/20mc	Cartuccia FA Yarn Wound Sediment Filter	20	2.5"	20"	38	25



Filtri in Ceramica
Ceramic Filter Cartridges

Filtri in Ceramica e Contenitori	Ceramic Filters and Housings
<p>Queste cartucce composte da ceramica purissima, hanno un elevato potere filtrante su tutte le particelle fini, microrganismi, batteri ed agenti nocivi presenti nell'acqua. Inibiscono la crescita ed il passaggio di particelle organiche solide sospese ed alghe; eliminano perfettamente la torbidità.</p>	<p>The pure Ceramic water cartridges, have an hight filtering action for all fine particles, microorganisms, bacteria and pollutants in the water. They inhibits the growth and the passage of organic particles, bacteria, suspended solids and algae; they removes efficiently the turbidity.</p>

Codice	Descrizione	Micron	Ø	Lunghezza	Portata Max l/min.	Conf. Pz.
CAR3015	Contenitore in plastica per cartucce in ceramica a candela Ø 55 mm.	-	2.5"	12"	-	25
CAR3017	Cartuccia in ceramica	5	2"	10"	3	50
CAR3019	Cartuccia in ceramica	5	2.5"	10"	4	25
CAR3020	Cartuccia in ceramica a candela	5	2"	10"	3	50
CAR3020C	Cartuccia in ceramica a candela con Carbon Block CTO	0,9	2"	10"	3	50



Code	Description	Micron	Ø	Length	Flow Rate l/min.	Box Pcs.
CAR3015	Plastic Housing for Ø 55 mm Ceramic Filter (Candle type)	-	2.5"	12"	-	25
CAR3017	Ceramic Filter	5	2"	10"	3	50
CAR3019	Ceramic Filter	5	2.5"	10"	4	25
CAR3020	Ceramic Filter (Candle type)	5	2"	10"	3	50
CAR3020C	Ceramic Filter with Carbon Block CTO (Candle type)	0,9	2"	10"	3	50

FILTRI A CARTUCCIA FILTER CARTRIDGES

**Filtri a Cartuccia Doppio Oring
Filter Cartridges Double O-Ring**

Filtri con attacco a doppio O-Ring

Filter Cartridges with double O-Ring Inserts

Codice	Descrizione	Micron	Ø	Lunghezza	Portata Max l/min.	Conf. Pz.
CAR3027	Filtro SED	10	2"	12"	10	50
CAR3028/GOLD	Filtro CTO con NOCE DI COCCO	10	2"	12"	2.7	50
Code	Description	Micron	Ø	Length	Flow Rate l/min.	Box Pcs.
CAR3027	SED Cartridge	10	2"	12"	10	50
CAR3028/GOLD	CTO Cartridge with PURE COCONUT	10	2"	12"	2.7	50



Filtro Anticloro per Doccia

Shower Filter

Filtro per doccia con sistema filtrante con Solfito di calcio e Carbon Block, per trattenere efficacemente cloro e metalli pesanti disolti nell'acqua. Fornito completo di raccordi per una rapida e semplice installazione.

*Shower filter with a specific filtering system with Calcium Sulfite & Active Carbon for a powerful dechlorination and for filtering heavy metals in the water.
Supplied with 2 diverters for a quick & simple installation.*



Codice Code	Descrizione Description	Capacità Capacity Lt	Pressione Lavoro Working Pressure	Portata Flow Rate	Temperatura Temperature Min. - Max.
CAR-FD501-NV	Filtro Declaratore per doccia Dechlorinator Shower Filter	30.000	0,5 - 6 bar	3,8 l/min. 1 GPM	4° - 60° C

FILTRI A CARTUCCIA
FILTER CARTRIDGES

Filtri a Baionetta
Quick Connecting Filter Cartridges

Filtri con Attacco a Baionetta

Bayonet Connecting Water Filter Cartridges

Codice			Descrizione					
CAR-304-QCT/B			Filtro a Sedimenti a baionetta C3					
CAR-307-QCT/B			Filtro con Carbone in blocco a baionetta C3					
CAR-308-QCT/B			Filtro Ultrafiltrazione a baionetta C3					
Micron	Ø	Lunghezza	Portata Max	Pressione Max	Temperatura Max	Durata	Attacco	Conf. Pz.
5 µ	2.5"	10"	2.8 l/min. 0.75 gpm	125 psi 8.6 bar	100 F 38 °C	5700 l 1500 gal	1/4" Baionetta	25

Code			Description					
CAR-304-QCT/B			PP Polypropylene (SED) Bayonet Connecting Filter Cartridge					
CAR-307-QCT/B			CTO (Carbon Block) Bayonet Connecting Filter Cartridge					
CAR-308-QCT/B			UF (Ultrafiltration) Bayonet Connecting Filter Cartridge					
Micron	Ø	Length	Max Flow Rate	Max Pressure	Max Temperature	Service Life	Connection	Box Pcs.
5 µ	2.5"	10"	2.8 l/min. 0.75 gpm	125 psi 8.6 bar	100 F 38 °C	5700 l 1500 gal	1/4" Bajonet	25



Codice Code	Descrizione Description	In/Out
CAR-QCT-Head/B	Testata per filtri con attacco a baionetta Head for Bayonet Filters Cartridge	3/8"



Codice Code	Descrizione Description
CAR2000-QCT-S-B	Staffa singola in acciaio verniciato per filtri a baionetta Single Bracket in stainless steel for Bayonet Filters Cartridge

FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

Filtri EVERPURE EVERPURE Filters

Filtri a Cartuccia EVERPURE	EVERPURE Water Filter Cartridges
I filtri a cartuccia Everpure rimuovono dall'acqua fibre di amianto, microorganismi e batteri, cloro, sedimenti, muffe, alghe, odori e sapori sgradevoli.	<i>Everpure water filter Cartridges adsorbs asbestos fibers, microorganisms and bacteria, chlorine, sediments, molds, algae and other particulates, bad smelles & tastes.</i>
Caratteristiche Tecniche: <ul style="list-style-type: none"> • Portata Max: 1,9 l/min • Micron: 0,5 µ • Confezione: 6 Pz 	Technical Characteristics: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Max Flow rate: 1,9 l/min</i> • <i>Micron: 0,5 µ</i> • <i>Packaging: 6 Pcs.</i>



Codice	Descrizione	Autonomia
CA9601-12CG	Filtro Cartuccia 4C	11.340 l
CA9601-AC-12CG	Filtro Cartuccia AC	2.840 l
Code	Description	Service Life
CA9601-12CG	<i>4C Filter Cartridge</i>	11.340 l
CA9601-AC-12CG	<i>AC Filter Cartridge</i>	2.840 l



Codice	Descrizione	Attacco	Conf. Pz.
CA4252-16TG	Testata per Everpure QL2B	2 attacchi orizzontali a tubo da 3/8"	12
CA4252-18TG	Testata per Everpure QL2	2 attacchi orizzontali a tubo da 3/8"	12

Complete di staffa reversibile installabile a parete, orientabile in alto o in basso. - **Le testate sono compatibili con i Filtri Profine -**

Code	Description	Connection	Box Pcs.
CA4252-16TG	<i>Filter HEAD QL2B</i>	<i>IN/OUT 3/8" Connection Pipe</i>	12
CA4252-18TG	<i>Filter HEAD QL2</i>	<i>IN/OUT 3/8" Connection Pipe</i>	12

*Mounting bracket and screws included. Mounts directly onto flat surface, install vertically so cartridge hangs down.
- Heads are compatible with Profine Filters -*

**N.B. SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE ALTRI MODELLI DI FILTRI EVERPURE
N.B. ON DEMAND, OTHER MODELS OF EVERPURE FILTERS ARE AVAILABLE**

FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

FILTRI PSF PSF FILTER CARTRIDGES

SILVER - CARBON BLOCK	SILVER - CARBON BLOCK
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Carbon Block addizionato ad Argento antibatterico. Rimuovono cloro, batteri, residui chimici, sapori e odori sgradevoli. Filtrazione nominale: 0,5 μ Uso: Trattamento acque potabili - DM 25/2012 Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale o orizzontale. Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enriched Filters made of Carbon Block enriched with bacteriostatic Silver Additive.</i> <i>To remove chlorine, bacteria, flavors, chemical residuals, bad smells & tastes.</i> <i>Nominal Filtration: 0,5 μ</i> <i>Use: Drinking water treatment - DM 25/2012</i> <i>Assembly: Bayonet connecting head, with flow adjuster inside.</i> <i>Installation: Upright or horizontal.</i> <i>Packaging: 6 Pcs.</i>

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-A-S	PSF SILVER Small <i>Small PSF SILVER</i>	87.4x269 mm	3 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	10.000 l
CA-PSF-A-M	PSF SILVER Medium <i>Medium PSF SILVER</i>	87.4x384 mm	5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	15.500 l
CA-PSF-A-L	PSF SILVER Large <i>Large PSF SILVER</i>	87.4x529 mm	7 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	22.000 l



BLUE - CARBON BLOCK	BLUE - CARBON BLOCK
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Carbon Block estruso. Rimuovono torbidità, cloro, composti chimici, batteri, sapori e odori sgradevoli. Filtrazione nominale: 0,5 μ Uso: Trattamento acque potabili - DM 174/2004 & DM 25/2012 Montaggio: Attacco a baionetta per testate con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale o orizzontale Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enriched Filters made of Extruded Carbon Block.</i> <i>To remove turbidity, chlorine, chemical compounds, bacteria, bad smells & tastes.</i> <i>Nominal Filtration: 0,5 μ</i> <i>Use: Drinking water treatment - DM 174/2004 & DM 25/2012</i> <i>Assembly: Bayonet connecting head, with flow adjuster inside - Installation: Upright or horizontal.</i> <i>Packaging: 6 Pcs.</i>

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-B-S	PSF BLUE Small <i>Small PSF BLUE</i>	87.4x269 mm	3 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	15.000 l
CA-PSF-B-M	PSF BLUE Medium <i>Medium PSF BLUE</i>	87.4x384 mm	5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	24.000 l
CA-PSF-B-L	PSF BLUE Large <i>Large PSF BLUE</i>	87.4x529 mm	7 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	45.000 l

FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

FILTRI PSF PSF FILTER CARTRIDGES

GOLD - CARBON BLOCK	GOLD - CARBON BLOCK
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Carbon Block Addizionato ad Argento ed uno stadio di Ultrafiltrazione Rimuovono cloro, batteri, microorganismi nocivi, residui chimici, sapori e odori sgradevoli. Filtrazione nominale: 0,1 µ Uso: Trattamento acque potabili - DM 25/2012 Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale o orizzontale Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> Enriched Filters made of Carbon Block enriched with Silver & Ultrafiltration Stage. To remove chlorine, bacteria, harmful microorganisms, chemical residuals, bad smells & tastes. Nominal Filtration: 0,1 µ Use: Drinking water treatment - DM 25/2012 Assembly: Bayonet connecting head, with flow adjuster inside. Installation: Upright or horizontal. Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-GD-S	PSF GOLD Small Small PSF GOLD	87.4x269 mm	3 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	7.000 l
CA-PSF-GD-M	PSF GOLD Medium Medium PSF GOLD	87.4x384 mm	5 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	10.000 l
CA-PSF-GD-L	PSF GOLD Large Large PSF GOLD	87.4x529 mm	7 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	15.000 l



RED - POLIPROPILENE ESTRUO	RED - EXTRUDED POLYPROPYLENE
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Polipropilene Estruso Rimuovono torbidità, particelle in sospensione, sapori e odori sgradevoli. Filtrazione nominale: 5 µ Uso: Trattamento acque potabili - DM 25/2012 Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale o orizzontale Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> Enriched Filters made of Extruded Polypropylene To remove turbidity, suspended particles, bad smells & tastes. Nominal Filtration: 5 µ Use: Drinking water treatment - DM 25/2012 Assembly: Bayonet connecting head, with flow adjuster inside. Installation: Upright or horizontal Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-R-S	PSF OCRA Small Small PSF OCRA	87.4x269 mm	3 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	Fino intasamento Until Clogging
CA-PSF-R-M	PSF OCRA Medium Medium PSF OCRA	87.4x384 mm	5 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	Fino intasamento Until Clogging
CA-PSF-R-L	PSF OCRA Large Large PSF OCRA	87.4x529 mm	7 l/min.	2 - 6 bar 29- 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	Fino intasamento Until Clogging

FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

FILTRI PSF PSF FILTER CARTRIDGES

Linea Ho.Re.Ca e Vending	Ho.Re.Ca & Vending Line
VIOLA - RESINA CATIONICA DEBOLE	VIOLA - WEAK CATIONIC RESIN

• Filtri potenziati realizzati con Resina Cationica Debole **Carbossilica**, con stadio finale di Carbon Block argentizzato.
 • Rimuovono temporaneamente la durezza dell'acqua potabile
 • Uso: Macchinari HO.RE.CA e Vending - Settore Alimentare DM 25/2012 - CE n. 178/2002
 • Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale
 • Confezione: 6 Pz

• Enriched Filters made of **Carboxylic Weak Cation Resin** with a final **Carbon Block Stage** with **Silver Ions**.
 • To temporary reduce the hardness of drinking water.
 • Use: Proper for Ho.Re.Ca. & Vending machines - Food Sector DM 25/2012 - EU regulation 178/2002
 • Assembly: Bayonet connecting head with flow adjuster inside - Installation: Upright
 • Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-V-S	PSF VIOLA Small Small PSF VIOLA	87.4x269 mm	1,5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	700 l
CA-PSF-V-M	PSF VIOLA Medium Medium PSF VIOLA	87.4x384 mm	2 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	1.100 l
CA-PSF-V-L	PSF VIOLA Large Large PSF VIOLA	87.4x529 mm	2,5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	1.600 l



OCRA - RESINA CATIONICA FORTE	OCRA - STRONG CATIONIC RESIN GEL
• Filtri potenziati realizzati con Resina Cationica Forte in gel • Specifici per ridurre la DUREZZA TOTALE dell'acqua, con azione di ADDOLCIMENTO rimuovono calcare e depositi, proteggendo tubature e attrezzature del Settore Alimentare • Uso: Macchinari HO.RE.CA e Vending - Settore Alimentare DM 25/2012 - CE n. 178/2002 • Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione: Verticale • Confezione: 6 Pz	• Enriched Filters made of Strong Cationic Resin Gel • Studied to reduce the TOTAL HARDNESS from drinking water, with a SOFTENING action they remove scales and deposits, protecting plants and equipments related to the Food Sector • Use: Proper for Ho.Re.Ca. & Vending Equipments DM 25/2012 - EU regulation 178/2002 • Assembly: Bayonet connecting head with flow adjuster inside - Installation: Upright • Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-O-S	PSF OCRA Small Small PSF OCRA	87.4x269 mm	1,5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	670 l
CA-PSF-O-M	PSF OCRA Medium Medium PSF OCRA	87.4x384 mm	2 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	1.100 l
CA-PSF-O-L	PSF OCRA Large Large PSF OCRA	87.4x529 mm	2,5 l/min.	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4 - 30 °C (40-86 °F)	1.600 l

FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

FILTRI PSF PSF FILTER CARTRIDGES

ARSENIC - RESINA SCAMBIO IONICO	ARSENIC - ION-EXCHANGE RESIN
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Resina a Scambio Ionico, con sistema di Rilevazione e Eliminazione dell'Arsenico dall'acqua. Rimuovono Arsenico, clorocomposti, sapori e odori sgradevoli. Uso: Trattamento acque potabili - DM 174/2004 e NSF Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione in verticale. Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> Enriched Filters made of Ion-Exchange Resin, with Relevation & Elimination system of Arsenic in the water. To remove Arsenic, Chlorine-compounds, bad smells & tastes Use: Drinking water treatment - DM 174/2004 & NSF Assembly: Bayonet connecting head with flow adjuster inside Installation: Upright Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-AS-S	PSF ARSENIC Small Small PSF ARSENIC	87.4x269 mm	1 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	10.000 l*
CA-PSF-AS-M	PSF ARSENIC Medium Medium PSF ARSENIC	87.4x384 mm	1,5 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	15.000 l*
CA-PSF-AS-L	PSF ARSENIC Large Large PSF ARSENIC	87.4x529 mm	2 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	20.000 l*

* Portata ed Autonomia calcolate con direzionalità acqua in entrata di 10 °f - Flow rates & autonomies calculated with an inlet water hardness of 10 °f



YELLOW - RESINA A LETTO MISTO	YELLOW - MIXED BED RESIN
<ul style="list-style-type: none"> Filtri potenziati realizzati con Resina a letto Misto Cationica ed Anionica, per rimuovere la Salinità e demineralizzare l'acqua. Rimuovono la salinità globale dell'acqua Uso: Vietato uso potabile - DM 25/2012 Montaggio: Testata con attacco a baionetta con regolatore di flusso incorporato - Installazione in verticale. Confezione: 6 Pz 	<ul style="list-style-type: none"> Enriched Filters made of Mixed Bed Resin with Anionic and Cationic exchange, to remove Salinity ad demineralize water. To completely remove the water salinity Use: NOT for drinking water use - DM 25/2012 Assembly: Bayonet connecting head with flow adjuster inside - Installation: Upright Packaging: 6 Pcs.

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni (ØxL) Dimension	Portata Capacity	Pressione Pressure	Temperatura Temperature	Autonomia Life
CA-PSF-G-S	PSF YELLOW Small Small PSF YELLOW	87.4x269 mm	1 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	250 l*
CA-PSF-G-M	PSF YELLOW Medium Medium PSF YELLOW	87.4x384 mm	1,5 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	400 l*
CA-PSF-G-L	PSF YELLOW Large Large PSF YELLOW	87.4x529 mm	2 l/min.*	2 - 6 bar 29 - 87 psi	4,4 - 30 °C (40-86 °F)	500 l*

* Portata ed Autonomia calcolate con concentrazione di 50 µg/l di arsenico. - Flow rates & autonomies calculated with concentration of 50 µg/l of arsenic

N.B. SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE FILTRI DELLA LINEA PROFINE - N.B. ON DEMAND PROFINE FILTERS ARE AVAILABLE


FILTRI A CARTUCCIA PSF & EVERPURE PSF & EVERPURE FILTERS CARTRIDGES

TESTATE per FILTRI PSF HEADS for PSF FILTER CARTRIDGES

<p>Testate per Filtri PSF ad attacco a baionetta per trattamento acqua potabile, da utilizzarsi esclusivamente con cartucce PSF.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attacchi in/out: 3/8" QF oppure 10 mm • Pressione Max. di esercizio: 6 bar (87 psi) • Temperatura Min - Max: 4,4 °C - 30 °C (40 °F - 86 °F) • Confezione: 6 pz. - MADE IN ITALY - <p>- Testate compatibili con Filtri Profine -</p>	<p>Bayonet Connecting Head for PSF Water Filter Cartridges, to use only with PSF Filter Cartridges.</p> <p>Technical Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In/out connections: 3/8" QF or 10 mm • Max working Pressure: 6 bar (87 psi) • Min-Max temperature: 4,4 °C - 30 °C (40 °F - 86 °F) • Packaging: 6 pcs. - MADE IN ITALY - <p>- Heads are compatible with Profine Filters -</p>
--	--

Codice Code	Descrizione Description	IN/OUT	Portata Capacity l/min
CA-PRO-T/R1	Testata per PSF ARSENIC e YELLOW Small <i>Head for Small PSF ARSENIC & YELLOW</i>	10 mm	1
CA-PRO-T/R1-3/8"		3/8" QF	
CA-PRO-T/R1.5	Testata per PSF OCRA e VIOLA Small ARSENIC e YELLOW Medium <i>Head for Small PSF OCRA & VIOLA & Medium ARSENIC & YELLOW</i>	10 mm	1.5
CA-PRO-T/R1.5-3/8"		3/8" QF	
CA-PRO-T/R2	Testata PSF OCRA e VIOLA Medium ARSENIC e YELLOW Large <i>Head for Medium PSF OCRA & VIOLA & Large ARSENIC & YELLOW</i>	10 mm	2
CA-PRO-T/R2-3/8"		3/8" QF	
CA-PRO-T/R2.5	Testata PSF OCRA e VIOLA Large <i>Head for Large PRO PSF OCRA & VIOLA</i>	10 mm	2.5
CA-PRO-T/R2.5-3/8"		3/8" QF	
CA-PRO-T-B	Testata PSF BLUE e SILVER Small, Medium, Large <i>Head for Small, Medium, Large PSF BLUE & SILVER</i>	10 mm	Max 10
CA-PRO-T-B-3/8"		3/8" QF	

Contenuto confezione: Testate con Inserti, Staffe, Viti per testata, Clip bloccaggio colletto, Viti murali, Istruzioni.
 Package contents: Heads with Inserts, Brackets, Screw locking clips, Head collars and wall screws, Instructions.

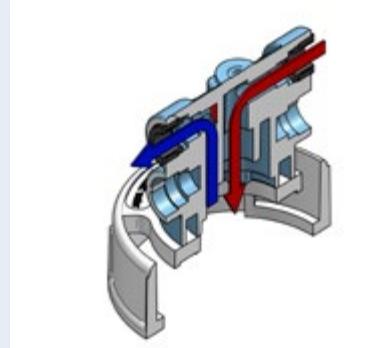

GASATORI D'ACQUA SODA MAKERS

Gasatori d'Acqua da tavolo Domestic Soda Makers



CA-SODA-BRIO	CA-SODA-BRIO
Gasatore da tavolo Disponibile nei colori: Nero, Rosso, Bianco	<i>Table Soda Maker</i> Available colors: Black, Red, White
Il set del sistema CA-SODA-BRIO comprende: <ul style="list-style-type: none"> • 1 bottiglia in PET da 1 litro con tappo • Manuale istruzioni • Dimensioni: 135x190x420 mm. (LxPxH) • 96 pz. per pallet 80x120x200 h • 72 pz. per pallet 80x120x153 h 	CA-SODA-BRIO includes the following set: <ul style="list-style-type: none"> • 1 liter PET water bottle with hermetic sealing cap • Instructions Manual • Dimensions: 135x190x420 mm. (LxWxH) • 96 pcs. for pallet 80x120x200 h • 72 pcs. for pallet 80x120x153 h
COMPONENTI NON compresi, da ordinare separatamente: <ul style="list-style-type: none"> • Bombola CO₂ da 450 g ricaricabile 	COMPONENTS NOT included, to be ordered separately: <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ cylinder 450 g rechargeable



CA-SODA-JET	CA-SODA-JET
Gasatore da tavolo Colore Bianco	<i>Table Soda Maker</i> White color
Livello di gasatura personalizzabile in modo semplice e funzionale. Il set per produzione di acqua frizzante CA-SODA-JET comprende: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bombola CO₂ da 450 g ricaricabile - Possibile utilizzo bombola da 1 Kg CO₂ CA-CO2-KG1/SD • 1 Bottiglia in PET da 1 litro • Dimensioni: 198x198x432 mm (LxPxH) 	Customizable carbonation level in a simple and functional way. CA-SODA-JET includes the following set: <ul style="list-style-type: none"> • 1 CO₂ bottle 450 g rechargeable - Possibility of using 1 Kg CO₂ cylinder CA-CO2-KG1/SD • 1 Liter PET water bottle • Dimensions: 198x198x432 mm (LxWxH)

Bottiglie per Gasatori Soda Maker Bottles



CA-SODA-GENESIS-BT	CA-SODA-GENESIS-BT
Bottiglia in PET bianco da 1 Litro con tappo di ricambio per gasatori CA-SODA-PURE, CA-SODA-JET, CA-SODA-GENESIS, CA-SODA-DYN	1 Liter PET Bottle for CA-SODA-PURE, CA-SODA-JET, CA-SODA-GENESIS, CA-SODA-DYN Soda Makers
CA-SODA-WX-BT	CA-SODA-WX-BT
Bottiglia in PET bianco da 1 Litro con tappo di ricambio per gasatore CA-SODA-WX.	1 Liter PET Bottle for CA-SODA-WX Soda Maker.
CA-SODA-BRIO-BT	CA-SODA-BRIO-BT
Bottiglia in PET bianco da 1 Litro con tappo di ricambio per gasatore: CA-SODA-BRIO, CA-SODA-JET, CA-SODA-PURE, CA-SODA-GENESIS	1 Liter PET Bottle with spare cap for: CA-SODA-BRIO, CA-SODA-JET, CA-SODA-PURE, CA-SODA-GENESIS

FRIGO-GASATORI D'ACQUA
WATER COOLER SODA MACHINE

Frigo-Gasatori d'Acqua a Microfiltrazione
Microfiltration Soda Machines

CA-SB-003	CA-SB-003
Frigo-gasatore SOPRABANCO per l'erogazione di acqua naturale e frizzante fredda e temperatura ambiente.	<i>TOP-COUNTER soda machine, it dispenses ambient temperature, chilled & sparkling water.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di raffreddamento: 36 l/h (4 °C) - 10 l/h (14 °C) • Potenza compressore: 1/15 HP • Gas Refrigerante: R134a - 45 g • Alimentazione: 220V/50 Hz • Dimensioni: 240x460x380 mm (LxPxH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cooling Capacity: 36 l/h (4 °C) - 10 l/h (14 °C) • Compressor Power: 1/15 HP • Cooler Gas: R134a - 45 g • Power Supply: 220V/50 Hz • Dimensions: 460x240x380 mm (WxDxH)
COMPONENTI NON compresi, da ordinare separatamente: <ul style="list-style-type: none"> • Filtrazione • Bombola CO₂ • Riduttori di pressione 	<i>COMPONENTS NOT included, to be separately ordered:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Filtration • CO₂ Cylinder • Pressure restrictors



CA-SL-006	CA-SL-006
Frigo-Gasatore SOTTOBANCO con sistema di raffreddamento a compressore. eroga acqua fredda naturale, frizzante e temperatura ambiente.	<i>UNDERSINK Cooler & Carbonating Machine with water-cooled system compressor. It dispenses chilled, sparkling, & ambient temperature water.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Gas refrigerante: R134a - 40 gr • Pressione H₂O Min- Max: 1,5 - 4 bar • Pressione CO₂ Min - Max: 3,5 - 6 bar • Alimentazione: 230V/50 Hz • Assorbimento elettrico: 160W max • Capacità refrigerante: 16 l/h • Rumorosità: 48 db - 42 db • Dimensioni: 285x260x415 mm (LxPxH) • Peso netto: 23 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Refrigerant: R134a - 40 gr • Min - Max Pressure H₂O: 1,5 - 4 bar • Min - Max Pressure CO₂: 3,5 - 6 bar • Power Supply: 230V/50 Hz • Electrical absorption: 160W max • Cooling Capacity: 16 l/h • Noise Level: 48 db - 42 db • Dimensions: 285x260x415 mm (WxDxH) • Net Weight: 23 Kg
COMPONENTI NON compresi da ordinare separatamente: <ul style="list-style-type: none"> • Filtrazione • Bombola CO₂ • Riduttori di pressione • Rubinetti 	<i>COMPONENTS NOT included, to be ordered separately:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Filtration • CO₂ Cylinder • Pressure restrictors • Faucets
SU RICHIESTA Possibile installare spillatore a 3 vie	<i>ON DEMAND:</i> <i>It is possible to install 3-way dispenser</i>



FRIGO-GASATORI D'ACQUA WATER COOLER SODA MACHINE

Gasatori d'Acqua a Microfiltrazione Microfiltration Soda Machines



CA-BS-TX	CA-BS-TX
<p>Frigo-Gasatore SOTTOBANCO con sistema di filtrazione, per l'erogazione di acqua fredda naturale, frizzante e temperatura ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas refrigerante: R134a - 40 gr • Pressione H₂O Min - Max: 1,5 - 6 bar • Alimentazione: 230V/50 Hz - Monofase • Assorbimento elettrico Max: 250W • Sistema di gasatura: 16 l/h <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 248x390x386 mm (LxPxH) • Peso: 20 Kg • Accessori in dotazione: Kit di installazione <p>COMPONENTI NON compresi nella macchina da ordinare separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtrazione • Bombola CO₂ • Riduttori di pressione • Rubinetti 3 vie/5 vie 	<p><i>UNDERSINK water Cooler & Carbonating system.</i></p> <p><i>It dispenses chilled, sparkling & ambient temperature water.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cooler Gas: R134a - 40 gr • Min - Max Pressure H₂O: 1,5 - 6 bar • Power Supply: 230V/50 Hz - Monophase • Max Power Rate: 250W • Carbonating Capacity: 16 l/h <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 248x390x386 mm (WxDxH) • Weight: 20 Kg • Supplied accessories: Installation Kit <p>COMPONENTS NOT included, to be ordered separately:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtration • CO₂ Cylinder • Pressure restrictors • 3-way/5-way mixer taps



CA-SLF-OG	CA-SLF-OG
<p>Frigo-Gasatore SOTTOBANCO con sistema ad osmosi inversa, per l'erogazione di acqua osmotizzata fredda naturale, frizzante e temperatura ambiente.</p> <p>- SEZIONE FRIGOGASATORE -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portata acqua refrigerata: 1,5 m/min. • Produzione acqua fredda: 90 l/h • Gas: R134a a norma CFC • Compressore 1/8 HP Raffreddamento a liquido istantaneo <p>- SEZIONE OSMOSI INVERSA -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motore: 200W/220V-50 Hz Raffreddamento a liquido • Pompa rotativa a palette - Capacità: 300 l/h • Membrane osmotiche: N.2 100/150 GPD • Filtro 1: In-line SED 12"-5 μ • Filtro 2: In-line CTO GOLD 12"-5 μ • Produzione acqua osmotizzata: 100 l/h • Pressione d'esercizio: 8-9 bar • Assorbimento Max.: 550W • Salinità rigettata: +/- 96-98% (+/- 10%) • Sistema di controllo: Centralina di controllo <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 390x250x420 mm (LxPxH) • Peso: 30 Kg • Accessori in dotazione: Kit di installazione <p>COMPONENTI NON compresi nella macchina da ordinare separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bombola CO₂ ricaricabile 1-2-4 Kg • Riduttori di pressione • Rubinetti 3 vie/5 vie 	<p><i>UNDERSINK water Cooler & Carbonating system with Reverse Osmosis.</i></p> <p><i>It dispenses chilled, sparkling & ambient temperature water.</i></p> <p>- COOLING - CARBONATING SECTION -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chilled water flow: 1,5 l/min. • Cold water production: 90 l/h • Cooler Gas: R134a (CFC Regulation) • Compressor: 1/8 HP Instant liquid-cooler <p>- REVERSE OSMOSIS SECTION -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor: 200W/220V-50 Hz Liquid Cooling • Rotary vane Pump - Capacity 300 l/h • Osmotic membrane: Nr.2 100/150 GPD • Filter 1: 12" In-Line SED - 5" μ • Filter 2: 12" In Line CTO GOLD - 5" μ • Osmotic Water Production: 100 l/h • Working Pressure: 8-9 bar • Max. Absorption: 550W • Rejected Salinity: +/- 96-98% (+/- 10%) • Control system: Control unit system <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 248x390x386 mm (WxDxH) • Weight: 20 Kg • Supplied accessories: Installation Kit <p>COMPONENTS NOT included, to be ordered separately:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ Cylinder 1-2-4 Kg rechargeable • Pressure restrictors • 3-way/5-way mixer taps

FRIGO-GASATORI D'ACQUA
WATER COOLER SODA MACHINE

Osmo-Frigo-Gasatori
FridgeCarbonates with R.O. System

CA-BS-OG	CA-BS-OG
Frigo-Gasatore versione SOTTOBANCO con sistema ad osmosi inversa, per l'erogazione di acqua osmotizzata naturale, frizzante fredda e temperatura ambiente	<i>UNDERSINK version of water Cooler and Carbonating system with Reverse Osmosis. It dispenses ambient temperature, chilled, sparkling & depurated water.</i>
- SEZIONE FRIGOGASATORE - <ul style="list-style-type: none"> • Capacità gasatore: 2,50 l (1,5 l erogata) • Alimentazione: 220V/50 Hz • Gas: R134a a norma CFC • Compressore 1/1 HP ermetico • Raffreddamento: sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido, refrigerazione acqua erogata a secco • Capacità di raffreddamento: 13 °C - 16 l/h • Produzione acqua fredda: 14-30 l/h 	- COOLING - CARBONATING SECTION - <ul style="list-style-type: none"> • Carbonating Capacity: 2,5 l (1,5 l delivered) • Power Supply: 220V/50 Hz • Cooler Gas: R134a (CFC Regulation) • Compressor: 1/1 HP sealed • Cooling: Refrigeration system of gas R134 gas to liquid, dry refrigeration of dispensed water • Cooling Capacity: 13 °C - 16 l/h • Cold Water Production: 14-30 l/h
- SEZIONE OSMOSI INVERSA - <ul style="list-style-type: none"> • Motore: 180W/220V-50 Hz • Raffreddamento a liquido • Pompa rotativa a palette - Capacità: 300 l/h • Membrane osmotiche: N.2 100/150 GPD TFC Filmtec • Filtro 1: In-line SED 12"-5 μ • Filtro 2: In-line CTO 12"-5 μ • Produzione acqua osmotizzata: 60 l/h • Pressione d'esercizio: 8 bar • Pressione in entrata: Min 2-Max 5 bar • Sistema di controllo: Centralina con sistema di antiallagamento 	- REVERSE OSMOSIS SECTION - <ul style="list-style-type: none"> • Motor: 180W/220V-50 Hz Liquid Cooling • Rotary vane Pump - Capacity 300 l/h • Osmotic membrane: Nr.2 100/150 GPD TFC Filmtec • Filter 1: 12" In-Line SED - 5" μ • Filter 2: 12" In Line CTO - 5" μ • Osmotic Water Production: 60 l/h • Working Pressure: 8 bar • Incoming Pressure: Min 2 Max 5 bar • Control system: Control unit with Anti-flooding system
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 245x410x380 mm (LxPxH) • Peso: 28 Kg • Accessori in dotazione: Kit di installazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 245x410X380 mm (WxDxH) • Weight: 28 Kg • Supplied accessories: Installation Kit
COMPONENTI NON compresi nella macchina, da ordinare separatamente: <ul style="list-style-type: none">• Bombola CO₂ 1-2-4 Kg ricaricabile• Riduttori di pressione• Rubinetti 3 vie/5 vie	COMPONENTS NOT included, to be separately ordered: <ul style="list-style-type: none">• CO₂ cylinder 1-2-4 Kg rechargeable• Pressure restrictors• 3-way/5-way mixer taps



CA-BS-FGSO	CA-BS-FGSO
Frigo-Gasatore versione SOPRABANCO con sistema ad osmosi inversa, per l'erogazione di acqua osmotizzata naturale, frizzante fredda e temperatura ambiente	<i>TOP-COUNTER version of water Cooler and Carbonating system with Reverse Osmosis. It dispenses ambient temperature, chilled, sparkling & depurated water.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Accessori in dotazione: Kit di installazione • Dimensioni: 248x390x386 mm (LxPxH) • Peso: 28 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Supplied with: Installation Kit • Dimensions: 248x390x386 mm (WxDxH) • Weight: 28 Kg
COMPONENTI NON compresi nella macchina, da ordinare separatamente: <ul style="list-style-type: none">• Bombola CO₂ ricaricabile (1-2-4 Kg)• Riduttori di pressione	COMPONENTS NOT included, to be separately ordered : <ul style="list-style-type: none">• CO₂ cylinder 1-2-4 Kg rechargeable• Pressure restrictors



FRIGO-GASATORI LINEA Ho.RE.CA.
Ho.RE.CA. LINE OF COOLER & SODA MACHINES

Frigogasatore d'acqua per Ho.Re.Ca. a Microfiltrazione
Ho.Re.Ca Line of Cooler & Soda Machine with Microfiltration



CAR-RFGP	CAR-RFGP
<p>Frigo-Gasatore per uso professionale, in versione SOPRABANCO o SOTTOLAVELLO per l'erogazione di acqua naturale fredda, frizzante e temperatura ambiente.</p>	<p><i>Cooler and Soda-maker machine for professional use. UNDERSINK and TOP-COUNTER versions for dispensing still cold water, sparkling water and ambient temperature water.</i></p>
<p>Idoneo per piccole attività di ristorazione come bar e ristoranti. Il sistema di aggancio dei rubinetti è già previsto su due lati in modo da adattare il sistema alle differenti esigenze, sfruttando il lato lungo o la sua profondità.</p>	<p><i>Ideal for little activities of food service such as bar and restaurants. The tap connection system is already provided on two sides, in order to adapt the system to different needs using the long side or its depth.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di refrigerazione: CAR-GP20: 63 litri/h con $\Delta t=4^{\circ}\text{C}$; 18 litri/h con $\Delta t=14^{\circ}\text{C}$ CAR-GP32: 113 litri/h con $\Delta t=4^{\circ}\text{C}$; 32 litri/h con $\Delta t=14^{\circ}\text{C}$ • Erogazione a banco di ghiaccio inox • Capacità vasca raffreddamento: 12 litri • Alimentazione: 220V/50 Hz • Gas: R134a a norma CFC • Potenza Compressore: 1/6 Hp (CAR-GP20) 1/3 Hp plus (CAR-GP32) • Pompa rotativa • Serpentina refrigerante in Acciaio Inox • Termostato acqua fredda 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cooling capacity:</i> CAR-GP20: 63 l/h with $\Delta t=4^{\circ}\text{C}$ 18 l/h with $\Delta t=14^{\circ}\text{C}$ CAR-GP32: 113 l/h with $\Delta t=4^{\circ}\text{C}$ 32 l/h with $\Delta t=14^{\circ}\text{C}$ • <i>Inox Ice bank Dispensing:</i> Up to 88 liters at $\Delta t=6^{\circ}\text{C}$ Up to 25 liters at $\Delta t=14^{\circ}\text{C}$ • <i>Cooler tank capacity:</i> 12 liters • <i>Power supply:</i> 220V/50 Hz • <i>Gas:</i> R134a to standards CFC • <i>Compressor Power:</i> 1/6 Hp (CAR-GP20) 1/3 Hp plus (CAR-GP32) • <i>Rotary Pump</i> • <i>Cooling coil in Stainless Steel</i> • <i>Cold water thermostat</i>
<p>- COMPONENTI IN DOTAZIONE -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobile in Acciaio Inox • Gasatore in Acciaio Inox con riduttore CO₂ professionale a 2 quadranti • Sistema di ricircolo per refrigerare i tubi con rubinetti posti a distanza 	<p>- SUPPLIED WITH -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel piece of furniture • Stainless steel Soda-maker with professional CO₂ reducer with 2 gauges • Recirculation to cool the pipes with taps located remotely
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni (HxLxP): 430x340x500 mm (CAR-GP20) 510x340x500 mm (CAR-GP32) • Peso Netto: 28 Kg (CAR-GP20) 38 Kg (CAR-GP32) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dimensions (HxLxW):</i> 430x340x500 mm (CAR-GP20) 510x340x500 mm (CAR-GP32) • <i>Net Weight:</i> 28 Kg (CAR-GP20) 38 Kg (CAR-GP32)
<p>COMPONENTI NON compresi nella macchina, da ordinare separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bombola CO₂ ricaricabile (2-4 Kg) • Sistema di filtrazione (Linea Psf o Profine o Everpure) • Kit collegamento a 2 o 3 rubinetti (solo nel caso di utilizzo come soprabanco) • Kit collegamento colonna erogazione • Colonna erogazione a 2 o 3 vie. 	<p><i>COMPONENTS NOT included, to be separately ordered:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ rechargeable cylinder (2-4 Kg) • Filtration System (PSF line or Profine or Everpure) • Connecting Kit to 2 or 3 taps (only in case you want to transform the undersink to a counter-top version) • Connecting Kit to the dispensing column • Dispensing column with 2 or 3 ways.

ACCESSORI PER GASATORI D'ACQUA

SODA MACHINES ACCESSORIES

Bombole Ricaricabili

Rechargeable Gas Cylinders

CA-CO2-KG4	CA-CO2-KG4
Bombola CO ₂ ricaricabile 4000 gr.	4000 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Verniciatura: grigio RAL 7037 Capacità: 4 Kg. di CO₂ Diametro: 140 mm Altezza complessiva: 585 mm Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: a volantino standard Filettatura CO₂: 21.7 con cappellotto di protezione. 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Painting: grey RAL 7037 Capacity: 4 Kg. CO₂ Diameter: 140 mm Overall height: 585 mm CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide CO₂ Cylinder Valve: standard Cylinder equipped with a protection cap threaded securely 21.7.
CA-CO2-KG2	CA-CO2-KG2
Bombola CO ₂ ricaricabile 2000 gr.	2000 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Verniciatura: grigio RAL 7037 Capacità: 2 Kg. di CO₂ Diametro: 120 mm Altezza complessiva: 485 mm Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: a volantino standard Attacco Valvola: 25E Filettatura CO₂: 21.7 con cappellotto di protezione. 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Painting: grey RAL 7037 Capacity: 2 Kg. CO₂ Diameter: 120 mm Overall height: 485 mm CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide CO₂ Cylinder Valve: standard Cylinder valve connection: 25E Cylinder equipped with a protection cap threaded securely 21.7.
CA-CO2-KG1	CA-CO2-KG1
Bombola CO ₂ ricaricabile 1000 gr.	1000 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Verniciatura: grigio RAL 7037 Capacità: 1 Kg. di CO₂ Diametro: 90 mm Altezza complessiva: 403 mm Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: a volantino standard Filettatura CO₂: 21.7 con cappellotto di protezione. 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Painting: grey RAL 7037 Capacity: 1 Kg. CO₂ Diameter: 90 mm Overall height: 403 mm CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide CO₂ Cylinder Valve: standard Cylinder equipped with a protection cap threaded securely 21.7.
CA-CO2-KG1/SD	CA-CO2-KG1/SD
Bombola CO ₂ ricaricabile 1000 gr.	1000 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Capacità: 1 Kg. di CO₂ Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: con attacco SODA CLUB 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Capacity: 1 Kg. CO₂ CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide Cylinder valve connection: SODA CLUB type




ACCESSORI PER GASATORI D'ACQUA
SODA MACHINES ACCESSORIES

Bombole Ricaricabili
Rechargeable Gas Bottle



CA-CO2-GR450	CA-CO2-GR450
Bombola CO ₂ ricaricabile 450 gr.	450 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Verniciatura: grigio RAL 7037 Capacità: 450 gr. di CO₂ Diametro: 60 mm Altezza complessiva: 360 mm Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: UNIVERSAL T (21-6 ACME) compatibile con i più diffusi gasatori domestici. 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Painting: grey RAL 7037 Capacity: 450 gr. CO₂ Diameter: 60 mm Overall height: 360 mm CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide CO₂ Cylinder Valve: UNIVERSAL T (21-6 ACME) compatible with the most popular domestic soda machines.
CA-CO2-GR250	CA-CO2-GR250
Bombola CO ₂ ricaricabile 250 gr.	250 gr. rechargeable CO ₂ Gas Cylinder
<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Alluminio Verniciatura: grigio RAL 7037 Capacità: 290gr. di CO₂ Diametro: 51 mm Altezza complessiva: 340 mm Bombola riempita con: CO₂ diossido di carbonio di qualità alimentare E290 Valvola: UNIVERSAL G (1/2 G) 	<ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum Painting: grey RAL 7037 Capacity: 290gr. CO₂ Diameter: 51 mm Overall height: 340 mm CO₂ Cylinder filled with food grade E290 carbon dioxide CO₂ Cylinder Valve: UNIVERSAL G (1/2 G)

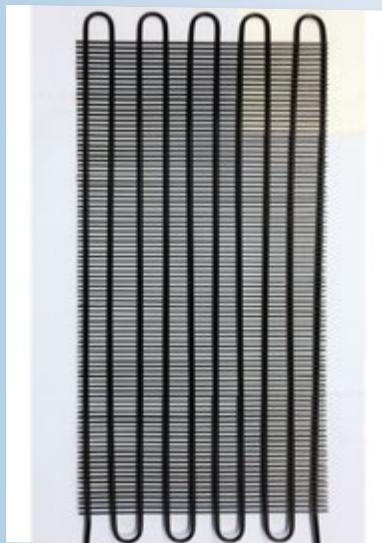

CA-005028	CA-005028
Condensatore statico <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni: 245x630 mm 	Static Condenser <ul style="list-style-type: none"> Dimensions: 245x630 mm

ACCESSORI PER GASATORI D'ACQUA SODA MACHINES ACCESSORIES

Riduttori di pressione Pressure Reducers

CA-RID/T	CA-RID/T
Riduttore di pressione per acqua.	<i>Water Pressure Reducer</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Attacchi in/out: 1/2" • Pressione ingresso: max 15 bar • Pressione uscita: regolabile 1-6 bar • Pressione impostata dalla fabbrica: 4 bar • Regolazione tramite manometro esterno. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>In/Out connections: 1/2"</i> • <i>Input Pressure: max 15 bar</i> • <i>Output Pressure: 1-6 bar (adjustable)</i> • <i>Set pressure from the factory: 4 bar</i> • <i>Adjustment with external manometer.</i>



CA905406-E1	CA905406-E1
Riduttore di pressione a 1 quadrante per bombole ricaricabili.	<i>Pressure Reducer for Rechargeable Cylinders (1 gauge)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiale: Lega di alluminio HR • Trattamenti: Anodizzato (Antracite) • Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar • Pressione uscita: 0-5.5 bar (regolabile) • Manometri: DN 40 bassa pressione (0-10 bar) • Sicurezze: Sovrapressione • Attacco bombola 90°: Adattatore prolunga EU 21.8x1/14" per bombole ricaricabili • Uscita: 1/8" femmina • Portata: 15 l/min • Dimensioni: 74x84 Ø38 mm • Peso: 195 gr. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material: Aluminum HR</i> • <i>Treatment: Anodized (Grey)</i> • <i>Input Pressure: from 10 to 160 bar</i> • <i>Output Pressure: 0-5.5 bar (adjustable)</i> • <i>Manometers: DN 40 Low Pressure (0-10 bar)</i> • <i>Safety: Overpressure (Pop-Off Valve)</i> • <i>90° Cylinder Connection: EU 21.8x1/14" adapter for Rechargeable Cylinder</i> • <i>Output: 1/8" Female</i> • <i>Flow Rate: 15 l/min</i> • <i>Dimensions: 74x84 Ø38 mm</i> • <i>Weight: 195 gr.</i>



CA905406-E3	CA905406-E3
Riduttore di pressione a 2 quadranti per bombole ricaricabili con doppio manometro.	<i>Pressure Reducer for Rechargeable Cylinders (2 gauges).</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiale: Lega di alluminio HR • Trattamenti: Anodizzato (Antracite) • Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar • Pressione uscita: 0-5.5 bar (regolabile) • Manometri: DN 40 bassa pressione (0-10 bar), alta pressione (0-250 bar) • Sicurezze: Sovrapressione • Attacco bombola: Adattatore prolunga EU 21.8x1/14" per bombole ricaricabili • Uscita: 1/8 femmina • Portata: 15 l/min • Dimensioni: 74x130 Ø38 mm • Peso: 236 gr. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Material: Aluminum HR</i> • <i>Treatment: Anodized (Grey)</i> • <i>Input Pressure: from 10 to 160 bar</i> • <i>Output Pressure: 0-5.5 bar (adjustable)</i> • <i>Manometers: DN 40 Low Pressure (0-10 bar) - High Pressure (0-250 bar)</i> • <i>Safety: Overpressure (Pop-Off Valve)</i> • <i>90° Cylinder Connection: EU 21.8x1/14" adapter for Rechargeable Cylinder</i> • <i>Output: 1/8" Female</i> • <i>Flow Rate: 15 l/min</i> • <i>Dimensions: 74x130 Ø38 mm</i> • <i>Weight: 236 gr.</i>



CARAFFE FILTRANTI

JUG WATER FILTRATION SYSTEM

Linea "NINFA" Caraffe Filtranti "NINFA" Jug Water Filtration System Line

Caraffe filtranti NINFA	NINFA Filtering Jugs
<p>Caraffe autofiltranti complete di filtro</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità Totale: 2.4 l • Capacità Acqua Filtrata: 1.2 l • Dimensioni: 240x100x270 mm (LxPxH) • Materiale: PP (polipropilene), AS, Carboni attivi argentizzati, resina a scambio ionico • 1 cartone: 12 caraffe (Vendibili singolarmente) 	<p>Water filter Jugs supplied with filter</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total Capacity 2.4 l • Filtered water capacity: 1.2 l • Dimensions: 240x100x270 mm (WxDxH) • Material: PP, AS, silver active carbon, ion exchange resin • Master carton: 12 pcs. (Sold separately)



CA-NINFA-F02	CA-NINFA-F02
<p>Caraffa autofiltrante Trasparente + Coperchio viola con filtro CA-F02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 1 Litro / 120-150 sec. <p>CA-F02/F: filtri di ricambio - Conf. 1 pz.</p>	<p>Water Filter Jug transparent + Purple top lid with CA-F02 Filter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 1 Liter / 120-150 sec. <p>CA-F02/F: Spare part filters - Packaging. 1 Pcs.</p>
CA-NINFA-F03	CA-NINFA-F03
<p>Caraffa autofiltrante Trasparente + Coperchio bianco con filtro CA-F03</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 1 Litro / 120-150 sec. <p>CA-F03/F: filtri di ricambio - Conf. 3 pz.</p>	<p>Water Filter Jug transparent + White top lid with CA-F03 Filter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 1 Liter / 120-150 sec. <p>CA-F03/F: Spare part filters - Packaging. 3 Pcs.</p>
CA-NINFA-F04	CA-NINFA-F04
<p>Caraffa autofiltrante Trasparente + Coperchio blu con filtro CA-F04</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 1 Litro / 40 sec. - Indicata per Macchine da Caffè - <p>CA-F04/F: filtri di ricambio - Conf. 3 pz.</p>	<p>Water Filter Jug transparent + Blue top lid with CA-F04 Filter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 1 Liter / 40 sec. - Suggested for Coffee Machines - <p>CA-F04/F: Spare part filters - Packaging. 3 Pcs.</p>



CA-UVLAMP-JUG	CA-UVLAMP-JUG
Base a Raggi UV battericida, universale per caraffe d'acqua	Universal Anti-bacteria UV BASE for Water Jugs
<ul style="list-style-type: none"> • Batterie: n.3 batterie tipo AA 1.5V =4.5V • Luce diffusa: UV 	<ul style="list-style-type: none"> • Batteries: n.3 AA 1.5V type = 4.5V • Diffused light: UV

WATER DISPENSER

**Water Dispenser PSWD con e senza Osmosi Inversa
PSWD Water Dispenser Line with and without Reverse Osmosis system**

MODELLI	CAR-PSWD-RO	CAR-PSWD
Metodo di depurazione	RO	-
Alimentazione - Voltaggio	220V/50 Hz – 110V/60 Hz (Su richiesta)	
Pressione acqua in Entrata	14 - 64 PSI	
Capacità serbatorio Acqua calda	2 Litri	
Capacità serbatoio acqua fredda	3,4 Litri	
Produzione acqua fredda	4,0 L/h	
Capacità riscaldamento	83°C - 92°C	
Potenza della pompa	DC 24V	-
Compressore	Compressore LG	
Gas refrigerante	R134a	
Potenza totale	80W Acqua fredda - 430W Acqua calda	
Sicurezza bambini	SI	
Elettrovalvola	SI	
Regolatore di pressione	SI	
Spina	Schuko	
Peso lordo	22 Kg	
Dimensioni prodotto (LxPxH)	280 x 430 x 1200 (mm)	



MODELS	CAR-PSWD-RO	CAR-PSWD
Water purification method	RO	-
Rated Power - Frequency	220V/50 - 110V/60 Hz (On demand)	
Water Pressure	14 - 64 PSI	
Hot Water Tank	2 Liters	
Cold Water Tank	3,4 Liters	
Cold Water Production	4,0 L/h	
Heating Power	83°C - 92° C	
Pump Power	DC 24V	-
Compressor	LG Compressor	
Kind of Gas	R134a	
Total Power	80W Cold water - 430W Hot water	
Children Security	YES	
Electrovalve	YES	
Pressure Adjuster	YES	
Plug	Schuko	
G.W.	22 Kg	
Product Dimensions (WxDxH)	280 x 430 x 1200 (mm)	

WATER DISPENSER

Accessori per Water Dispenser Water Dispensers Accessories



CA559	CA559
Portabicchieri per Water Dispenser	<i>Cupholders for Water Dispenser</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Qnt. bicchieri contenuti: circa 100 pz • Altezza: 32 cm • Ø: 7.5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasses QTY.: approx. 100 Pcs. • Height 32 cm • Ø: 7.5 cm



CA559-T	CA559-T
Portabicchieri per Water Dispenser	<i>Cupholders for Water Dispenser</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Qnt. bicchieri contenuti: circa 100 pz • Altezza: 33 cm • Ø: 9 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasses QTY. capacity: approx. 100 Pcs. • Height: 33 cm • Ø: 9 cm



CA-101Cup	CA-101Cup
Raccogli Bicchiere piccolo	<i>Small Cup Collector</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Altezza torretta: 88 cm • Ø: 8.5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Height 88 cm • Ø: 8.5 cm
CA-105Cup	CA-105Cup
Raccogli Bicchiere grande	<i>Big Cup Collector</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Altezza torretta: 88 cm • Ø: 10 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Height: 88 cm • Ø: 10 cm

Bottiglia Termica

Thermal Bottle

Pratica e funzionale bottiglia in Acciaio 304 doppio strato, con tappo sigillante in acciaio 201, per mantenere a lungo la temperatura interna (12h Caldo / 24h Freddo).
Prodotto Certificato CE - Food Grade

*Practical & functional Double layer 304 Stainless Steel Bottle, with 201 Stainless Steel sealing cap, to maintain the internal temperature for a long time (12h Hot 7 24h Cold).
CE - Food Grade Certified Product*



Codice Code	Descrizione Description	Capacità Capacity	Materiale Material	Colore Color
CA-BRC-BL	Bottiglia Termica <i>Thermal Bottle</i>	500 ml	Acciaio <i>Stainless Steel</i>	Blu <i>Blue</i>
CA-BRC-BN	Bottiglia Termica <i>Thermal Bottle</i>	500 ml	Acciaio <i>Stainless Steel</i>	Bianco perlato arcobaleno <i>Pearly Multicolor White</i>

**Pompe Booster
Booster Pumps**

CAR6000	CAR6000
Modello con trasformatore 36V 3,50 l/min-125 psi	<i>Model with Transformer 36V 3,50 l/min-125 psi</i>
<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento secco: 3000 h Funzionamento: 3000 h Max prestazione: 1,26A Pressione: 30 psi Bypass: 145 psi Durata: Se correttamente utilizzato può durare a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Dry Running: 3000 h</i> <i>Running: 3000 h</i> <i>Highest Performance: 1,26A</i> <i>Pressure: 30 psi</i> <i>Bypass: 145 psi</i> <i>Service Life: Ensured long durability under properly use</i>
CAR6000T	CAR6000T
Trasformatore da 36V per pompa Booster	<i>36V Transformer for Booster Pump</i>



CAR6000T/110V	CAR6000T/110V
Trasformatore 36V/110V per Pompa Booster da 36V	<i>36V/110V Transformer for 36V Booster Pump</i>
<ul style="list-style-type: none"> Tensione elettrica in entrata: 110V - 60 Hz Tensione elettrica in uscita: 36 VDC Corrente: 1.8A 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Transformer Input: 110V - 60 Hz</i> <i>Transformer Output: 36 VDC</i> <i>Current: 1.8A</i>



CAR6001	CAR6001
Modello con trasformatore 24V - 1,27 l/min - 90 psi	<i>Model with Transformer 24V - 1,27 l/min - 90 psi</i>
<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento secco: 3000 h Funzionamento: 3000 h Max prestazione: 0,75A Bypass: 145 psi Durata: Se correttamente utilizzato può durare a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Dry Running: 3000 h</i> <i>Running: 3000 h</i> <i>Highest Performance: 0,75A</i> <i>Bypass: 145 psi</i> <i>Service Life: Ensured long durability under properly use</i>
Note: - Testa in Grivory certificata per sistemi di gasatura	<i>Note:</i> - Certified Grivory head proper for Soda Machines
CAR6001T	CAR6001T
Trasformatore da 24V per pompa Booster	<i>24V Transformer for Booster Pump</i>



CAR6001T/110V	CAR6001T/110V
Trasformatore 24V/110V per Pompa Booster da 24V	<i>24V/110V Transformer for 24V Booster Pump</i>
<ul style="list-style-type: none"> Tensione elettrica in entrata: 110V 60Hz Tensione elettrica in uscita: 24VDC Corrente: 1.8A 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Transformer Input: 110V - 60Hz</i> <i>Transformer Output: 24VDC</i> <i>Current: 1.8A</i>




**Pompe Booster
Booster Pumps**



CAR6003	CAR6003
<p>Modello a Membrana 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza trasformatore • Cavo predisposto per collegamento in morsettiera 	<p>220V PSP model</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Without transformer</i> • <i>Cable for terminal box connection</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Specifiche: 230 VAC - 0.8 AMP • Pressione: 125 psi • Produzione: 5.20 l/min • IN-OUT: 3/8" NPT • Imballo: bianco, anonimo • Cartone: 8 pz. • Durata: Se correttamente utilizzato può durare a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Specification: 230 VAC - 0.8 AMP</i> • <i>Max Pressure: 125 psi</i> • <i>Production: 5.20 l/min</i> • <i>IN-OUT: 3/8" NPT</i> • <i>Packing: white</i> • <i>Master carton: 8 pcs.</i> • <i>Service Life: Ensured long durability under properly use</i>
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testa in Grivory - Certificato adatto ai sistemi di gasatura 	<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grivory head</i> - <i>Certified for soda machines</i>
Certificazioni: D.M.174 - CE - Water Quality	Certifications: D.M.174 - CE - Water Quality
<p>Modello con filtro per la soppressione di disturbi elettromagnetici: In dotazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtro Antidisturbo CAR-6003-FB, più potente, per elettroniche sofisticate. 	<p>Model Equipped with EMC Filter Included of :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAR-6003-FB Interference suppressor Filter, more powerful and for sophisticated electronics.
<p>Applicazioni tipiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impianti ad osmosi inversa, frigo-gasatori, erogatori d'acqua, macchine da caffè, distributori automatici. 	<p>Typical Applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reverse Osmosis Systems, Cooler Soda Makers, Water Dispensers, Coffee Machines, Vending Machines.

Ricambi per Pompe Booster
Spare Parts for Booster Pumps

Codice Code	Descrizione Description
CAR6003-FB	Filtro Antidisturbo aggiuntivo, per elettroniche sofisticate. <i>Interference suppressor Filter, for sophisticated electronics.</i>

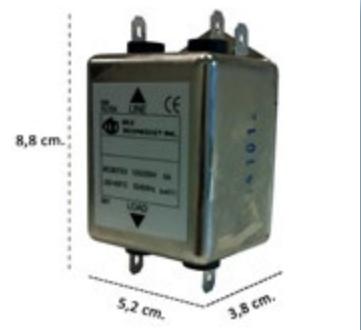

Codice Code	Descrizione Description
CAR6001-H	Testa di ricambio per Pompe Booster 24V/36V/220V grivory alimentare <i>24V/36V/220V Booster Pumps Head certified in Food Grade Grivory</i>



Codice Code	Descrizione Description
CAR6000-MH	Membrana per Testata pompe Booster 24V/36V/220V <i>Membrane for Booster Pumps Head 24V/36V/220V</i>



Codice Code	Descrizione Description
CAR6003-S-CRB-NV	Coppia di spazzole in carbone per pompa Booster 220V - CAR6003 <i>No. 2 Carbon brushes for 220V Booster pump CAR6003</i>



Pompe Rotative
Rotary Vane Pumps



Codice Code	Descrizione Description	Materiale Material	Portata Flow Rate
CABSPump/200	Pompa rotativa a palette ad attacco diretto <i>Direct Drive Rotary Vane Pump</i>	Ottone Brass	200 l/h
CABSPump	Pompa rotativa a palette ad attacco diretto <i>Direct Drive Rotary Vane Pump</i>	Ottone Brass	300 l/h



Codice	Descrizione	Modello	Tipo	Specifiche	Pressione Max
EL3009	Pompa ULKA a vibrazione	E	EP5GW	230V 50Hz 48W GLOW WIRE	15 bar
Codice	Descrizione	Modello	Tipo	Specifiche	Pressione Max
EI024	Pompa ULKA a vibrazione	E	EP4GW	230V 50Hz 48W GLOW WIRE	20 bar



Code	Description	Model	Type	Specification	Max Pressure
EL3009	Vibration ULKA Pump	E	EP5GW	230 V 50Hz 48W GLOW WIRE	15 bar
Code	Description	Model	Type	Specification	Max Pressure
EI024	Vibration ULKA Pump	E	EP4GW	230V 50Hz 48W GLOW WIRE	20 bar



Motori
Motors

Codice	Descrizione	Specifiche	Note
CABSM180	Motore elettrico raffreddato a liquido	180W 220V 50 Hz	1350 rpm
CABSM180_ARIA	Motore elettrico raffreddato ad aria	180W 220V 50 Hz	1400/1680 rpm



Code	Description	Specification	Note
CABSM180	Liquid-Cooled Electric Motor	180W 220V 50 Hz	1350 rpm
CABSM180_ARIA	Air-Cooled Electric Motor	180W 220V 50 Hz	1400/1680 rpm

Raccorderia
Fittings

Codice Codice	Descrizione Description	Conf. Box Pcs.
CA-F-8022	Kit completo di raccorderia Panice <i>Panice complete fittings kit</i>	46 Pz.



Raccordi Tipo Jaco
Jaco Fittings

Raccordi tipo Jaco da 1/4" In confezione da 25 pz.	1/4" Jaco Fittings 25 pcs. Packing Bag
---	---

Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4001	Raccordo diritto	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4002	Raccordo diritto	1/4"OD	1/4"NPT

Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4001	<i>Male Connector Fitting</i>	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4002	<i>Male Connector Fitting</i>	1/4"OD	1/4"NPT

Codice		Tubo O.D.	Filetto
CAR4003	Raccordo gomito	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4004	Raccordo gomito	1/4"OD	1/4"NPT
CAR4045	Raccordo gomito	1/4"OD 1/4"OD	-

Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4003	<i>Male Elbow Fitting</i>	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4004	<i>Male Elbow Fitting</i>	1/4"OD	1/4"NPT
CAR4045	<i>Male Elbow Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	-



RACCORDERIA FITTINGS

Raccordi Tipo Jaco Jaco Fittings



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4005	Raccordo a T laterale	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CAR4006	Raccordo a T centrale	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CAR4007	Raccordo a T intermedio	1/4"OD 1/4"OD 1/4"OD	-



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4005	<i>Male Run Tee/T-Tube Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CAR4006	<i>Male Branch Tee/T-Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CAR4007	<i>Union Tee/T-Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD 1/4"OD	-



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4008	Raccordo Nipplo (Lunghezza 38 mm)	-	1/4"NPT 1/4"NPT
CAR4008	<i>Nipple Connector</i> (38 mm lenght)	-	1/4"NPT 1/4"NPT



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4044	Raccordo Unione	1/4"OD 1/4"OD	-
CAR4038	Raccordo Unione 1/4" tipo JACO (passaparete)	1/4"OD 1/4"OD	-



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4044	<i>Union Connector</i>	1/4"OD 1/4"OD	-
CAR4038	<i>1/4" (Jaco) Union Connector</i>	1/4"OD 1/4"OD	-

**Raccordi Tipo Jaco
Jaco Fittings**

Prese d'Acqua e Raccordi di Scarico		Feed Valves & Drain Saddle Valves	
Codice Code	Descrizione Description		
CAR4014	Presa acqua con rubinetto autoperforante, attacco 1/4" <i>Feed Valve with auto-perforating faucet, 1/4" tube connection</i>		
Codice Code	Descrizione Description		
CAR4015	Presa acqua con rubinetto - 1/4"OD - 1/4"		
CAR4015-3/8"	Presa acqua con rubinetto - 3/8"OD - 1/4"		
Code	Description		
CAR4015	<i>Ball Valve with faucet, 1/4"OD - 1/4"</i>		
CAR4015-3/8"	<i>Ball Valve with faucet, 3/8"OD - 1/4"</i>		
Codice Code	Descrizione Description		
CAR4016	Raccordo scarico concentrato per tubo 1/4"		
CAR4016-3/8	Raccordo scarico concentrato per tubo 3/8"		
Code	Description		
CAR4016	<i>Drain saddle valve, 1/4" tube connection</i>		
CAR4016-3/8	<i>Drain saddle valve, 3/8" tube connection</i>		
Raccordi tipo Jaco da 3/8" In confezione da 25 pz.		3/8" Jaco Fittings 25 pcs. Packing Bag	
Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Tube O.D.
CAR4201	Nipplo maschio conico <i>Male Cone Shaped Nipple</i>	-	3/8"NPT 3/8"NPT
Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Tube O.D.
CAR4202	Raccordo dritto maschio <i>Male Straight Fitting</i>	1/4"OD	3/8"NPT

RACCONDERIA FITTINGS

Raccordi Tipo Jaco Jaco Fittings

Raccordi tipo Jaco da 3/8"
In confezione da 25 pz.

3/8" Jaco Fittings
25 pcs. Packing Bag



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4203	Raccordo intermedio diritto <i>Straight Intermediate Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD	—



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4208	Raccordo dritto maschio	3/8"OD	1/4"NPT
CAR4209	Raccordo dritto maschio	3/8"OD	3/8"NPT
Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4208	<i>End Straight Male Fitting</i>	3/8"OD	1/4"NPT
CAR4209	<i>End Straight Male Fitting</i>	3/8"OD	3/8"NPT



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4205	Raccordo intermedio a gomito <i>Intermediate Elbow Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD	—



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4046	Raccordo gomito	1/4"OD	3/8"NPT
CAR4047	Raccordo di flusso a T	1/4"OD	1/4"NPT
Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4046	<i>Elbow Fitting</i>	1/4"OD	3/8"NPT
CAR4047	<i>T-Flow Fitting</i>	1/4"OD	1/4"NPT



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4210	Raccordo a gomito maschio	3/8"OD	1/4"NPT
CAR4211	Raccordo a gomito maschio	3/8"OD	3/8"NPT
Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4210	<i>End Elbow Male Fitting</i>	3/8"OD	1/4"NPT
CAR4211	<i>End Elbow Male Fitting</i>	3/8"OD	3/8"NPT

Raccordi Tipo Jaco
Jaco Fittings

Raccordi tipo Jaco da 3/8" In confezione da 25 pz.	3/8" Jaco Fittings 25 pcs. Packing Bag
--	--

Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4204	Raccordo intermedio a T <i>Intermediate Tee/T Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD 3/8"OD	—



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4212	Raccordo maschio a T laterale <i>End Tee/T Male Side Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD	3/8"NPT



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4213	Dado con doppia ogiva <i>Double Ogive Nut</i>	—	3/8"NPT



Adattatori per Allacciamenti	Connection Valve Adapters
-------------------------------------	----------------------------------

Codice	Descrizione	Attacco Filetto	Filetto laterale
CAR4023	Valvola adattatore per allacciamenti	1/2"NPT	1/4"NPT
CAR4023-3/4"	Valvola adattatore per allacciamenti	3/4"NPT	1/4"NPT
CAR4023-3/8"	Valvola adattatore per allacciamenti	3/8"NPT	3/8"NPT



Code	Description	Thread	Side Thread
CAR4023	Connection Valve Adapter	1/2"NPT	1/4"NPT
CAR4023-3/4"	Connection Valve Adapter	3/4"NPT	1/4"NPT
CAR4023-3/8"	Connection Valve Adapter	3/8"NPT	3/8"NPT



RACCORDERIA FITTINGS

Raccordi Tipo Jaco Jaco Fittings

Regolatori di Flusso con attacco Jaco

Flow Restrictor Jaco Connection



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4009	Regolatore di flusso 300 ml	1/4"OD	–
CAR4010	Regolatore di flusso 350 ml	1/4"OD	–
CAR4011	Regolatore di flusso 400ml	1/4"OD	–
CAR4012	Regolatore di flusso 500 ml	1/4"OD	–
CAR4041	Regolatore di flusso 800 ml	1/4"OD	–
CAR4040	Regolatore di flusso con valvola 800ml (per membrane)	1/4"OD	1/4" Femmina



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4009	300 ml Flow Restrictor	1/4"OD	–
CAR4010	350 ml Flow Restrictor	1/4"OD	–
CAR4011	400 ml Flow Restrictor	1/4"OD	–
CAR4012	500 ml Flow Restrictor	1/4"OD	–
CAR4041	800 ml Flow Restrictor	1/4"OD	–
CAR4040	800 ml Flow Restrictor with Valve (for membranes)	1/4"OD	1/4" Female



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4013	Raccordo a gomito con check valve in metallo	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4034	Raccordo gomito con check valve	1/4"OD	1/8"NPT



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4013	Check Valve	1/4"OD	1/8"NPT
CAR4034	Check Valve with spring fitting	1/4"OD	1/8"NPT

Raccordi Tipo Jaco
Jaco Fittings

Regolatori di Flusso	Check Valves
----------------------	--------------

Codice Code	Descrizione Description	Filetto F Female Thread	Filetto M Male Thread
CAR4017	Valvola a sfera a gomito (per serbatoi) <i>Elbow Ball Valve</i> (for water tanks)	1/4" NPT	1/4"OD



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4018	Valvola shut-off a due vie con attacco Jaco <i>Two-Way Shut-Off Valve</i>	1/4"OD	-



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto F Female Thread
CAR-FR14N	Valvola a spillo in ottone <i>Brass Needle Valve</i>	-	1/4" NPT



RACCORDERIA
FITTINGS

Raccordi ad Innesto Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8"
In confezione da 25 pz.

1/4" & 3/8" Quick Fittings
25 pcs. Packing Bag



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-5152-QF	Raccordo dritto (per manometri) <i>Straight Fitting</i> (for manometers)	1/4"OD	1/8"NPT



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-MC0402	Raccordo dritto maschio	1/4"OD	1/8"NPT
CA-MC0404	Raccordo dritto maschio	1/4"OD	1/4"NPT
CA-MC0406	Raccordo dritto maschio	1/4"OD	3/8"NPT
CA-MC0604	Raccordo dritto maschio	3/8"OD	1/4"NPT
CA-MC0606	Raccordo dritto maschio	3/8"OD	3/8"NPT
CA-MC0607	Raccordo dritto maschio	3/8"OD	1/2"NPT

Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-MC0402	<i>Male Straight Fitting</i>	1/4"OD	1/8"NPT
CA-MC0404	<i>Male Straight Fitting</i>	1/4"OD	1/4"NPT
CA-MC0406	<i>Male Straight Fitting</i>	1/4"OD	3/8"NPT
CA-MC0604	<i>Male Straight Fitting</i>	3/8"OD	1/4"NPT
CA-MC0606	<i>Male Straight Fitting</i>	3/8"OD	3/8"NPT
CA-MC0607	<i>Male Straight Fitting</i>	3/8"OD	1/2"NPT

Raccordi ad Innesto Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8" In confezione da 25 pz.	1/4" & 3/8" Quick Fittings 25 pcs. Packing Bag
---	---

Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-ME0402	Raccordo gomito maschio	1/4"OD	1/8"NPT
CA-ME0404	Raccordo a gomito maschio	1/4"OD	1/4"NPT
CA-ME0406	Raccordo a gomito maschio	1/4"OD	3/8"NPT
CA-ME0604	Raccordo a gomito maschio	3/8"OD	1/4"NPT
CA-ME0606	Raccordo a gomito maschio	3/8"OD	3/8"NPT
CA-ME0607	Raccordo a gomito maschio	3/8"OD	1/2"NPT



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-ME0402	Male Elbow Fitting	1/4"OD	1/8"NPT
CA-ME0404	Male Elbow Fitting	1/4"OD	1/4"NPT
CA-ME0406	Male Elbow Fitting	1/4"OD	3/8"NPT
CA-ME0604	Male Elbow Fitting	3/8"OD	1/4"NPT
CA-ME0606	Male Elbow Fitting	3/8"OD	3/8"NPT
CA-ME0607	Male Elbow Fitting	3/8"OD	1/2"NPT



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-UE0404	Raccordo a gomito di unione	1/4"OD 1/4"OD	-
CA-UE0604	Raccordo a gomito di unione	3/8" OD 1/4"OD	-
CA-UE0606	Raccordo a gomito di unione	3/8"OD 3/8"OD	-



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-UE0404	Union Elbow Fitting	1/4"OD 1/4"OD	-
CA-UE0604	Union Elbow Fitting	3/8" OD 1/4"OD	-
CA-UE0606	Union Elbow Fitting	3/8"OD 3/8"OD	-

RACCORDERIA
FITTINGS

Raccordi ad Innesto Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8"
In confezione da 25 pz.

1/4" & 3/8" Quick Fittings
25 pcs. Packing Bag

Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-UT0404	Raccordo unione a T	1/4"OD 1/4"OD 1/4"OD	–
CA-UT0406	Raccordo unione a T	3/8"OD 1/4"OD 3/8"OD	–
CA-UT0604	Raccordo unione a T	1/4"OD 3/8"OD 1/4"OD	–
CA-UT0606	Raccordo unione a T	3/8"OD 3/8"OD 3/8"OD	–

Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-UT0404	<i>Union T Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD 1/4"OD	–
CA-UT0406	<i>Union T Fitting</i>	3/8"OD 1/4"OD 3/8"OD	–
CA-UT0604	<i>Union T Fitting</i>	1/4"OD 3/8"OD 1/4"OD	–
CA-UT0606	<i>Union T Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD 3/8"OD	–

Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-TWD0404	Raccordo Y <i>Y Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD 1/4"OD	–

Raccordi ad Innesto Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8" In confezione da 25 pz.	1/4" & 3/8" Quick Fittings 25 pcs. Packing Bag
--	--

Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-UC0404	Raccordo unione dritto	1/4"OD 1/4"OD	—
CA-UC0604	Raccordo unione dritto	3/8"OD 1/4"OD	—
CA-UC0606	Raccordo unione dritto	3/8"OD 3/8"OD	—



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-UC0404	<i>Union Quick Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	—
CA-UC0604	<i>Union Quick Fitting</i>	3/8"OD 1/4"OD	—
CA-UC0606	<i>Union Quick Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD	—

Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-MBT0404	Raccordo a T centrale	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CA-MBT0606	Raccordo a T centrale	3/8"OD 3/8"OD	3/8"NPT
CA-MRT0404	Raccordo a T laterale	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CA-SBT0404	Raccordo codolo a T centrale	1/4"OD 1/4"OD	1/4"ID



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-MBT0404	<i>Male Intermediate T Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CA-MBT0606	<i>Male Intermediate T Fitting</i>	3/8"OD 3/8"OD	3/8"NPT
CA-MRT0404	<i>Male Side T Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	1/4"NPT
CA-SBT0404	<i>Stem Branch T Fitting</i>	1/4"OD 1/4"OD	1/4"ID



RACCONDERIA
FITTINGS

Raccordi ad Attacco Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8"
In confezione da 25 pz.

1/4" & 3/8" Quick Fittings
25 pcs. Packing Bag



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Codolo
CA-SE0404	Raccordo a gomito codolo	1/4"OD	1/4"OD
CA-SE0406	Raccordo a gomito codolo	1/4"OD	3/8"OD
CA-SE0606	Raccordo a gomito codolo	3/8"OD	3/8"OD

Code	Description	Tube O.D.	Stem
CA-SE0404	Stem Elbow	1/4"OD	1/4"OD
CA-SE0406	Stem Elbow	1/4"OD	3/8"OD
CA-SE0606	Stem Elbow	3/8"OD	3/8"OD



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CAR4035	Raccordo unione (passaparete)	1/4"OD 1/4"OD	—
CA-BU0406	Raccordo unione (passaparete)	1/4"OD 3/8"OD	—
CA-BU0606	Raccordo Unione (passaparete)	3/8" OD 3/8" OD	—



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CAR4035	Bulkhead Union	1/4"OD 1/4"OD	—
CA-BU0406	Bulkhead Union	1/4"OD 3/8"OD	—
CA-BU0606	Bulkhead Union	3/8"OD 3/8"OD	—



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-FA04-716	Adattatore femmina per rubinetti	1/4"OD	7/16"NPT
CA-FA06-716	Adattatore femmina per rubinetti	3/8"OD	7/16"NPT
CA-FA0404	Adattatore diritto femmina	1/4"OD	1/4"NPT

Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-FA04-716	Female Adapter for faucets	1/4"OD	7/16"NPT
CA-FA06-716	Female Adapter for faucets	3/8"OD	7/16"NPT
CA-FA0404	Female Straight Adapter	1/4"OD	1/4"NPT

Raccordi ad Attacco Rapido
Quick Fittings

Raccordi con attacchi rapidi 1/4" e 3/8" In confezione da 25 pz.	1/4" & 3/8" Quick Fittings 25 pcs. Packing Bag
---	---

Codice	Descrizione	Codolo	Filetto
CA-SA0404	Adattatore a codolo	1/4"OD	1/4"NPT
CA-SA0406	Adattatore a codolo	1/4"OD	3/8"NPT
CA-SA0606	Adattatore a codolo	3/8"OD	3/8"NPT

Code	Description	Stem	Thread
CA-SA0404	<i>Stem Adapter</i>	1/4"OD	1/4"NPT
CA-SA0406	<i>Stem Adapter</i>	1/4"OD	3/8"NPT
CA-SA0606	<i>Stem Adapter</i>	3/8"OD	3/8"NPT



Codice Code	Descrizione Description	Codolo Stem	Filetto Thread
CA-SR0406	<i>Riduzione a codolo Stem Reduction</i>	1/4"OD 3/8"OD	-



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-RCQ-25412	Terminale dritto femmina	1/4"OD	3/4"NPTF
CA-RCQ-3800	Terminale dritto femmina	3/8"OD	3/4"NPTF
Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-RCQ-25412	<i>Fitting-Straight connector Female</i>	1/4"OD	3/4"NPTF
CA-RCQ-3800	<i>Fitting-Straight connector Female</i>	3/8"OD	3/4"NPTF



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-RCQ-2548	Terminale dritto femmina <i>Female Fitting-Straight connector</i>	1/4"OD	1/2"NPTF



RACCORDERIA FITTINGS

Raccordi ad Innesto Rapido *Quick Fittings*

Clip	Clips
-------------	--------------



Codice	Descrizione	Tubo	Filetto
CA-LC0004BU	Clip blu per bloccaggio	1/4"	-
CA-LC0006BU	Clip blu per bloccaggio	3/8"	-
Code	Description	Tube	Thread
CA-LC0004BU	<i>Locking Blue Clip</i>	1/4"	-
CA-LC0006BU	<i>Locking Blue Clip</i>	3/8"	-

Regolatori di Flusso con attacco rapido	Quick Flow restrictors
--	-------------------------------



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-FR5042-Q	Flow restrictor 420 ml	1/4"OD	-
CA-FR5030-Q	Flow restrictor 300 ml	1/4"OD	-
CA-FR5055-Q	Flow restrictor 550 ml	1/4"OD	-



Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-FR5042-Q	<i>Flow restrictor 420 ml</i>	1/4"OD	-
CA-FR5030-Q	<i>Flow restrictor 300 ml</i>	1/4"OD	-
CA-FR5055-Q	<i>Flow restrictor 550 ml</i>	1/4"OD	-



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4036	Regolatore TDS <i>TDS adjuster</i>	1/4"OD 1/4"OD	-



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4037	Regolatore TDS a spillo <i>CEU-Control Valve, Elbow Union</i>	1/4"OD 1/4"OD	-

Raccordi ad Innesto Rapido
Quick Fittings

Regolatori di Flusso con attacco rapido	Quick Check Valves
---	--------------------

Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-CV0201W-Q	Valvola shutt-off con attacco rapido <i>Shut-Off with Quick Fitting</i>	1/4"OD	-



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-CV3142-Q	Valvola di non ritorno a gomito <i>Elbow Check Valve</i>	1/4"OD	1/8"NPT



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CAR4024	Valvola di non ritorno <i>Check Valve</i>	1/4"OD 1/4"OD	-



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-CV1144-Q	Valvola a sfera <i>Ball Valve</i>	1/4"OD	1/4"NPTF



RACCORDERIA FITTINGS

Raccordi ad Innesto Rapido *Quick Fittings*

Accessori per Allacciamento con AR

Quick Connection Accessories



Codice Code	Descrizione Description	Tubo O.D. Tube O.D.	Filetto Thread
CA-BV2044-Q	Presa acqua / Valvola sfera <i>Quick Ball Valve</i>	1/4"OD	1/4"MP



Codice	Descrizione	Tubo O.D.	Filetto
CA-CU114B-Q	Raccordo scarico concentrato	1/4"OD	-
CA-CU138B-Q	Raccordo scarico concentrato	3/8"OD	-
Code	Description	Tube O.D.	Thread
CA-CU114B-Q	Drain Saddle	1/4"OD	-
CA-CU138B-Q	Drain Saddle	3/8"OD	-

Inserti e Tappi *Inserts*



Codice Code	Descrizione Description
CA4020-INS	Inserto in plastica per tubi da 1/4" <i>Plastic Inserts/Plugs for 1/4" Pipe</i>



Codice	Descrizione
CA-PP0004B	Tappo blu in gomma per tubo da 1/4"
CA-AP0004B	Tappo blu in plastica per tubo da 1/4"
CA-AP0004G	Tappo grigio in plastica per tubo da 1/4"
Code	Description
CA-PP0004B	Blue Rubber Insert/Plug for 1/4" Pipe
CA-AP0004B	Blue Plastic Insert/Plug for 1/4" Pipe
CA-AP0004G	Grey Plastic Insert/Plug for 1/4" Pipe

Tubi
Phones

CAR4020B	CAR4020B
Matassa 300 mt. tubo flessibile 1/4", Blu	300 mt. 1/4" Coil of Flexible Tubing - Blue
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Spessore: 1.15 mm~1.27 mm. • Peso al mt.: 18 g/1 m • Pressione di esercizio: 150 psi • Pressione di scoppio: 500 psi • Temperatura di esercizio: 4 °C~42 °C • Materiale: PE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Thickness: 1.15 mm~1.27 mm. • Weight per mt.: 18 g/1 m • Operating Pressure: 150 psi • Bursting Pressure: 500 psi • Operating Temperature: 4 °C~42 °C • Material: PE
CAR4020-B	CAR4020-B
Matassa 300 mt. tubo flessibile 1/4", Nero	300 mt. 1/4" Coil of Flexible Tubing - Black
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Spessore: 1.15 mm~1.27 mm. • Peso al mt.: 18 g/1 m • Pressione di esercizio: 150 psi • Pressione di scoppio: 500 psi • Temperatura di esercizio: 4 °C~42 °C • Materiale: PE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Thickness: 1.15 mm~1.27 mm. • Weight per mt.: 18 g/1 m • Operating Pressure: 150 psi • Bursting Pressure: 500 psi • Operating Temperature: 4 °C~42 °C • Material: PE
CAR4020-W	CAR4020-W
Matassa 300 mt. tubo flessibile 1/4", Bianco	300 mt. 1/4" Coil of Flexible Tubing - White
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Spessore: 1.15 mm~1.27 mm. • Peso al mt.: 18 g/1 m • Pressione di esercizio: 150 psi • Pressione di scoppio: 500 psi • Temperatura di esercizio: 4 °C~42 °C • Materiale: PE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: O.D. 6.4 mm+/-0.1~0.05 mm. • Thickness: 1.15 mm~1.27 mm. • Weight per mt.: 18 g/1 m • Operating Pressure: 150 psi • Bursting Pressure: 500 psi • Operating Temperature: 4 °C~42 °C • Material: PE
CAR4020-W-3/8"	CAR4020-W-3/8"
Matassa 150 mt. tubo flessibile 3/8", Bianco	150 mt. 3/8" Coil of Flexible Tubing - White
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: O.D. 9.6 mm+/-0.1~0.05 mm. • Spessore: 1.55 mm~1.67 mm. • Peso al mt.: 37 g/1 m • Pressione di esercizio: 150 psi • Pressione di scoppio: 500 psi • Temperatura di esercizio: 4 °C~42 °C • Materiale: PE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: O.D. 9.6 mm+/-0.1~0.05 mm. • Thickness: 1.55 mm~1.67 mm. • Weight per mt.: 37 g/1 m • Operating Pressure: 150 psi • Bursting Pressure: 500 psi • Operating Temperature: 4 °C~42 °C • Material: PE



CAR-T-FC	CAR-T-FC
Tagliatubi 1/4" - 3/8" e leva clip.	Tube cutter 1/4" - 3/8" and clip remover.
Confezione: 4 pz.	Packaging: 4 pcs.



DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV

UV WATER STERILIZERS

Debatterizzatori a Raggi UV-C Completati

Complete UV Water Sterilizers

Il sistema di debatterizzazione UV è un metodo efficiente e rapido di disinfezione dell'acqua senza l'uso di calore o agenti chimici. Questo sistema utilizza la luce ultravioletta per uccidere rapidamente ed efficacemente, batteri, virus ed altri micro-organismi presenti nell'acqua. I debatterizzatori UV possono essere utilizzati in ambienti domestici, ospedali, industrie, ambulatori medici di diverso tipo e molto altro.

The Ultraviolet Water Sterilizer is an efficient and rapid method of water disinfection without the use of heat or dangerous chemicals. The system uses ultraviolet light to quickly & efficiently kill bacteria, virus and other micro-organisms in the water. The UV water sterilizers can be used at home, hospitals, factories, different medical clinics, etc.

Codice Code	CAR7000B	CAR7003B	CAR7004B	CAR704B/T- 4PIN_K	CAR7005B	CAR7006B	CAR7016B/T- 4PIN_K	CAR7007B
Lampada UV UV Lamp	4W	6W	11W	11W	16W	30W	40W	55W
Dosaggio UV UV Dosage	>30000 (u W-sec/cm ²)							
Materiale corpo debatterizzatore Sterilizer Housing Material	304ss							
Tasso flusso in acqua limpida e pulita Flow rate in clear clean water	0,32 gpm	0,32 gpm	0,8 gpm	0,8 gpm	1,6 gpm	6,4 gpm	6,4 gpm	9,6 gpm
Tasso flusso acqua distillata-osmo- tizzata Flow rate in clear clean RO water	0,4 gpm	1,0-0,4 gpm	1,2 gpm	1,2 gpm	2 gpm	8 gpm	8 gpm	12 gpm
Voltaggio Voltage	220-240V – 50Hz							
Durata lampada Lamp service life	8000h							
Allarme per malfunzionamento Lamp failure alarm	LED + Alarm	LED + Alarm	LED + Alarm	LED + Alarm	LED + Alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm
Timer	Yes							
Porta ingresso- uscita (inch) Inlet-Out connec- tion size (inch)	1/4" QF	1/2"	3/4" QF	3/4" QF				
Pressione Max. Max Operative Pressure	6 bar (87 psi)	7 bar (102 psi)	7 bar (102 psi)	7 bar (102 psi)				
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Ø50x200	Ø50x260	Ø50x260	Ø50,8x285	Ø64x350	Ø64x964	Ø63,5x890	Ø64x964
Peso lordo Gross weight	0,9 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1,5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg

Tutti i debatterizzatori vengono forniti completi di: Ballast, Clip, Cavetto, Lampada Philips.

All Water Sterilizers are supplied with: Ballast, Clips, Cable, Philips Lamp.



DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV UV WATER STERILIZERS

Debatterizzatori a Raggi UV-C di Grandi Portate Big Capacity UV Water Sterilizers

Codice Code	CAR7008B	CAR7009B	CAR7010B	CAR7011B	CAR7012B	CAR7013B	CAR7014B	CAR7015B
Lampada UV UV Lamp	110W (55Wx2)	165W (55Wx3)	220W (55Wx4)	275W (55Wx5)	330W (55Wx6)	385W (55Wx7)	440W (55Wx8)	550W (55Wx10)
Dosaggio UV UV Dosage	>30000 (u W-sec/cm ²)							
Materiale corpo debatterizzatore Sterilizer Housing Material	304ss							
Tasso flusso in acqua limpida e pulita Flow rate in clear clean water	19,2 gpm	28,8 gpm	38,4 gpm	48 gpm	57,6 gpm	67,2 gpm	76,8 gpm	100 gpm
Tasso flusso acqua distillata-osmo- tizzata Flow rate in clear clean RO water	24 gpm	36 gpm	48 gpm	60 gpm	72 gpm	84 gpm	96 gpm	120 gpm
Voltaggio Voltage	220-240V - 50Hz							
Durata lampada Lamp service life	8000h							
Allarme per malfunzionamento Lamp failure alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm	LED & alarm
Timer	Yes							
Temperatura Max. di lavoro Max working Temperature	90 °C							
Porta ingresso- uscita (inch) Inlet-Out connec- tion size (inch)	1"	1,5"	2"	2"	3"	3"	3"	3"
Pressione Max. Max Operative Pressure	8 bar							
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Ø140x970x220	Ø140x970x220	Ø180x970x382	Ø220x970x422	Ø220x970x422	Ø260x970x500	Ø260x970x500	Ø260x970x500
Peso lordo Gross weight	17 Kg	18 Kg	19 Kg	21 Kg	22,50 Kg	23 Kg	24 Kg	30 Kg

N.B. SU RICHIESTA è possibile fornire DEBATTERIZZATORI con PORTATA MAGGIORE, fino a 880W.

N.B. ON DEMAND WATER STERILIZERS with BIGGER CAPACITY are available, until 880W.

CAR7008B



CAR7009B



CAR7014B



Lampade PHILIPS
PHILIPS Lamps



ATTACCO G5



ATTACCO G23



ATTACCO 4P SE



ATTACCO 2P G23

Codice Code	Attacco Cap/Base	Potenza Lampada Wattage W
CAR7100B	TUV TL - G5	4
CAR7103B	TUV TL - G5	6
CAR7109B	TUV PL-S - G23	9-PLS
CAR7104B	TUV TL - G5	11
CAR7104SE	4P SE	11
CAR7104PL-S	2P G23	11
CAR7105B	TUV TL - G5	16
CAR7113B	TUV TL - 4P SE	16
CAR7110B	TUV T8 - G13	25
CAR7106B	TUV T8 - G13	30
CAR7112B	T5 HE 4P SE	40
CAR7107B	TUV T8 - G13	55
CAR7111B	T5 HO 4P SE	75



N.B. SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE ALTRI TIPI DI LAMPADE
NON PRESENTI A CATALOGO

N.B. ON DEMAND MANY ADDITIONAL TYPES OF PHILIPS LAMPS ARE AVAILABLE

NUOVO MODULO UVC LED PHILIPS NEW PHILIPS UVC LED MODULE

La prima soluzione di NaturalTrust è un modulo che è stato progettato per adattarsi in un serbatoio d'acqua. Emette radiazioni UVC che disattivano e prevengono la crescita di batteri, virus e altri microrganismi. Il modulo disinfecta l'acqua e le pareti del serbatoio; riduce la presenza di cattivi odori e germi che si accumulano dentro il dispositivo, richiede meno manutenzione e non riscalda l'acqua.

Per le sue piccole dimensioni, si adatta agli elettrodomestici dove le lampade convenzionali non possono essere installate, come frigoriferi, macchine da caffè, umidificatori d'aria, fabbricatori di ghiaccio, Water dispenser, taniche e serbatoi per imbarcazioni, beccucci di erogazione, case dell'acqua, ecc.


The first NaturalTrust solution is a module studied to fit in water tanks. It emits UVC radiation that deactivate bacteria, virus, and other micro-organisms and prevent them from growing. The module sterilizes water and the tank walls, it reduces bad odors and germs in the device, it requires less maintenance and it does not heat up water.

Because of its small size, it fits appliances where conventional lamps cannot be integrated, such as fridges, coffee machines, air humidifiers, ice makers, water dispensers, boat reservoirs, spreading spouts, water houses, etc.


Codice Code	Descrizione Description	Voltaggio Voltage	Potenza Assorbita Power Consumption	Radiazione Max Max Radiation
CAR7017UVC-N	Modulo UVC LED con attacco Filetto <i>UVC LED Module with Thread connection</i>	12 - 24 VDC	Max 0.8 W	278 nm +/- 5nm
CAR7017UVC-S	Modulo UVC LED con attacco Snap <i>UVC LED Module with Snap connection</i>			

Codice Code	Descrizione Description
CAR7017T	Trasformatore per Modulo UVC Led <i>UVC LED Module Transformer</i>


CAR7017UVC-N

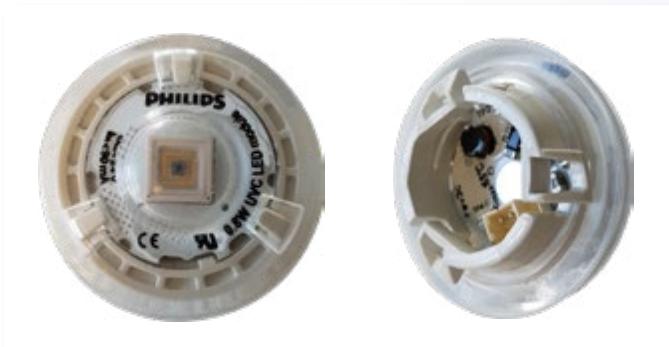

CAR7017UVC-S

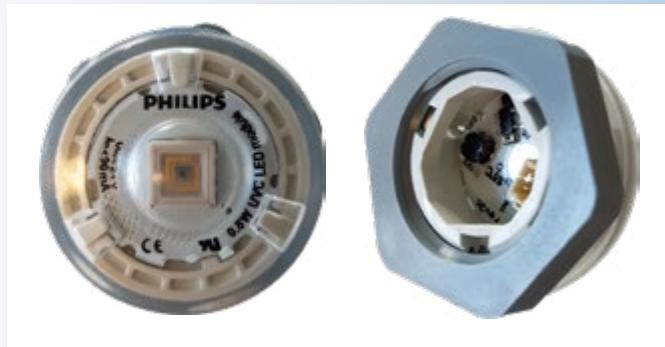

CAR7017UVC-N

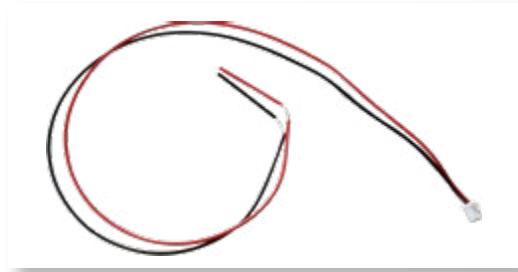


CAR7017T



DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV UV WATER STERILIZERS

Ricambi per debatterizzatori UV 304ss - Spare Parts for UV Water Sterilizers - 304ss
CAR7000B, CAR7003B, CAR7004B, CAR7005B, CAR7006B, CAR7007B

O-Ring per Quarzo	O-Rings for Quartz
-------------------	--------------------

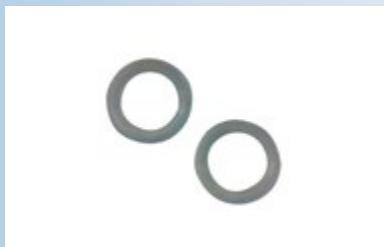

Codice Code	Descrizione Description
CAR7401	O-ring per quarzo da 4W <i>O-ring for quartz 4W</i>
CAR7402	O-ring per quarzo da 6 - 11W <i>O-ring for quartz 6 - 11W</i>
CAR7403	O-ring per quarzo da 16W <i>O-ring for quartz 16W</i>
CAR7404	O-ring per quarzo da 30 - 55W <i>O-ring for quartz 30 - 55W</i>

Tappi	Caps
-------	------



Codice Code	Descrizione Description
CAR7004B/TCUP	Tappo con foro 11W <i>Cap with hole 11W</i>
CAR7005B/TCUP	Tappo con foro 16W <i>Cap with hole 16W</i>
CAR7004B/T CUP2	Tappo senza foro 11W <i>Cap without hole 11W</i>
CAR7005B/T CUP2	Tappo senza foro per debatterizzatore 16W <i>Cap without hole for water sterilizer 16W</i>
CAR7008B/T CUP	Tappo con foro per debatterizzatore da 55W in su <i>Cap with hole for water sterilizer 55W and more</i>
CAR7008B/T CUP2	Tappo senza foro per debatterizzatore da 55W in su <i>Cap without hole for water sterilizer 55W and more</i>

Cavetti con spinotto per Ballast	Ballast Wires with Pins
----------------------------------	-------------------------



Codice Code	Descrizione Description
CAR7304	Cavetto con spinotto per Ballast Debatt. 4W <i>Ballast Wire with pins for 4W UV Lamp</i>
CAR7305	Cavetto con spinotto per Ballast Debatt. 6 - 11W <i>Ballast Wire with pins for 6 - 11W UV Lamp</i>
CAR7306	Cavetto con spinotto per Ballast Debatt. 16W <i>Ballast Wire with pins for 16W UV Lamp</i>
CAR7307	Cavetto con spinotto per Ballast Debatt. 30 - 55W <i>Ballast Wire with pins for 30 - 55W UV Lamp</i>

DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV
UV WATER STERILIZERS

Ricambi per debatterizzatori UV 304ss - Spare Parts for UV Water Sterilizers - 304ss
CAR7000B, CAR7003B, CAR7004B, CAR7005B, CAR7006B, CAR7007B

Tubi di Quarzo	Quartz for UV Lamps
----------------	---------------------

Codice Code	Descrizione Description	Ingombri (mm.) Size (mm.)
CAR7208	Tubo di Quarzo per lampada 4W <i>Quartz for 4W Philips Lamp</i>	Ø 23x19x180
CAR7209	Tubo di Quarzo per lampada 6 - 11W <i>Quartz for 6 - 11W Philips Lamp</i>	Ø 23x19x250
CAR7204	Tubo di Quarzo per lampada 16W <i>Quartz for 16W Philips Lamp</i>	Ø 24x20x330
CAR7205	Tubo di Quarzo per lampada 30W <i>Quartz for 30W Philips Lamp</i>	Ø 34x30x950
CAR7210	Tubo di Quarzo per lampada 55W <i>Quartz for 55W Philips Lamp</i>	Ø 34x30x950



Ballast Elettronico	Electronic Ballast
---------------------	--------------------

Codice Code	Descrizione Description
CAR7301	Ballast per lampade 4 - 6 - 11 - 16W Su Specifica richiesta <i>Electronic ballast for 4 - 6 - 11 - 16W Lamps on Specific Demand</i>
CAR7302	Ballast Elettronico per Lampade da 30W <i>Electronic ballast for 30W Lamps</i>
CAR7303	Ballast Elettronico per Lampade da 55W <i>Electronic ballast for 55W Lamps</i>
CAR7308	Ballast Elettronico per Lampade da 11W - 4 PIN <i>Electronic ballast for 11W - 4 PIN Lamps</i>
CAR7309	Ballast Elettronico per Lampade da 40W - 4 PIN <i>Electronic ballast for 40W - 4 PIN Lamps</i>
CAR-BALL110V/S	Ballast Elettronico per lampade 4/6W - Spina schuko 110V <i>Electronic Ballast for 4/6W lamp - Schuko plug 110V</i>



Addolcimento dell'Acqua
Water Softening


Addolcitori ed addolcimento dell'acqua	Water Softeners & Water Softening
<p>Installare un addolcitore apporta numerosi e notevoli vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiore durata degli impianti; • Protezione della caldaia, delle tubazioni e della rubinetteria; • Minori costi energetici e di manutenzione; • Minori consumi di detersivi; • Pulizie più facili, eliminazione delle macchie di calcare; • Migliore qualità dell'acqua per stoviglie, biancheria, cottura dei cibi; • Maggiore protezione per l'igiene personale, della pelle e dei capelli. 	<p><i>Installing a Water Softener gets many different advantages:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>It extends the life of plants</i> • <i>It defends the heating systems, the pipes, the taps;</i> • <i>It reduces energy costs and maintenance;</i> • <i>It decreases the consumption of detergents;</i> • <i>It facilitates the cleancance and it eliminates scale spots;</i> • <i>It improves the quality of water for dishes, sheets and food cooking;</i> • <i>It improves the personal hygiene protection, the hair and the skin.</i>
<p>Dove è richiesta l'eliminazione totale o parziale del calcare dall'acqua, il sistema più adatto è l'addolcitore con sistema di Resine e Sali.</p> <p>Tale sistema può essere di due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumetrico: che lavora in base al flusso che passa in questo momento • Temporizzato: che lavora con cicli programmati a tempo. 	<p><i>If you want to totally or partially eliminate the scale of water, you should install a water softener with resin & salt.</i></p> <p><i>This system can be:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Volumetric: which works according to the flow rate;</i> • <i>With Timer: which works with time pre-set cycles.</i>
<p>Parametri necessari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durezza dell'acqua in gradi Francesi ($^{\circ}\text{F}$) 2. Consumo d'acqua giornaliero (in ambito domestico si può considerare 150-200 Litri/giorno/persona) 3. Numero di consumatori . 	<p>Necessary Parameters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardness of the water ($^{\circ}\text{F}$)</i> 2. <i>Daily water consumption</i> <i>(for domestic use: about 150-200 Liters/day/person)</i> 3. <i>Number of consumers.</i>



Livelli di durezza dell'acqua
Hardness Water Levels

Durezza dell'acqua Hardness of the water	Gradi di durezza °F (Gradi francesi) Hardness of the water °F (French degrees)	Gradi di durezza °D (Gradi tedeschi) Hardness of the water °D (German degrees)
Acqua molto dolce Very soft water	0-4	0-2,25
Acqua dolce Soft water	4-15	2,25-8,50
Acqua media Moderately Hard	15-30	2,25-17
Acqua dura Hard Water	30-40	17-22,50
Acqua molto dura Very Hard Water	> 35	> 19,70
Conversione / Transformation: 1 °F = 0,56 °D / 1 °D = 1,78 °F		

Schema di installazione
Installation Scheme

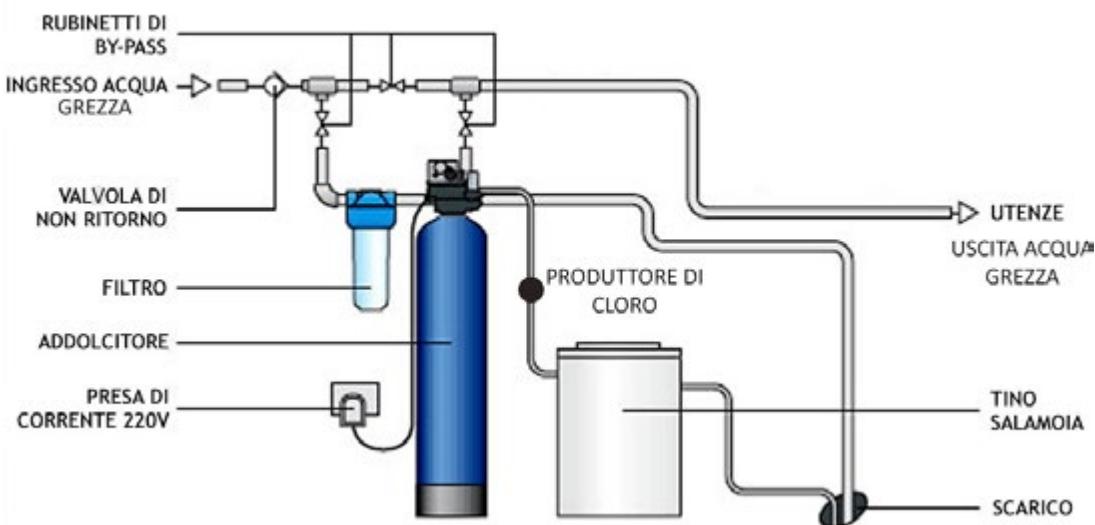

**ADDOLCITORI
WATER SOFTENERS**

**Addolcitori Uso Residenziale ed Industriale
Residential & Industrial Water Softeners**

CODICE CODE	VALVOLA VALVE	RESINA RESIN Litri Liters	TIPO TYPE	ATTACCHI CONNECTIONS	PORTATA MAX MAX CAPACITY mc/h	CAPACITA' SCAMBIO EXCHANGE CAPACITY Mc °F	CONSUMO SALE SALT CON- SUMPTION	PERDITA CARICO PRESSURE LOSS bar	DIMENSIONI LxPxH (mm) DIMENSIONS LxWxH (mm)
CAA200T	255/740	4,5	JUNIOR 13	3/4"	0,8	25	0,75	0,23	260x435x340
CAA212T	255/440	8	MINI	1"	1	44	1,2	0,39	320x500x670
CAA212V	255/460	8	MINI	1"	1	44	1,2	0,39	320x500x670
CAA237T	255/440	18	MAXI	1"	1,4	99	2,7	0,78	320x500x1140
CAA237V	255/460	18	MAXI	1"	1,4	99	2,7	0,78	320x500x1140
CAA478T	255/440	28	MAXI	1"	2,3	138	3,8	1,09	320x500x1140
CAA478V	255/460	28	MAXI	1"	2,3	138	3,8	1,09	320x500x1140
CAA477T	255/440	28	DOPPIO	1"	2,3	138	3,8	1,09	TINO/MAIN: 380x790 BOMBOLA/BRINE TANK: 254x1089
CAA477V	255/460	28	DOPPIO	1"	2,3	138	3,8	1,09	TINO/MAIN: 380x790 BOMBOLA/BRINE TANK: 254x1089
CAA400T	255/440	38	DOPPIO	1"	2,4	193	5,3	0,85	TINO/MAON: 380x790 BOMBOLA/BRINE TANK: 254x1318
CAA400V	255/460	38	DOPPIO	1"	2,4	193	5,3	0,85	TINO/MAIN: 380x790 BOMBOLA/BRINE TANK: 254x1318
CAA402T	255/440	47	DOPPIO	1"	2,5	248	6,8	1,02	TINO/MAIN: 380x790 BOMBOLA/BRINE TANK: 254x1572
CAA500T	278/962T	100	DOPPIO	1½"	8	605	16,5	1,48	TINO/MAIN: 500x1080 BOMBOLA/BRINE TANK: 406x1851
CAA500V	278/962T	100	DOPPIO	1½"	8	605	16,5	1,48	TINO/MAIN: 500x1080 BOMBOLA/BRINE TANK: 406x1851
CAA635T	278/962T	160	DOPPIO	1½"	9	880	24,0	1,56	TINO/MAIN: 635x1150 BOMBOLA/BRINE TANK: 457x1851
CAA635V	278/962T	160	DOPPIO	1½"	9	880	24,0	1,56	TINO/MAIN: 635x1150 BOMBOLA/BRINE TANK: 457x1851

N.B. SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE ALTRI TIPI DI ADDOLCITORI NON PRESENTI A CATALOGO

N.B. ON DEMAND ADDITIONAL TYPES OF WATER SOFTENERS ARE AVAILABLE

Polifosfati
Polyphosphates

I Polifosfati si dividono in 2 famiglie:

- Ad esclusivo **USO DOMESTICO (NON ALIMENTARE)**.
Con funzione protezione anticalcare e anticorrosione di lavatrici , lavastoviglie, ecc.
- Ad **USO ALIMENTARE**, destinato ai filtri per il trattamento dell'acqua da bere. I filtri con polifosfati alimentari vengono utilizzati anche per le macchine da caffè, per la loro azione di microfiltrazione ed anticalcare.

Una volta discolti nell'acqua svolgono un' azione Antincroscante ed Anticorrosiva, questi effetti sono massimi quando l'acqua ha un valore di pH compreso fra 6 e 7.

There are 2 groups of Polyphosphates:

- For exclusive **DOMESTIC (NON-FOOD) use**.
With anti-corrosion and anti-scale protection functions for washing machines, dishwashers, etc.
- **FOOD grade**, ideal for drinking water filters.
The filters with polyphosphates food-use are also used for coffee machines, because of their microfiltration & anti-scale action.

When they are dissolved in water, they have an Anti-scale & Anti-corrosion action; these effects are better when the pH water value is between 6 and 7.

CAR3008-M	CAR3008-M
Kit minerali di magnesio per refil • Diametro grani: 1.5 - 2 mm	<i>Magnesium minerals kit for refil</i> • Grains Diameter: 1.5 - 2 mm
• Analisi chimica: Ca - 40,30% Mg - 26,50% Fe2 - O3 0,05% Al2O3 - 0,10% CO2+H2O - 32,50% • Confezione: da 1 Kg	• Chemical Analysis: Ca - 40,30% Mg - 26,50% Fe2 - O3 0,05% Al2O3 - 0,10% CO2+H2O - 32,50% • Packaging: 1 Kg bag
CAR-MAGNESIO	CAR-MAGNESIO
Sali di magnesio • Diametro grani: 0,5 - 2,5 mm • Confezione: Sacco da 25 Kg	<i>Magnesium grains</i> • Grains Diameter: 0,5 - 2,5 mm • Packaging: 25 Kg bag
CAR3008-C	CAR3008-C
Kit minerali di calcio per refil • Diametro grani: 3.5 mm	<i>Calcium minerals kit for refil</i> • Grains Diameter: 3.5 mm
• Analisi chimica: CaCO3+MgCO3 (calcio) d.97,6% MgCO3 (magnesio) d.0,8% FeO3 (ematite) d.0,4% HCL d.1,5% • Caratteristiche fisiche: Densità 2,7g/cm ² Punto di rottura 1,68 Durezza (scala Mohs) 3 • Caratteristiche tecniche: Umidità (ISO787/2) d.0,2% Analisi (ISO787) >4mm 1,5% <3,15mm 42,5% • Utilizzo: Acquedotti Peso specifico: 1,3 g/cm ² PH- ISO 787/9: 9 • Confezione: da 1 Kg	• Chemical Analysis: CaCO3+MgCO3 (calcium) >97,6% MgCO3 (magnesium) >0,8% FeO3 (hematite) >0,4% HCL >1,5% • Physical Properties: Density 2,7g/cm ² Failure Point 1,68 Hardness (Mohs Hardness Scale) 3 • Technical Specifications: Moisture (ISO787/2) >0,2% Analysis (ISO787)>4mm 1,5% <3,15mm 42,5% • Utilization: Waterworks Specific Weight: 1,3 g/cm ² PH- ISO 787/9: 9 • Packaging: 1 Kg bag
CAR-CALCIO	CAR-CALCIO
Sali di calcio • Diametro grani: 3.5 mm • Confezione: Sacco da 25 Kg	<i>Calcium grains</i> • Grains Diameter: 3.5 mm • Packaging: 25 Kg bag



**Polifosfati Alimentari
Food Grade Polyphosphates**



CA-5/15POL	CA-5/15POL
Polifosfati di TIPO ALIMENTARE. <ul style="list-style-type: none"> • Polifosfati in cristalli bianchi 5/15 mm 	FOOD GRADE polyphosphates . <ul style="list-style-type: none"> • <i>Polyphosphates in white crystals 5/15 mm</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere inseriti all'interno dei nostri contenitori: CAR3014T - CAR3014W - CAR3013 - CAR3008 - CAR3008-2 • Confezione: fustino 25 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>They can be placed inside our Filter Cartridges:</i> CAR3014T - CAR3014W - CAR3013 - CAR3008 - CAR3008-2 • <i>Packaging: 25 Kg bag</i>

**Tormalina
Tourmaline**



CAR-0025-T0	CAR-0025-T0
Sfere di ceramica TORMALINA	TOURMALINE Energy Balls
Specifiche: <ul style="list-style-type: none"> • Diametro sfera: 2-25 mm • Colore: Grigio <p>1. La tormalina viene utilizzata per ottenere una micro-elettrolisi dell'acqua, rendendola alcalina e disinfectata. 2. Le sfere di ceramica di tormalina possono migliorare diverse patologie del derma, quali dermatiti atopiche, ecc. • Utilizzo: per varie tipologie di depuratori d'acqua, per erogatori e sistemi di acqua potabile, ecc. • Confezione: Sacco da 25 Kg</p>	Specifications: <ul style="list-style-type: none"> • Diameter: 2-25 mm • Color: Gray <p><i>Tourmaline ceramic balls are used to obtain a water micro-electrolysis action. Water becomes alkaline and disinfected.</i> <i>Tourmaline ceramic balls can handle atopic dermatitis while bathing.</i> <i>Application: for different types of water purifier, drinking water dispenser and equipments, etc.</i> <i>Packaging: 25 Kg bag</i></p>

Carboni Attivi
Mineral Activated Carbons

Carboni attivi - GAC				Activated Carbons - GAC			
I carboni attivi possono essere di origine minerale o vegetale. <ul style="list-style-type: none"> Riducono la presenza di cloro, cloruri e composti organici Eliminano sostanze in sospensione e per questo necessitano di un controlavaggio periodico che ripristini l'efficienza filtrante Confezione: Sacco da 25 Kg (Volume 47 l) 				<p>Activated carbons can be mineral or vegetal type</p> <ul style="list-style-type: none"> They reduce chlorine and organic contaminants They eliminate suspended substances, for this reason they need a periodic backwashing to restore the filtering efficiency Packaging: 25 Kg bag (Volume 47 l) 			
Codice Article code	Tipo Type	Origine Origin	Uso alimentare Human Use	Granulometria Size (mm)	Densità apparente Bulk density (g/l)	BET (m ² /g)	Indice iodico Iodine number (mg/g)
CaaRA204	SC45 Cilindrico <i>Cylindrical</i>	Minerale <i>Mineral</i>	NO	4	530	700	750
CaaRA206	GAC DCN 1000 8x30	Vegetale <i>Vegetal</i>	SI'/YES	0,5 -2,4	550	1100	1000



**Resine
Resins**

Resina Cationica				Cation-Exchange Resin		
Resina cationica - Food-grade - per addolcimento <ul style="list-style-type: none"> Struttura polimerica stirolica in gel Rimuove durezza dovuta a calcio e magnesio nell'acqua. Rigenerabile con cloruro di sodio (sale) - Capacità di scambio dipendente dalla quantità di sale impiegato nella rigenerazione Confezione: Sacco da 25 l (20 Kg) 				Cation-Exchange Resin - Food-Grade - for softening applications <ul style="list-style-type: none"> Polystyrene gel structure It removes water hardness due to calcium and magnesium Regeneration with sodium chloride (salt) - Exchange capacity depends largely on the amount of salt used in the regeneration Packaging: 25 l bag (20 Kg) 		

Codice Article code	Tipo Type	Struttura Polimero Polymer Structure	Uso alimentare Human Use	Granulometria Size mm	Ritenzione idrica Moisture retention Na+Form	Capacità scambio Capacity eq/l
CaaRA310-T	Purolite Forte <i>Purolite Strong</i>	Polistirene & DVB	SI/YES	+1,2 <5% - 0,3 <1%	46-50% Na+	Min. 1,9 Na+
Fino Esaurimento Scorte - While Stock Lasts						
CaaRA310	Pure <i>Pure</i>	Polistirene + 8% DVB	SI/YES	+1,2 <5% - 0,3 <1%	43/48% Na+ 50/56% H+	Min. 2,0 Na+ Min. 1,9 H+

SALI - POLIFOSFATI ALIMENTARI - RESINE & MEZZI FILTRANTI
SALTS - FOODGRADE POLYPHOSPHATES - RESINS & FILTERING MEDIA

Resine
Resins



CAA-JH-7	CAA-JH-7
Resina Cationica Forte Panice	Panice Strong Cationic Exchange Resin
E' una resina cationica forte in granuli di gel di polistirene sulfonato utilizzabile per addolcimento industriale o domestico. Essa rimuove la durezza, calcio e magnesio, sostituendo questi con ioni di sodio. Quando il letto di resina è esausto e la durezza inizia ad aumentare, la capacità si ripristina con una rigenerazione con sale comune. E' anche in grado di rimuovere ferro, manganese e materiale in sospensione.	<i>It is a strong cationic resin in sulphonate polystyrene gel studied for industrial or domestic softening. It removes hardness, calcium and magnesium, replacing them with sodium ions. When the resin bed is exhausted and hardness begins to increase, capacity is restored by common salt regeneration. It is also able of remove iron, manganese, and other suspended substances.</i>
Confezionata e venduta esclusivamente in sacchi da 25 l= 20 Kg	Packaging: 25 l= 20 Kg bag



CA-MB-50	CA-MB-50
Resina a letto misto Dowex MB-50 (Lt)	<i>Mixed Bed Resin Dowex MB-50 (Lt).</i>
<ul style="list-style-type: none"> Miscela di resina cationica DOWEX HCR-S (H) e resina anionica DOWEX SBR LC NG (OH). Per produzione di acqua demineralizzata o ultra pura per uso domestico, di laboratorio ed industriale. Confezionata e venduta esclusivamente in sacchi da 25 l= 20 Kg - Fino Esaurimento Scorte - 	<ul style="list-style-type: none"> <i>DOWEX MB-50 resin is a regenerable mixture of DOWEX HCR-S (H) cation exchange resin and DOWEX SBR LC NG (OH) anion exchange resin.</i> <i>To produce demineralized or ultra-pure water, for domestic, laboratory and industrial use</i> <i>Packaging: 25 l= 20 Kg bag</i> <i>- While Stock Lasts -</i>



CA-MB-20	CA-MB-20
Resina a letto misto Amberlite MB-20 (Lt)	<i>Amberlite MB-20 (Lt) Mixed Bed Resin</i>
<ul style="list-style-type: none"> Confezionata e venduta esclusivamente in sacchi da 25 l= 20 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Packaging: 25 l= 20 Kg bag</i>



CaaRA370	CaaRA370
Resina a letto misto Pure Resin PMB101-2 (Lt)	<i>PMB101-2 Mixed Bed Pure Resin (Lt)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Resina a scambio ionico a letto misto e in miscela di gel. Il primo tipo a base forte (resina anionica) e il secondo tipo a base acida forte (cationica). La conduttività si stima attorno al 0.1us/cm. Adatto ad un uso con cartucce rigenerabili o non rigenerabili; per deionizzazione, con un alto grado di rimozione di silicio e depurazione acqua. Confezionata e venduta esclusivamente i sacchi da 25 l= 20 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> <i>High capacity mixed bed ion exchange resin consisting of a mixture of a gel. Type I strong base anion resin & a gel strong acid cation resin, for direct water purification. The conductivity is about 0.1us/cm. Suitable for use in regenerable or non-regenerable cartridges; for deionization with high silica removal efficiency & refine water for electrical home applications.</i> <i>Packaging: 25 l = 20 Kg bag</i>

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

QUALITY CERTIFICATIONS

D.M. 174

Testo estrapolato dal D.m. del 6 aprile 2004, n. 174

Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.

Art. 2.

1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, cosi' come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essa posta a contatto:

- a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
- b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.

Art. 3.

1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualita' dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.

Capo 2

Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:

- a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;

b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento;

c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.

3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.

Allegato III

(Articolo 5 del regolamento)

MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La durata di validita' della presente lista e' fissata in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Le disposizioni del presente allegato concernono: le materie plastiche autorizzate per l'utilizzazione negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (allegato IIIa); le gomme naturali e sintetiche utilizzate per la fabbricazione dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le acque destinate al consumo umano. (allegato IIIb); L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua, fabbricati con i suddetti materiali, e' subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica qualora indicato per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIa e al punto 1 dell'allegato IIIb, della migrazione di coadiuvanti e della migrazione di coloranti, con le modalita' riportate in allegato IIIc. E' ammesso l'uso dei coloranti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta legislazione non se ne vietino espressamente l'uso in contatto con acqua. Il controllo dell'idoneita' degli oggetti deve essere effettuato sull'oggetto finito. Quando cio' non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche produttive. Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini, previo lavaggio secondo le modalita' previste in allegato IIIc. Detti oggetti provini saranno quindi posti in contatto con acqua distillata a 40 °C per 24 ore. I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua; in via subordinata, e solo quando cio' non sia possibile, in mg/dm². In tale caso, il risultato verrà trasformato in mg migranti/kg di acqua moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6. Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIb.

Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di esse, di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato IIIb.

Allegato IIIa

MATERIE PLASTICHE

1. Costituenti autorizzati:

Le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: solventi agenti emulsionanti. E' vietato l'impiego di materiali di scarto o già utilizzati.

1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi:

possono essere utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione non se ne vietino espressamente l'uso in contatto con acqua.

1.B Inoltre possono essere utilizzati:

Piombo fosfato bibasico Per PVC rigido e suoi copolimeri

Piombo solfato tribasico a prevalente contenuto in PVC, esente

Piombo stearato bibasico da plastificanti. LMS del Pb per tutte e quattro le sostanze cumulati-

Piombo stearato neutro vamente: 0,05 ppm come somma secondo il metodo riportato in allegato III,

sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Tali limiti sono applicati fino al 25 dicembre 2003.

2. Limiti di migrazione.

L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua e' subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalita' riportate in allegato IIIc.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

QUALITY CERTIFICATIONS

D.M. 25 del 07/02/2012 Estratto del nuovo D.M. 25 che ha sostituito il D.M. 443

Il Ministro della Salute

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.
2. L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3

Oblighi generali

1. Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell'articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura relativamente:
 - a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
 - b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
 - c) alle normative specifiche applicabili;
 - d) alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione garantiscano la conformità delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell'Autorità Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1:
 - a) le finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata;
 - b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;
 - c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l'aggiunta delle condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore farà riferimento o all'analisi dell'acqua dell'utilizzatore o ad un'analisi presa a riferimento, di cui verrà portato a conoscenza l'utilizzatore.

8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del trattamento dell'acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida è aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.
2. Le autorizzazioni già concesse all'entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore.
3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua

1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore:
 - a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione di cui all'articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell'acqua rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento;
 - b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove pertinente.
2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni.
3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessità di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell'apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.
4. Gli impianti idraulici realizzati per l'installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessità di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Art. 6

Istruzioni

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonché ai soggetti responsabili del montaggio e dell'installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è responsabilità del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:
 - a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalita' di utilizzo dell'apparecchiatura da parte del consumatore;
 - b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in commercio.
2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro:
 - a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall'installatore, puo' potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della stessa apparecchiatura;
 - b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore;
 - c) consentire che il montaggio dell'apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore o utente;
 - d) indicare chiaramente le modalita' di utilizzo e di manutenzione dell'apparecchiatura;
 - e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalita' che l'utilizzatore o l'installatore devono seguire per lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;
 - f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;
 - g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell'acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.
3. Il manuale di istruzioni per l'uso:
 - a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto dall'articolo 5 comma 3;
 - b) indica chiaramente la frase "Apparecchiature per il trattamento di acque potabili".
4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l'uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di imballaggio e, più in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore".
5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all'apparecchiatura che consentono anche di conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento.
6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attività riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l'identificazione del responsabile della qualità dell'acqua trattata erogata.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TERMS OF SALES

Condizioni Generali di Vendita

ART.1 - GENERALE

1- Le presenti condizioni generali disciplinano le vendite della PANICE, che sarà d'ora innanzi chiamata "venditrice".

ART.2 - PROPOSTE DI VENDITA

1- Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare formalmente. Qualsiasi altra condizione qui non specificata, salvo i casi previsti dalla legge, si considera non convenuta, a meno che non sia approvata per iscritto dalla venditrice.

2- Le proposte di vendita sono vincolanti se non sottoscritte dai rappresentanti della venditrice, mentre le proposte formulate dai venditori e/o agenti si ritengono subordinate all'approvazione dei rappresentanti legali della venditrice.

3- I preventivi che provengono dalla venditrice e dai rappresentanti della venditrice, si intendono preventivi di massima e pertanto non vincolanti agli effetti dei prezzi e delle consegne, fino che non sia stata formulata una proposta con gli elementi di cui all'articolo 1326 C.C.

ART.3 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1- Se si concludono contratti ad esecuzione continua e periodica, ovvero ad esecuzione differita, i prezzi potranno essere aumentati in relazione a circostanze sopravvenute dopo la conclusione del contratto stesso, che sarà cura della venditrice giustificare.

2- I versamenti effettuati dall'acquirente saranno imputati nei modi previsti dall'articolo 1193 comma 2.

3- In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura di punti 2 oltre al "PRIME RATE" fissato dall'ABI per i crediti in conto corrente. La venditrice può comunque richiedere i maggiori danni ed in particolare i danni per svalutazione. Qualora il ritardo nei pagamenti si prolunghi oltre i 60 giorni, oppure il debitore abbia diminuito le garanzie che aveva dato, o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, la venditrice è autorizzata preventivamente ad emettere tratta per l'importo del debito maggiorato degli stessi interessi di cui al primo comma del presente articolo.

4- Eventuali dilazioni di pagamento devono essere concordate espressamente per iscritto. La mancata osservanza di un termine o scadenza comporta la decaduta del relativo beneficio e l'esigibilità immediata dell'intera somma ancora dovuta, con decorrenza degli interessi di mora nella misura sopra indicata.

ART.4 - PROPRIETÀ DELLA MERCE E CONSEGNA

1- La proprietà della merce si trasmette con l'individuazione fatta dal venditore nel luogo della consegna così come indicato nel punto 3 di questo articolo.

2- I termini di consegna si ritengono indicativi e mai essenziali, salvo espresso accordo scritto.

3- In caso di forza maggiore non dipendenti dall'operato del venditore, ivi comprese le agitazioni sindacali, la società non risponderà per il ritardo nella consegna.

4- Indipendentemente dal soggetto che provvede alla scelta del mezzo di trasporto e/o ne sostiene l'onere, il luogo di consegna è il magazzino del venditore o l'eventuale sede doganale, fiera etc. da cui la merce viene avviata con bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo) al compratore. La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del compratore. Salvo esplicita richiesta del compratore, confermata per iscritto dalla società venditrice, la merce non viene assicurata dal venditore durante il trasporto. L'eventuale assicurazione coperta dal venditore su richiesta del compratore si intende stipulata per conto di quest'ultimo e non contraddice la validità della presente clausola.

5- La venditrice è responsabile per il ritardo della consegna quando si provi che il ritardo dipende da dolo o colpa grave imputabile alla stessa.

6- L'acquirente deve compiere tutte le attività necessarie ed opportune per facilitare la consegna.

ART.5 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1- La società non risponde dei danni causati dai vizi dei prodotti venduti o da mancanza di qualità promesse o essenziali, sia che tali danni siano stati subiti dall'acquirente sia che siano stati subiti da terzi, direttamente o indirettamente, se il compratore non abbia provveduto ad un controllo qualità entro il termine indicato nel successivo punto 2/b.

2- È compito dell'acquirente eseguire le seguenti verifiche:

a) all'atto di ricezione della merce e prima di rilasciare firma liberatoria al vettore;

1- accertamento del genere e numero colli, che devono risultare conformi a quanto indicato nella bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo);

2- accertamento delle condizioni esterne dei colli, in particolare segni di eventuali manomissioni e/o urti che potrebbero avere influito sulla qualità ed integrità del prodotto contenuto. In caso di irregolarità dovranno essere formulate le relative riserve sui documenti che accompagnano la partita, le quali dovranno essere controfirmate dall'autista addetto alla consegna. Di tale circostanza dovrà essere sempre e comunque data immediata comunicazione al fornitore. L'eventuale rivalsa per danni alla partita dovrà essere promossa dall'acquirente nei confronti del vettore.

b) entro e non oltre otto giorni dalla data di consegna, il compratore è tenuto ad effettuare un controllo qualità da eseguirsi secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto; si intende non conforme la merce per la quale i controlli determineranno valori divergenti rispetto alle specifiche dichiarate nella predetta letteratura secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto e che l'acquirente dichiara di avere esaminato per apprendere il corretto utilizzo del prodotto.

3- La venditrice non è responsabile per i danni cagionati da condizioni di impiego e utilizzazione scorretta della merce.

4- È in ogni caso esclusa la risoluzione del contratto conseguente in adempimento della venditrice.

PREVIO ACCORDO ANTICIPATO CON LA VENDITRICE (vedi successivo punto A), L'ACQUIRENTRE POTRÀ RESTITUIRE IL MATERIALE RISULTANTE INUTILIZZATO o erroneamente ordinato, esclusivamente alle SOTTO DESCRITTE CONDIZIONI:

A) richiesta a mezzo fax del numero di autorizzazione del reso, che dovrà essere riportato sul documento di trasporto o documento sostitutivo.

B) INTEGRITÀ DEL PRODOTTO VENDUTO CHE DOVRÀ RISULTARE PRIVO DI OGNI VIZIO E/O EVENTUALI MANOMISSIONI.

C) SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEL COMPRATORE.

D) RESTITUZIONE entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di consegna.

POSTO CHE TALI CONDIZIONI VENGANO RISPETTATE INTERAMENTE, SARÀ CURA DI PANICE PROCEDERE ALLA NOTA DI ACCREDITO.

Qualora Panice dovesse risultare responsabile dell'errata spedizione della merce, la restituzione della partita dovrà avvenire a mezzo vettore convenzionato con la venditrice.

Altre soluzioni di trasporto potranno essere rifiutate con conseguente non accettazione del materiale.

NON VERRANNO ACCETTATI RESI DI MERCE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA, OVVERO DI TUTTI QUEI PRODOTTI NON RIENTRANTI IN UNO STANDARD PRODUTTIVO.

ART.6 - FORO COMPETENTE

1- Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, non amichevolmente componibili, sarà in via esclusiva il Foro di Ravenna.

ALTRE CONDIZIONI

Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare formalmente.

1- Trasporto: la merce si intende, salvo accordi precisi, franco ns. stabilimento.

2- Prezzi: i prezzi sono espressi in Euro/cad (tranne ove diversamente indicato) IVA esclusa.

Contenuto e Garanzia

Le foto pubblicate in questo catalogo sono esclusivamente a scopo illustrativo. Le informazioni, gli elementi e le fotografie presenti nel catalogo possono contenere imprecisioni o errori tipografici e possono essere soggetti a modifiche o aggiornamenti da parte di Commerciale Adriatica Srl, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TERMS OF SALES

Terms of Sales

ART.1 - INTRODUCTION

1 - These general conditions govern the sales of the PANICE which will be called "selling company" since now.

ART.2 - SALE PROPOSALS

1 - All the sales are made following these conditions that the buyer declares to know and to accept formally. Any other condition not specified here, except for the cases provided by law, is considered as not been agreed, if it has not been accepted in writing by the seller.

2 - The sale proposals are binding if not signed by the sale representative, whereas the proposals formulated by the salesmen and/or agents are considered as subordinated to the approval of the legal sale representatives.

3 - The estimates coming from the selling company and from the sale representatives are considered draft estimates and therefore unbinding from the effects of the prices and the deliveries, until a proposal which takes into consideration the elements of the article 1326 C.C., is formulated.

ART.3 - PRICES AND SALE CONDITIONS

1 - If contracts at continuo and periodical fulfilment, or at deferred fulfilment, are signed prices could be increased according to circumstances occurring after the conclusion of the contract, which will be justified by the selling company.

2 - The payments made by the buyer will be charged according to the article 1193, 2nd paragraph.

3 - In case of delayed payment, interests due in the reason of 2 points in addition to the PRIME RATE fixed by ABI for the credits in current account. Anyway the selling company can ask for greater damages and in particular damages for devaluation. If the delay in payments goes beyond 60 days, or the debtor reduces the guarantees he has given, or he has not given the guarantees he has promised the selling company is allowed to issue a draft for the amount of the debit plus the interests mentioned in the first paragraph of this article.

4 - Possible deferrals of payment must be agreed in writing. The non-observance of an expiry date implies the decay of the relating benefit and the immediate expiry of the whole sum still due with delay interests starting as indicated above.

ART.4 - OWNERSHIP OF GOODS AND DELIVERY

1 - The ownership of the goods is passed on with the identification made by the sale agent in the place of delivery as it is indicated in the third paragraph of this article.

2 - The delivery terms are indicative and never essential, unless explicit written agreement.

3 - In case of "force majeure" not depending on the seller acting, including union demonstration, the company won't be responsible for the delivery delay.

4 - Whoever sees to the choice of means of transport and/or pays for it, the place of delivery is the storehouse of the seller or a possible customs office, trade exhibition etc. from where the goods are sent with packing list (or substitutive document) to the customer. The goods travel at the customer's risk and peril. Unless explicit demand of the customer confirmed in writing by the selling company, the goods are not insured by the seller on the customer's demand is meant taken out on the customer's account and it doesn't contradict the legitimacy of the present condition.

5 - The selling company is responsible of the delivery delay when it is proved to depend on deceit or severe fault attributed to the same selling company.

6 - The customer must do anything necessary to make the delivery easy.

ART.5 - RESPONSABILITIES AND GUARANTEES

1 - The company is not responsible for damages caused by the faults of the sold products or by the lack of promised or essential qualities, either these damages have been suffered by the buyer or they have been suffered by other people, directly or indirectly, if the buyer hasn't checked the quality by the deadlines indicated in the following paragraph 2/b.

2 - The customer must verify as following:

a) at the receipt of the order and before releasing a discharging signature to the carrier:

1- control of the kind and number of the parcels which must be as they are indicated in the packing list (or substitutive document);

2- control of the external conditions of the parcels, in particular possible tamperings and/or crashes which could have affected the quality and the integrity of the product inside. In case of irregularities the relating reserves must be mentioned on the documents that accompany the goods, which must be countersigned by the carrier. In any case the selling company must be informed immediately. The possible recourse for damages must be addressed to the carrier by the customer.

b) Within and not later than eight days from the delivery date, the customer must make a quality control according to the official methods or to those indicated by the technical literature which goes with the product. It is not conformable the product whose values result different from the characteristics declared in the mentioned literature according to official methods or to those mentioned in the technical literature which accompanies the product and that the buyer declares to have examined to learn the correct use of the product itself.

3 - The selling company is not responsible for the damages caused by the wrong use of the product.

4 - In any case it is excluded a rescission from the contract in consequence of default of the selling company (see the following paragraph A), UPON PREVIOUS AGREEMENT WITH THE SELLING COMPANY (see the following paragraph A), THE BUYER CAN SEND BACK THE MATERIAL WHICH HAS NOT BEEN USED or wrongly ordered, only AT THE FOLLOWING CONDITIONS:

A) Demand for the number of the authorization for the delivered product by fax, which must be mentioned on the packing list or substitutive document.

B) INTEGRITY OF THE SOLD PRODUCT WHICH MUST RESULT WITH NO DEFECTS OR POSSIBLE TAMPERINGS.

C) FORWARDING CHARGES ON THE BUYER.

D) RETURN of goods within and not later than THIRTY days from the delivery.

IF THIS CONDITIONS ARE FULLY RESPECTED, PANICE WILL E PROCEED WITH THE CREDIT NOTE.

If PANICE results responsible for the mistaken delivery, the return of the consignment will be effectuated by a carrier conventioned with selling company. Other delivery solutions could be refused with consequent non-acceptance of the material. GOODS PRODUCED ON DEMAND ANY OTHER ITEM NOT INCLUDED IN PRODUCTIVE STANDARDS CANNOT BE RETURNED.

ART.6 - COMPETENT COURT

1 - The court of Ravenna will have the exclusive competence to solve possible disputes regarding the interpretation or the completion / fulfilment of the present contract, which cannot be composed in a friendly way.

OTHER CONDITIONS

All the sales are made at the conditions indicated below, that the customer declares to know and to accept formally.

1 - Delivery: the goods are meant, unless specific agreements, ex our factory / establishment.

2 - Prices: the prices are in EUROS / each, (except when it is different indicated) IVA included.

Images, Information & Guarantee

The images appearing in this catalogue are only for demonstration purposes. The information, elements and photos featured in the catalog may include inaccuracies or typographical errors and may be subject to changes or updates by the company Commerciale Adriatica Srl, in its sole discretion, at any time and without notice.

**Edition
2020**

PANICE®

www.panice.it

PANICE è un marchio di Commerciale Adriatica Srl

Sede: Via Buozzi 40/42 - 48026 Russi (Ravenna) - ITALIA

Tel: +39 0544 502671 - Fax: +39 0544 502670

E-mail: info@panice.it

www.panice.it

PANICE is a brand of Commerciale Adriatica Srl

Via Buozzi 40/42 - 48026 Russi (Ravenna) - ITALY

Tel.: +39 0544 502671 - Fax: +39 0544 502670

E-mail: info@panice.it

**COMMERCIALE
ADRIATICA s.r.l.**



**Prodotti Conformi
Certified Products**
D.M.174
D.M.25

